

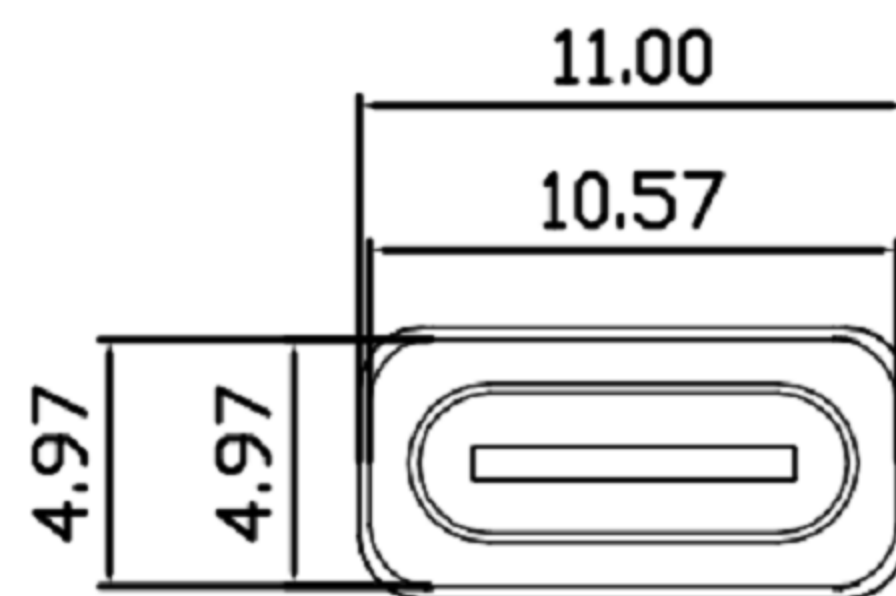


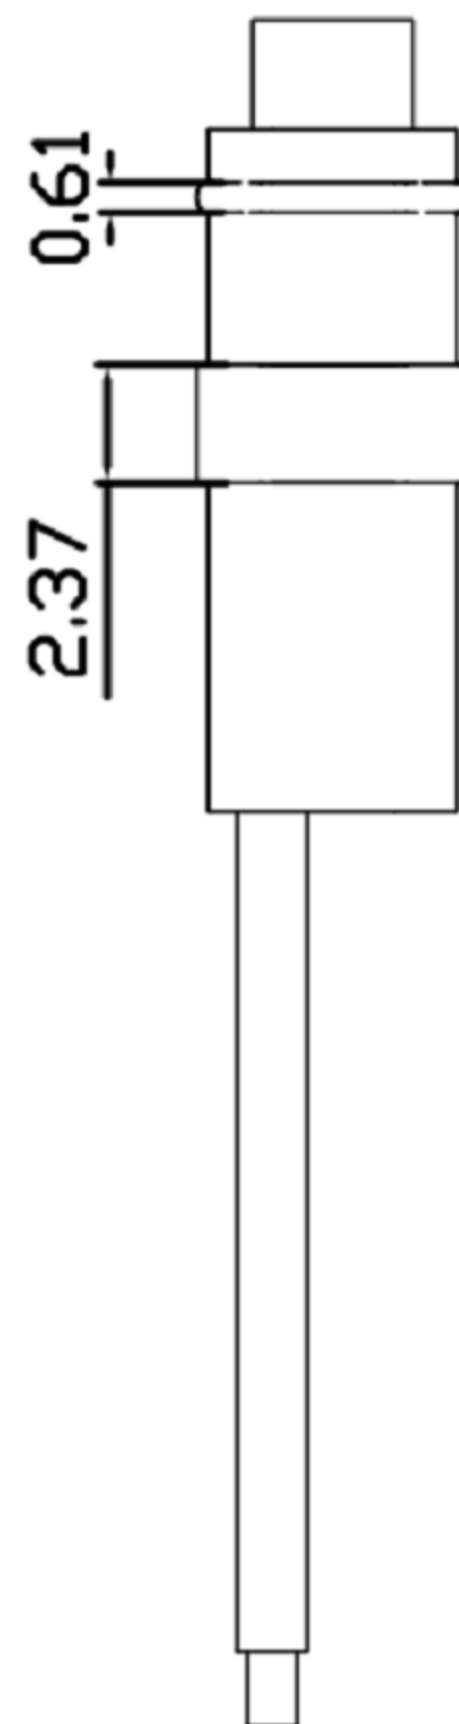

CAD FILE:

ROHS


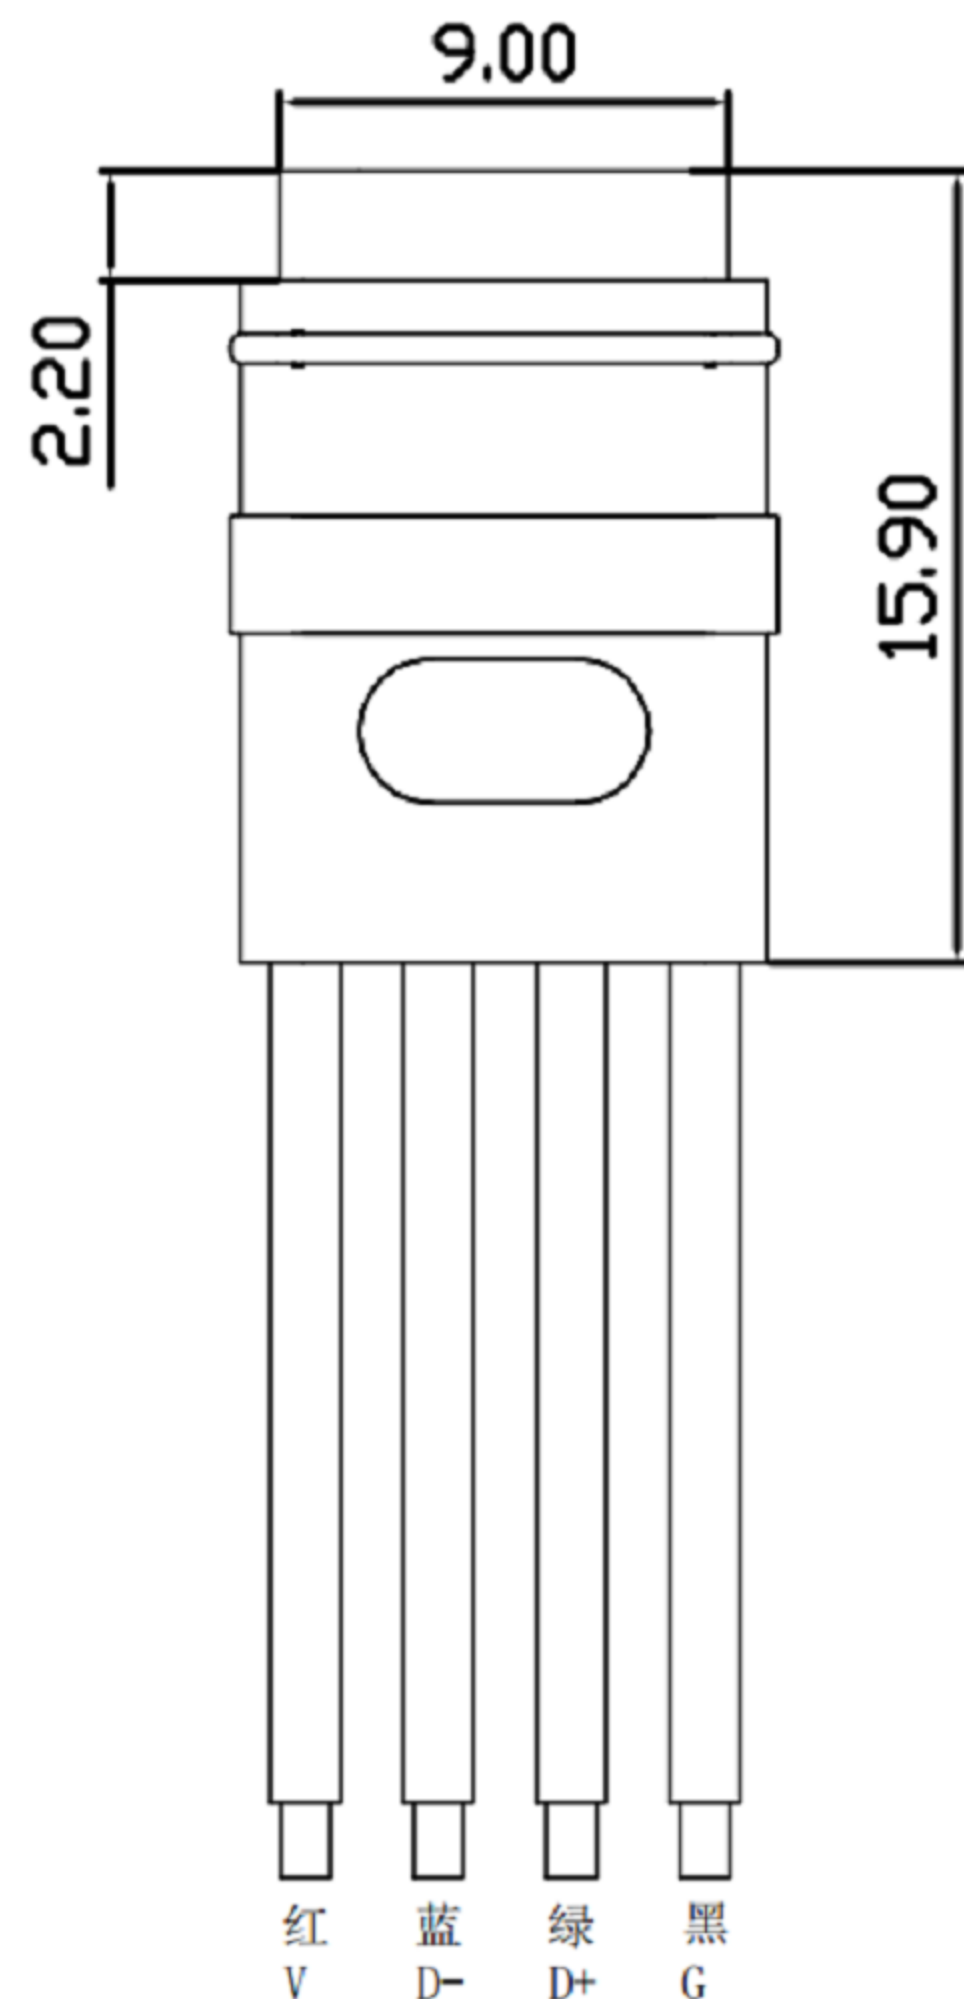


1. 防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
2. 引线规格：1007#24AWG, 红色为正极，绿色为负极。
3. 产品包胶绝缘层为黑色。
4. 接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
5. 插入力5-20N, 拔出力5-20N, 接触性能保证拔插10000次。
6. 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

1. 线长：按标准定制（标配85mm）
2. 线径：可定制1.0/1.1/1.4mm
3. 颜色：红，白，蓝，绿，蓝，黑
4. 外壳材质：PVC
5. 可定制配板连接接器端子



密封圈

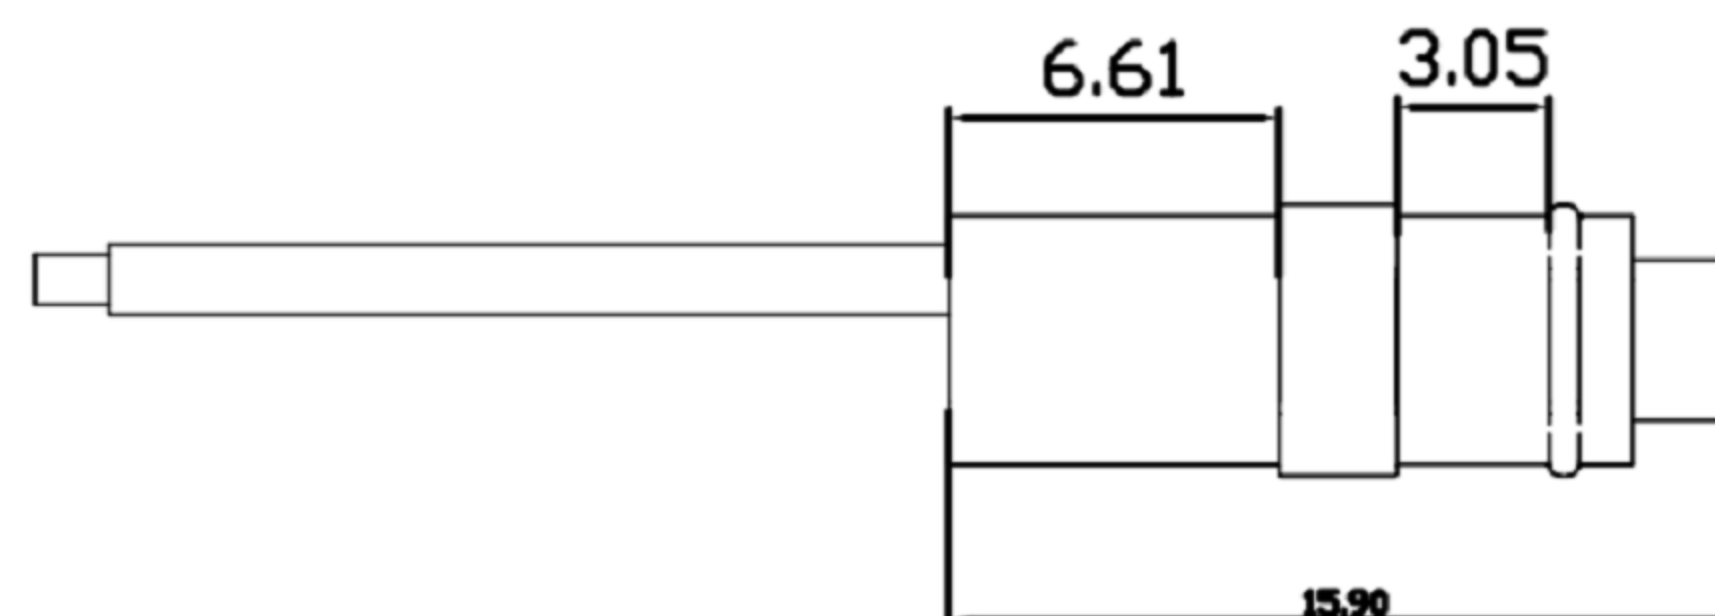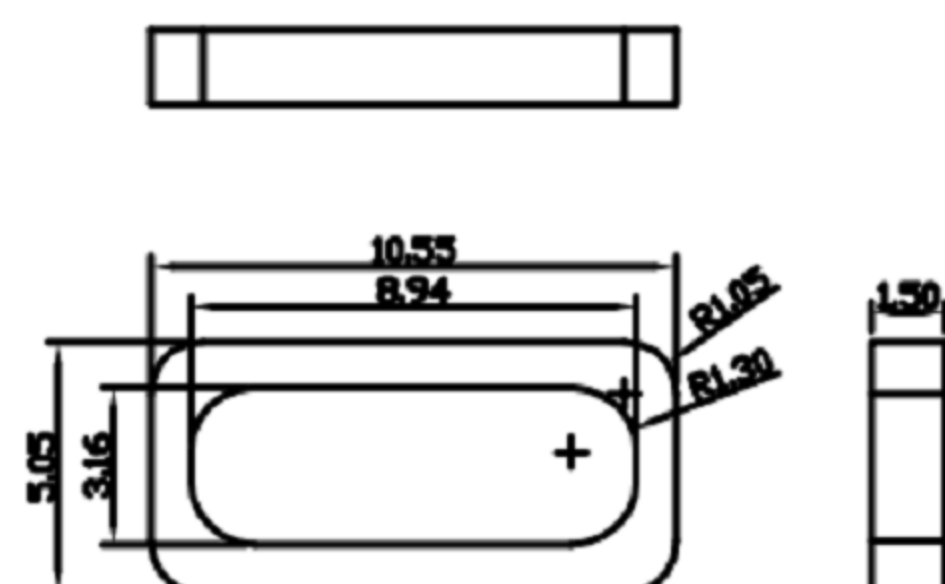

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : USB CONNECTOR			UNIT : mm	DRWG NO.:
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-USB-FS-04PL-XXX			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.				