

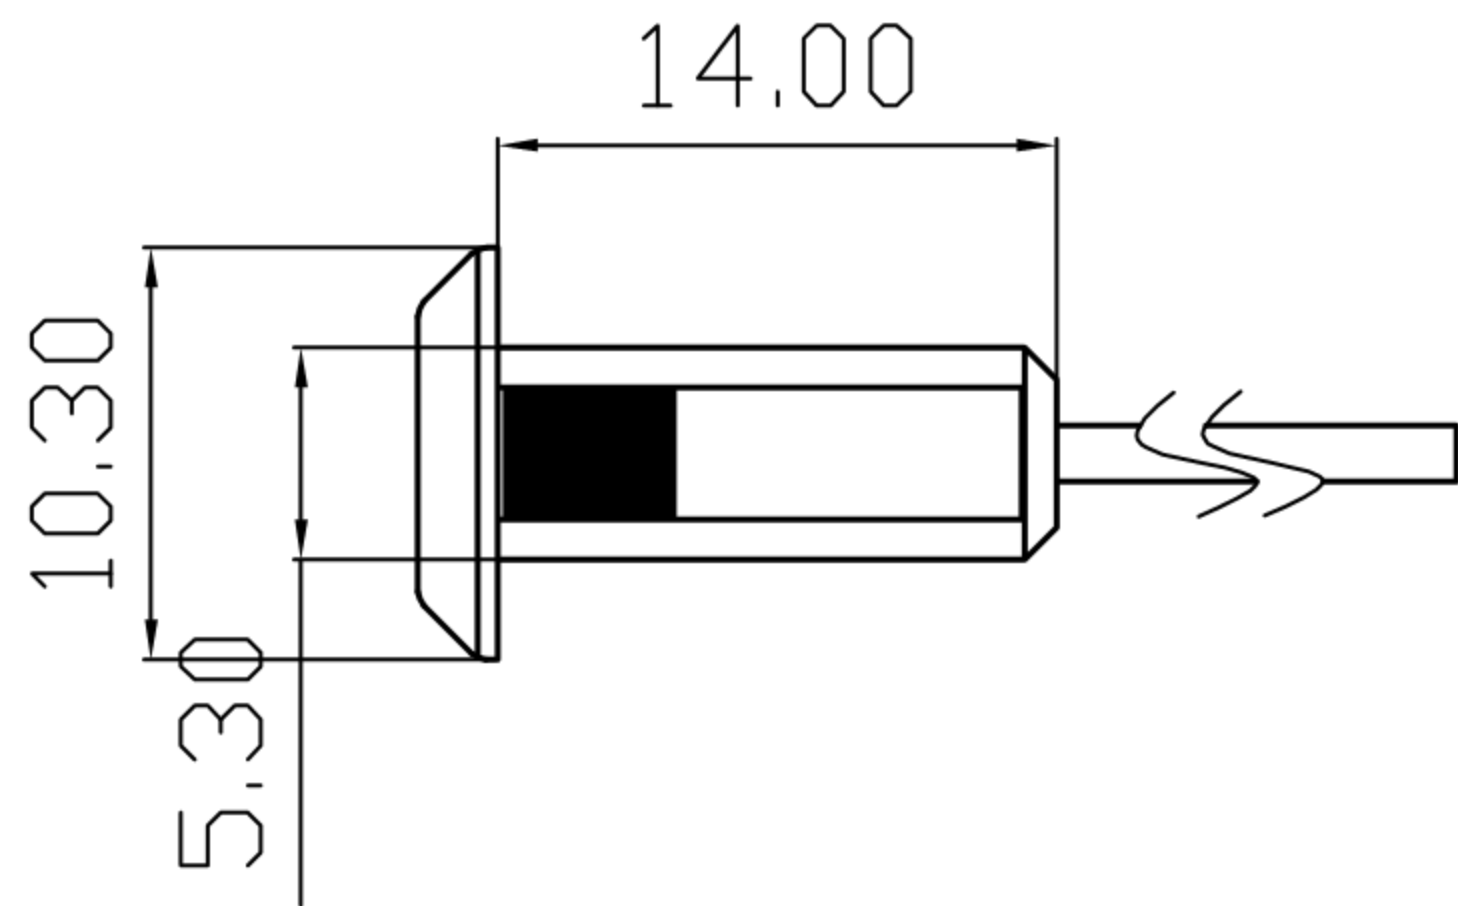
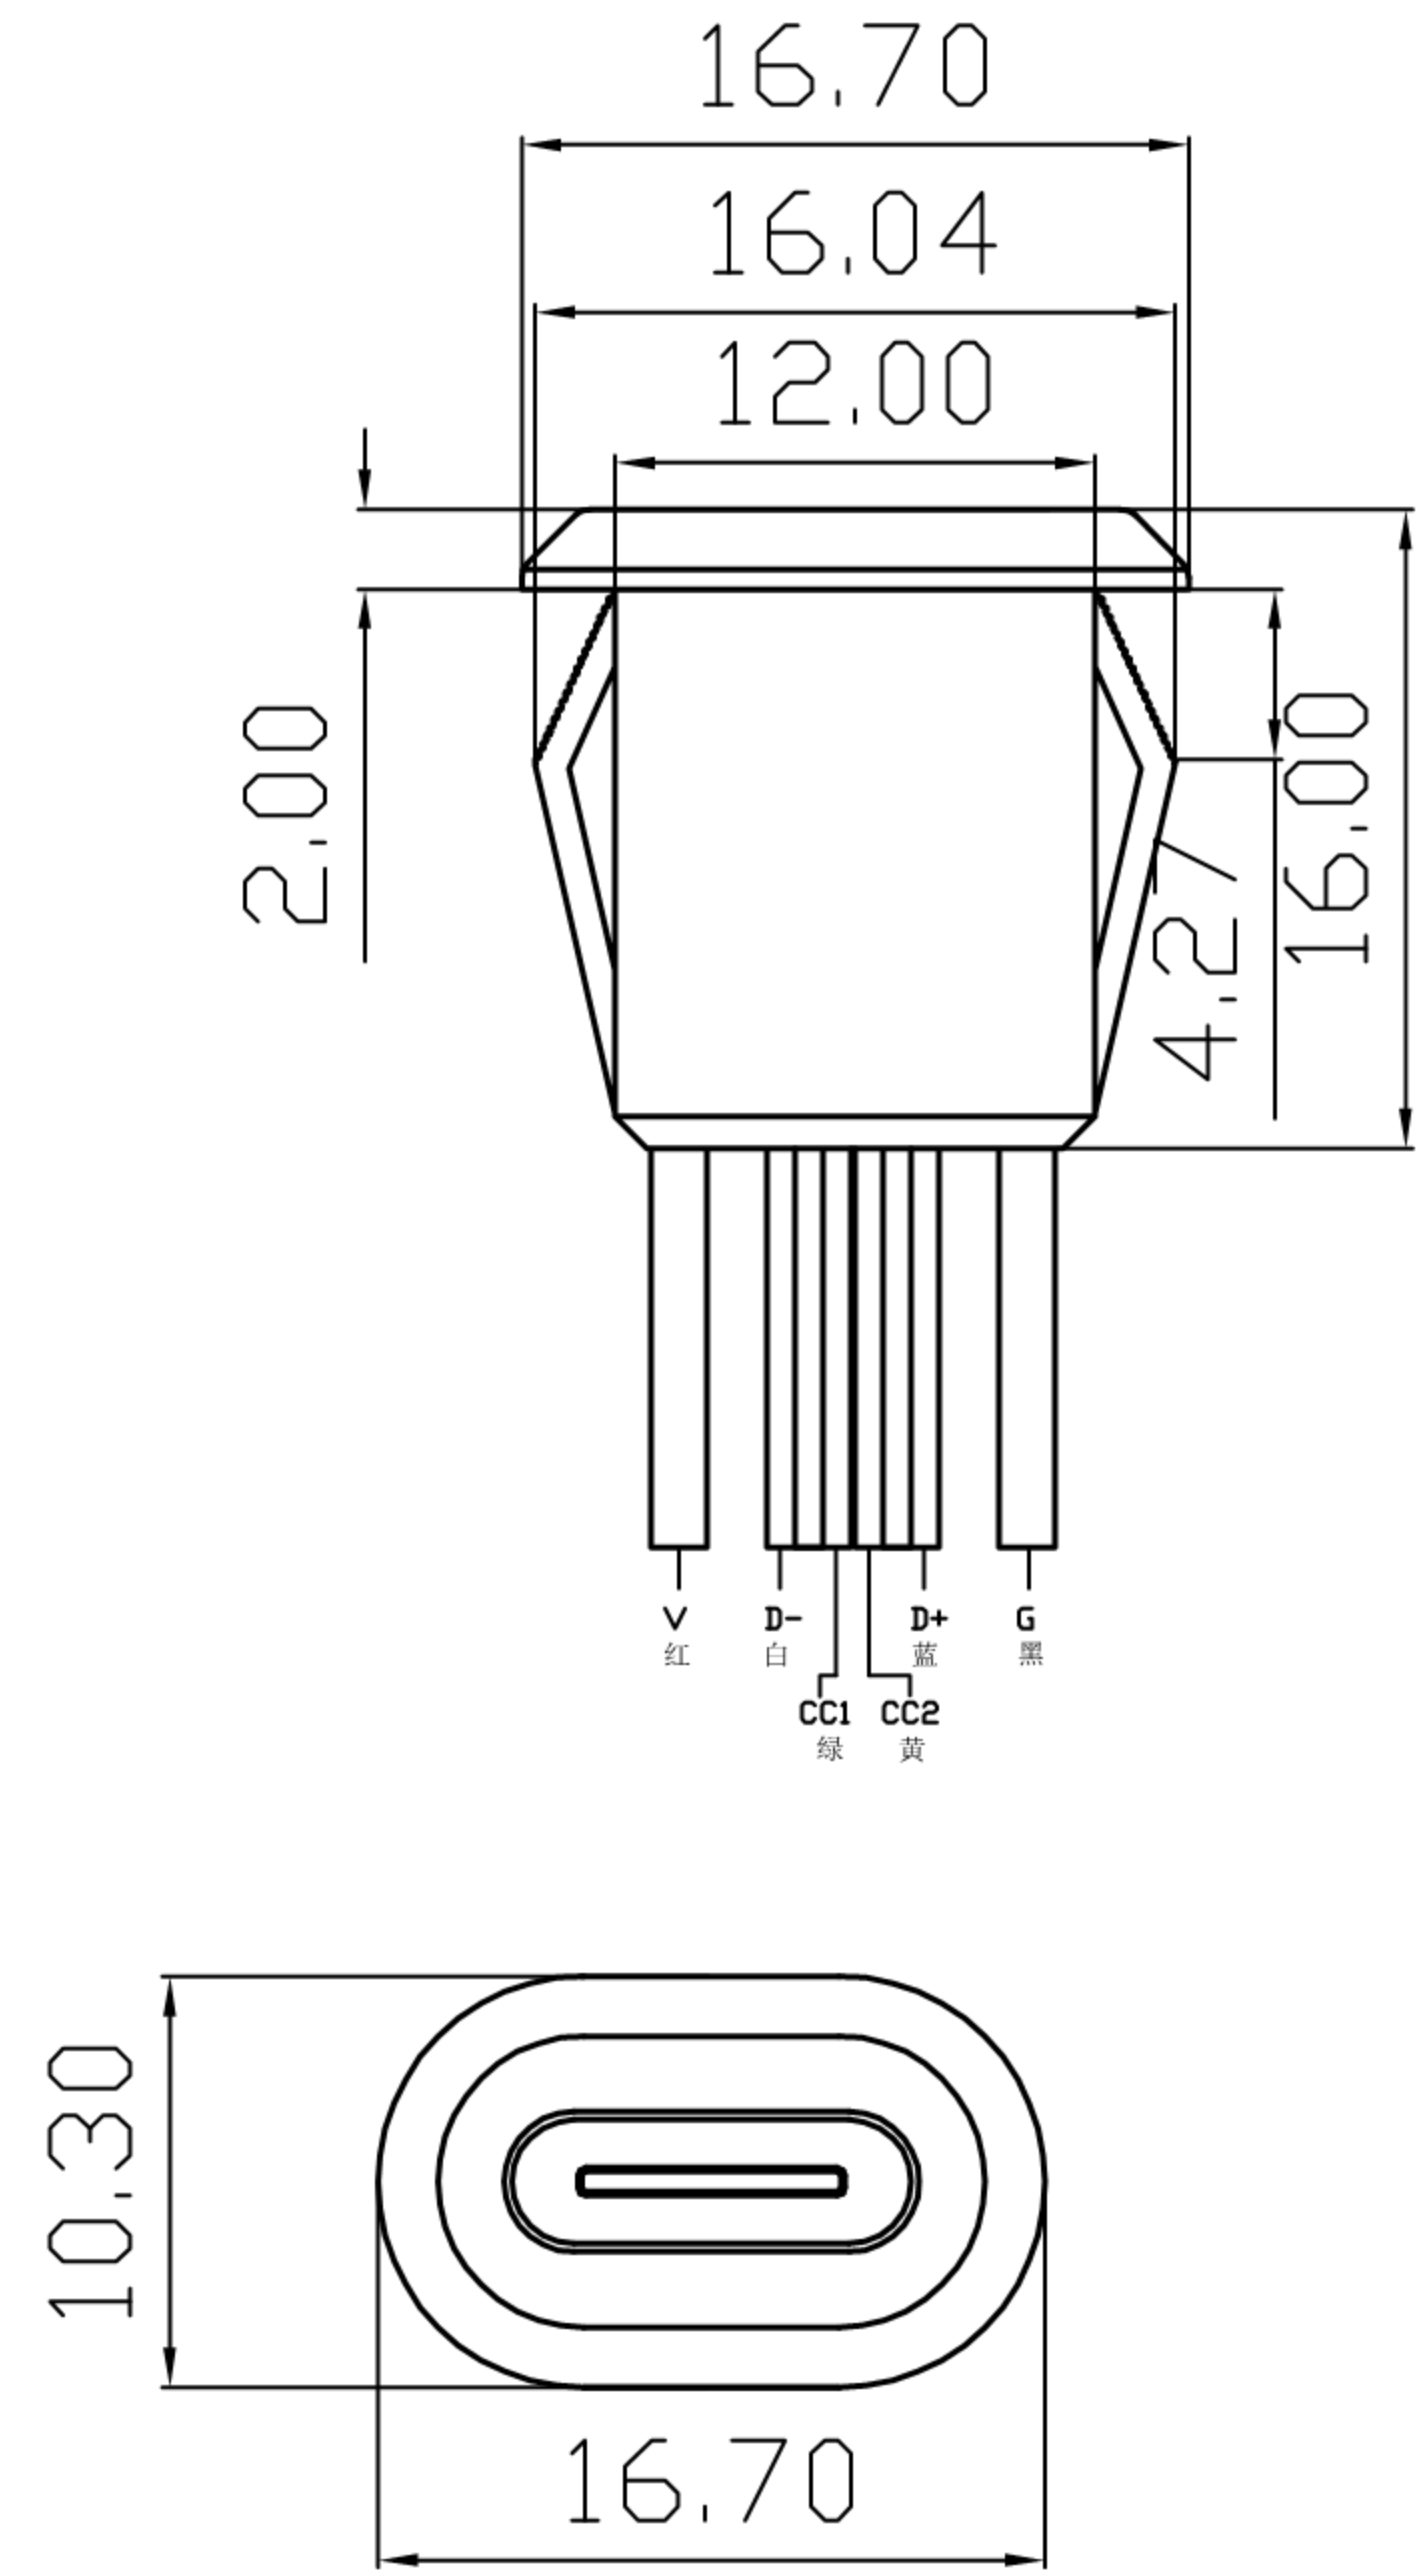
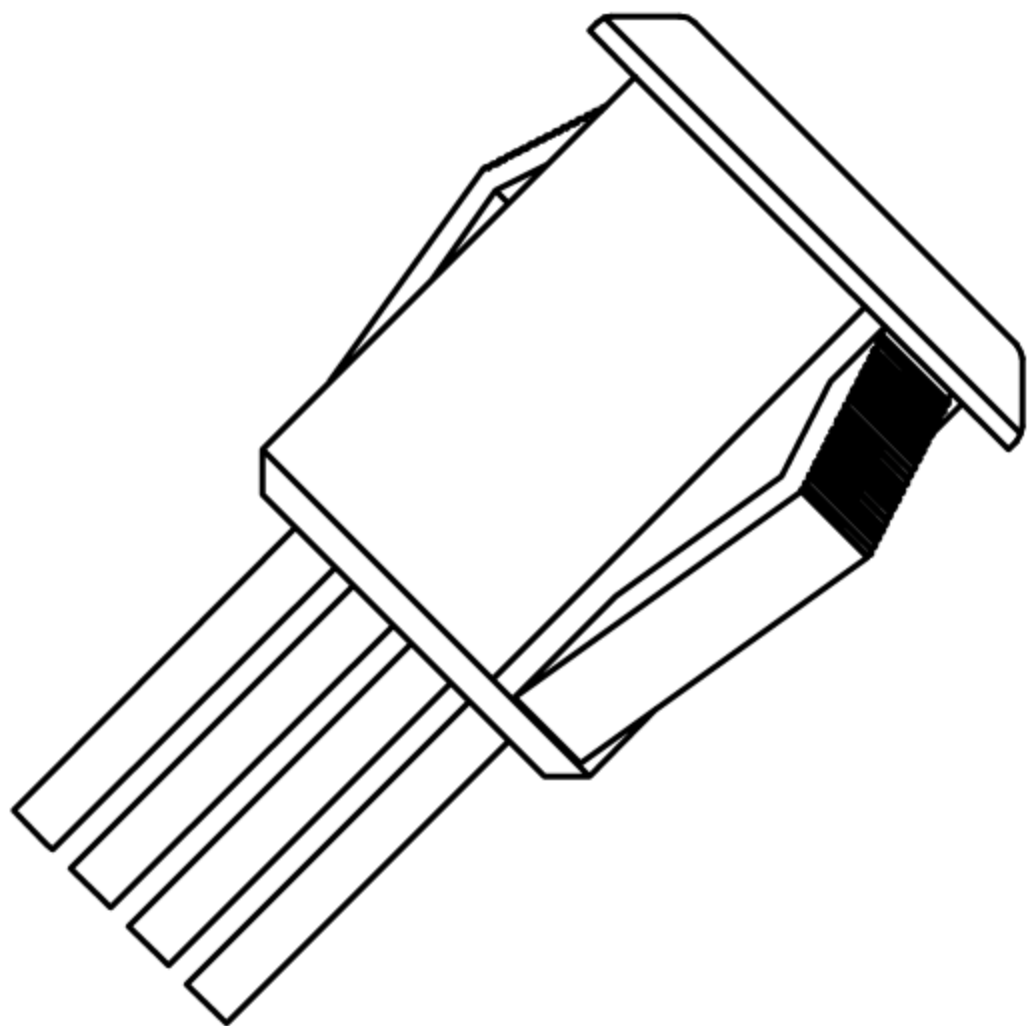


CAD FILE:

ROHS

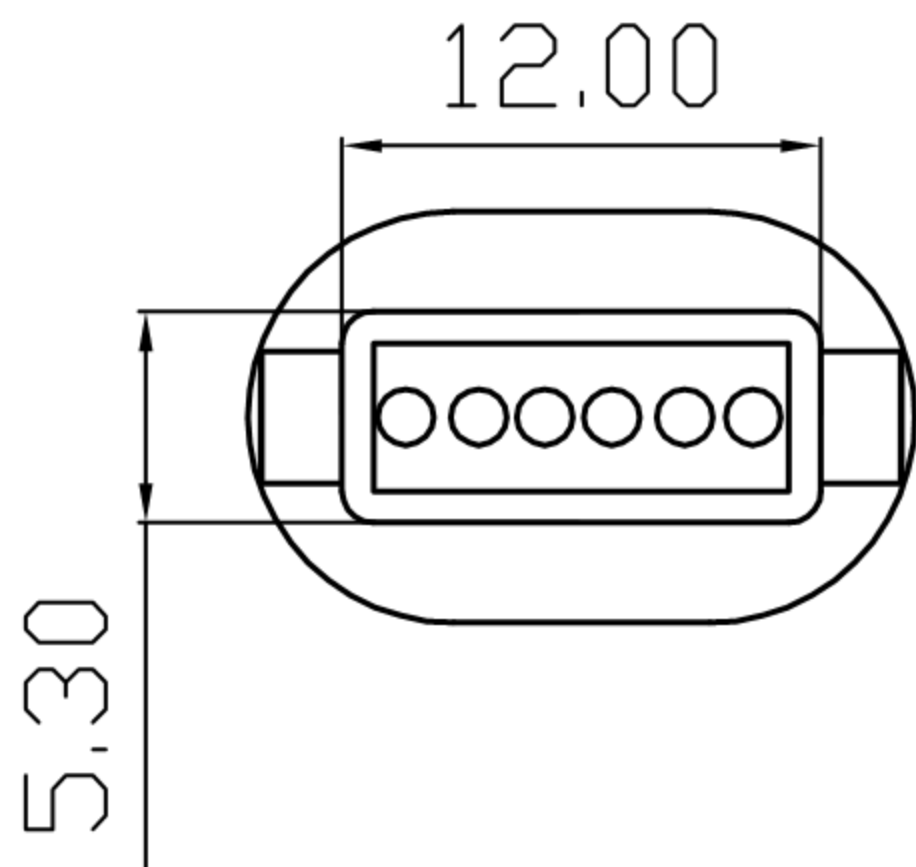

注：端子可根据客户产品
需求配置
1. 4P 数据传输
2. 4P 快充协议
3. 6P 数据传输/快充协议

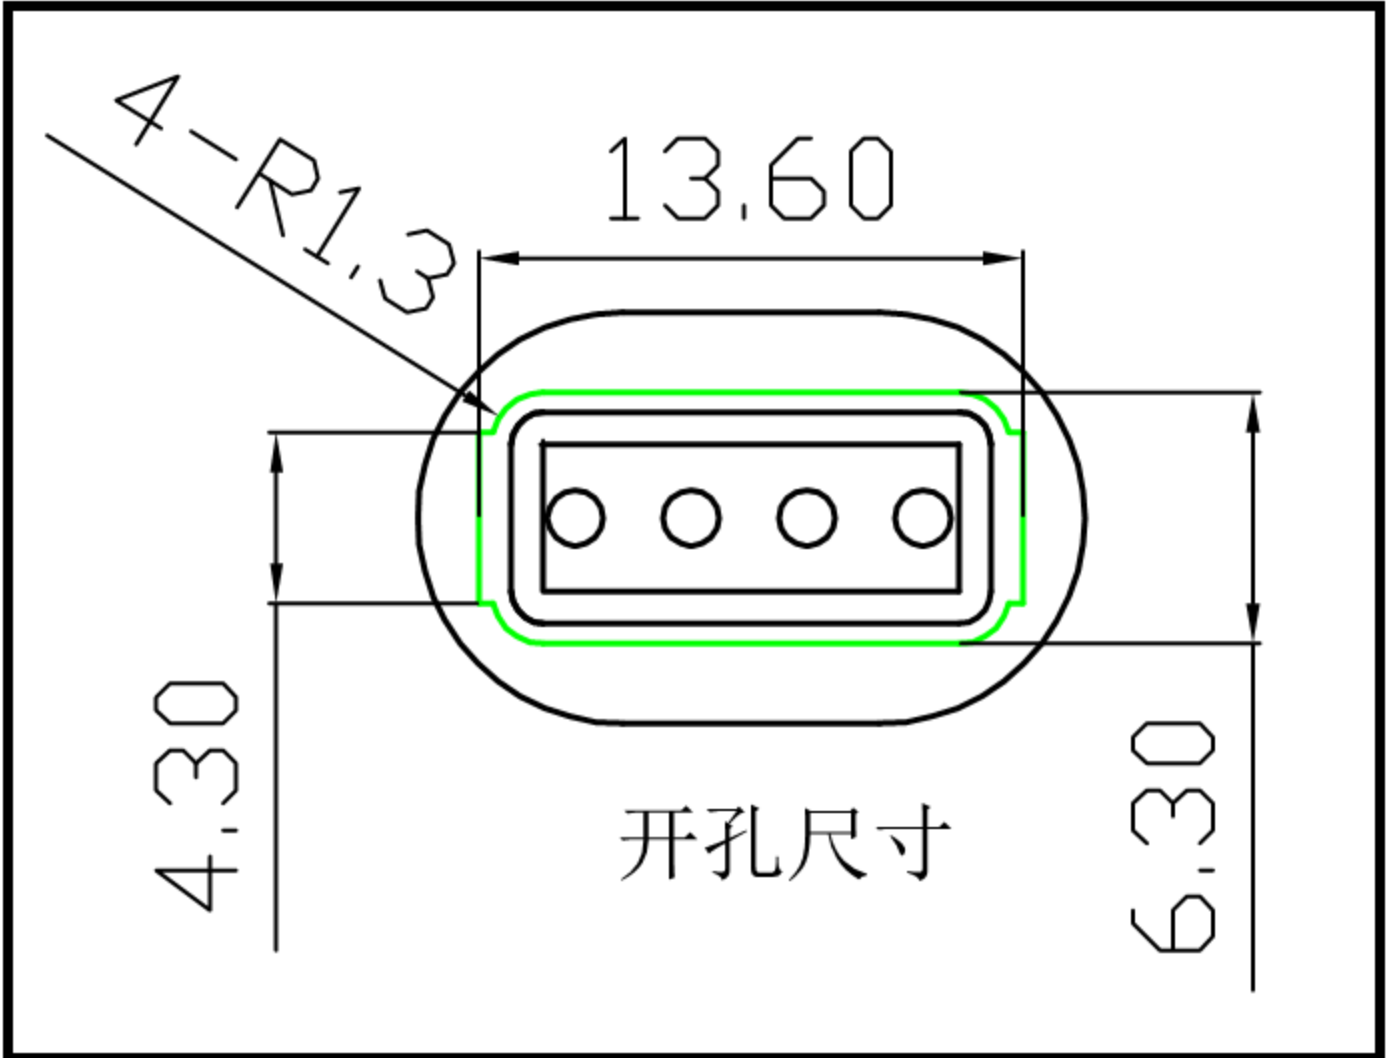

1. 硬度25°，防水等级IPX5可取消防水圈。
2. 引线规格：1007#24AWG。
3. 产品包胶绝缘层为黑色。

1. 电气测试：
 - 1.1 接触抗阻：30mΩ MAX，寿命后变化±10mΩ
 - 1.2 耐电压：100V AC
 - 1.3 绝缘阻抗：1000MΩ MIN
 - 1.4 额定电流 5A
2. 机械测试
 - 2.1 耐久测试：10000次；
 - 2.2 插入力：20N Max；
 - 2.3 拔出力：8N Min；
3. 包装：
 - 3.1 PE袋包装，最小包装量100PCS
4. 环境
 - 4.1 工作温度：-55℃~+88℃

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED				
7									
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm OVER 1.5mm : ±0.2mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5						ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : USB CONNECTOR			UNIT : mm	DRWG NO.:
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-USB-FS-K04PX			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					