REV	ECN No.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A0	–	Release	蒋建银	2018.10.30



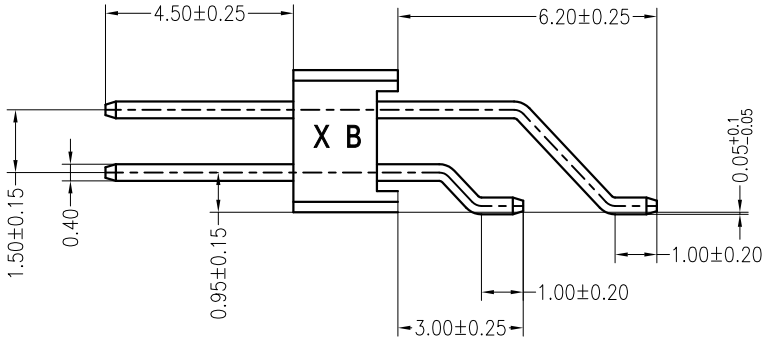



主要技术参数 Main Specifications

线　　数（Poles）: 04 to 16
接触电阻（Contact resistance）:≤30mΩ
绝缘电阻（Insulation resistance）:≥500MΩ
额定电压（Rated voltage）:250V AC DC
额定电流（Rated current）:1.0A AC DC
耐 电 压（Withstand Voltage）: 500V AC/minute
温度范围（Temperature Range）:-40℃～ +110℃

ORDER INFORMATION:

XB-L1501AWR-2**-F6MB2-R-1

- PART No.
- No.OF CIRCUITS: **
- PLASTIC MATERIAL: F6M=LCP(BEIGE)
- PLATING: B=MATTE Sn
- Special code: 1=4.5*3.0*6.2
- PACKAGING: R=REEL
- Metal code: 2=Brass

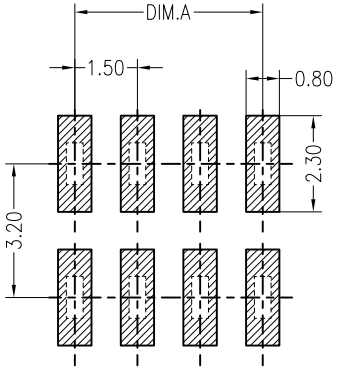

ROMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE ±0.05

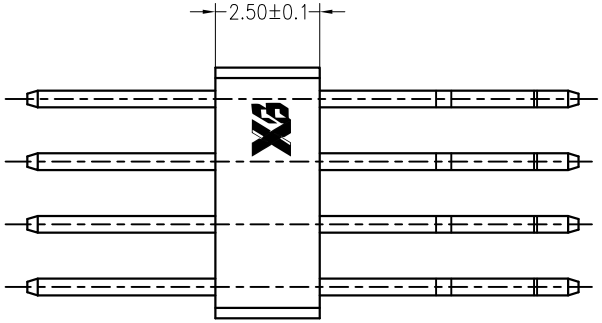

PIN.	DIM A	DIM B
2*2	1.50	3.00
2*3	3.00	4.50
2*4	4.50	6.00
2*5	6.00	7.50
2*6	7.50	9.00
2*7	9.00	10.50
2*8	10.50	12.00

ITEM	COMPONENT		Q'TY	MATERIAL	FINISH
C					
B	CONTACT		n PCS	Brass	MATTE Sn-plated
A	HOUSING		1 PCS	LCP	UL 94V-0, COLOR:BEIGE

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

X.±0.5	X.±5°	USE: CUSTOMER	TITLE: – –
.X±0.3	.X±2°	APPD: 刘振岭	PART NO.: L1501AWR-2**-F6MB2-R-1
.XX±0.25	.XX±1°	CHKD: 王亮	DWG NO.:
--	--	DR: 蒋建银	SCALE 1 : 1 / SHEET 1 / 1
		UNITS: mm	