

<规格书>

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE

说明:

产品型号: TXR30U-M

瞬间电流: 30A






额定电流: 15A

额定电压: DC500V

接触电阻: $\leq 1.2\text{m}\Omega$


工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$

使用线规: 16AWG

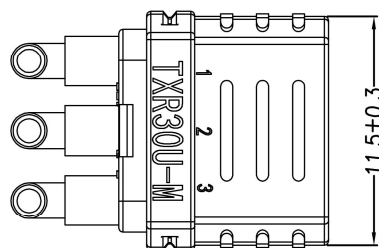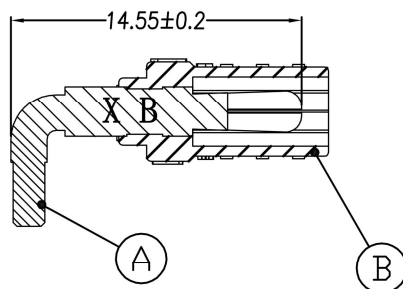

说明:

1. 按图检验, 标记*记号为重点管控尺寸, 各尺寸符合图面要求。
2. 电镀光亮, 无脱皮、氧化等不良。
3. 产品不可有缺料, 杂色, 开裂等不良。
4. 全检后包装入库。
5. 过盐雾测试24小时, 盐水浓度为5%。
6. 胶壳使用环境温度 $-20-120^{\circ}\text{C}$, 产品阻燃等级: UL94V0

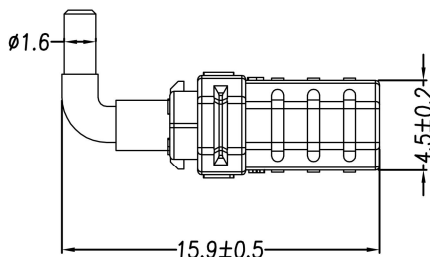

东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

C					
B		TXR30U-M 母胶壳	PA+GF	1PCS	黄色
A	BP2143-A	2.0公头2.5*18.2 镀金 (TX30-U弯脚)	C3604 黄铜	3PCS	镀金1u"
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	规格描述 PRODUCT NAME	材料 MATERIAL	数量 QUANTITY	颜色 COLOR

材料 MATERIAL	见左表	重量 WEIGHT	1.1克	表面颜色 FINISH	见左表
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2023. 5. 6	包装要求 PACKAGE WAY	500pcs/袋
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2023. 5. 6	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE	2023. 5. 6	客户代号 CUSTOMER NO.	

未注公差	X. ± 0.20 X.X ± 0.10 X.XX ± 0.05 X.XXX ± 0.03 X.° $\pm 1^{\circ}$ X.X° $\pm 0.5^{\circ}$	品名规格 PRODUCT NAME	XB-TXR30U-M 母壳公端弯脚		
视角		产品料号 PRODUCT NO	XB-PM2161-A		
单位	UNIT: MM [inch]	工程图号 DRAWING NO	XB-TC-GC-PM2161-A		
		图纸 SIZE	A4	版本 REVISION	1.0
		比例 SCALE	—	SHEET 4 OF 4	