



<规格书>

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE

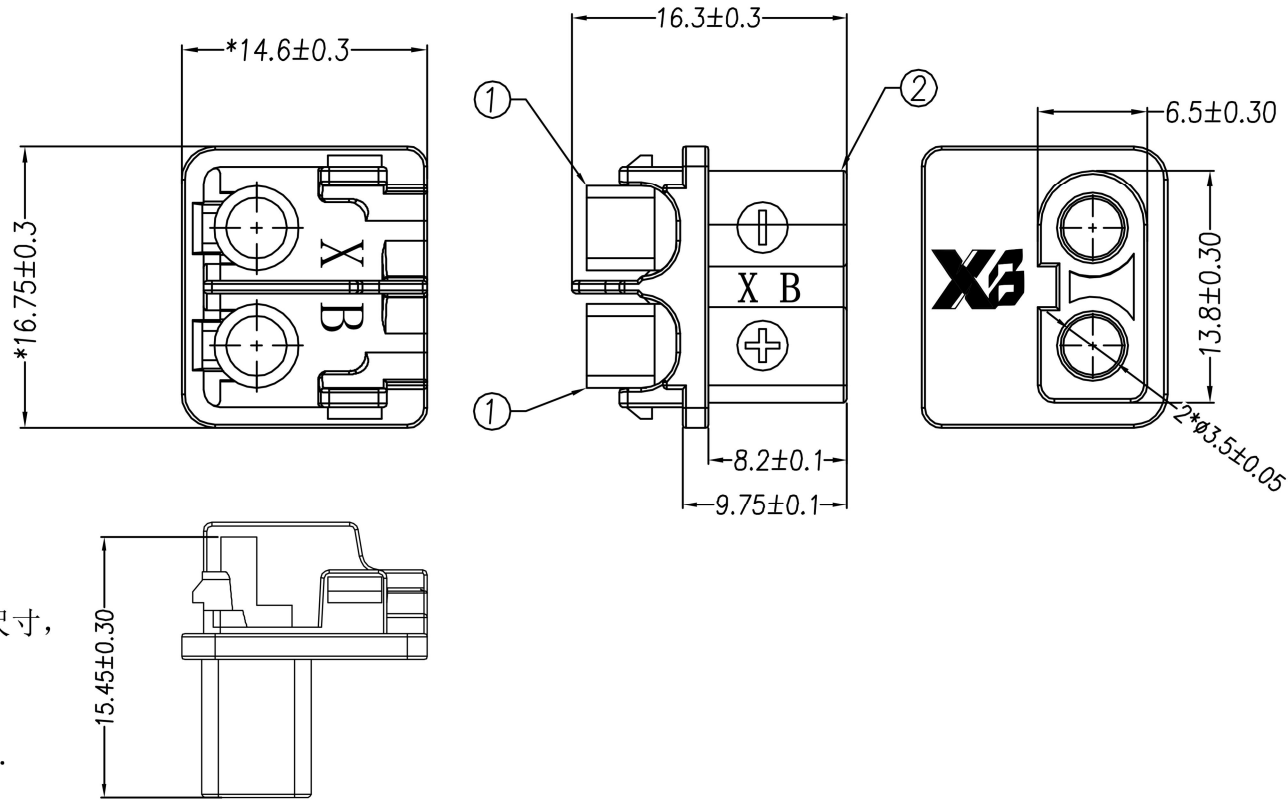

说明:

- 按图检验, 标记*记号为重点管控尺寸, 各尺寸符合图面要求。
- 电镀光亮, 无脱皮、氧化等不良。
- 产品不可有缺料, 杂色, 开裂等不良。
- 全检后包装入库。
- 过盐雾测试24小时, 盐水浓度为5%。
- 胶壳使用环境温度 $-20-120^{\circ}\text{C}$, 产品阻燃等级: UL94V0
- 推荐线规: 10AWG 12AWG 14AWG.
- 额定电流: 30A.



XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

材料 MATERIAL	见左表	重量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见左表	未注公差 X. ± 0.20 X.X ± 0.10 X.XX ± 0.05 X.XXX ± 0.03 X.° $\pm 1^{\circ}$ X.X° $\pm 0.5^{\circ}$	品名规格 PRODUCT NAME	XB-TX60C—F公壳母端		
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2022.08.04	包装要求 PACKAGE WAY	500pcs/袋		产品料号 PRODUCT NO	XB-PM3512—A		
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2022.08.04	客户料号 CUSTOMER P/N.			工程图号 DRAWING NO	XB-TC-GC—PM3512-A2		
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.		视角 UNIT: MM [inch]	图 纸 SIZE	A4	版 本 REVISION	1.0
						单位	比 例 SCALE	—	SHEET 2 OF 2	

2	PM3512-A	TX60C-F 主体	PA+GF-V0	1PCS	黄色
1	BP3566-A	3.5母头5*14.6	C3604 黄铜	2PCS	镀金1u"
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	规格描述 PRODUCT NAME	材料 MATERIAL	数量 QUANTITY	颜色 COLOR