

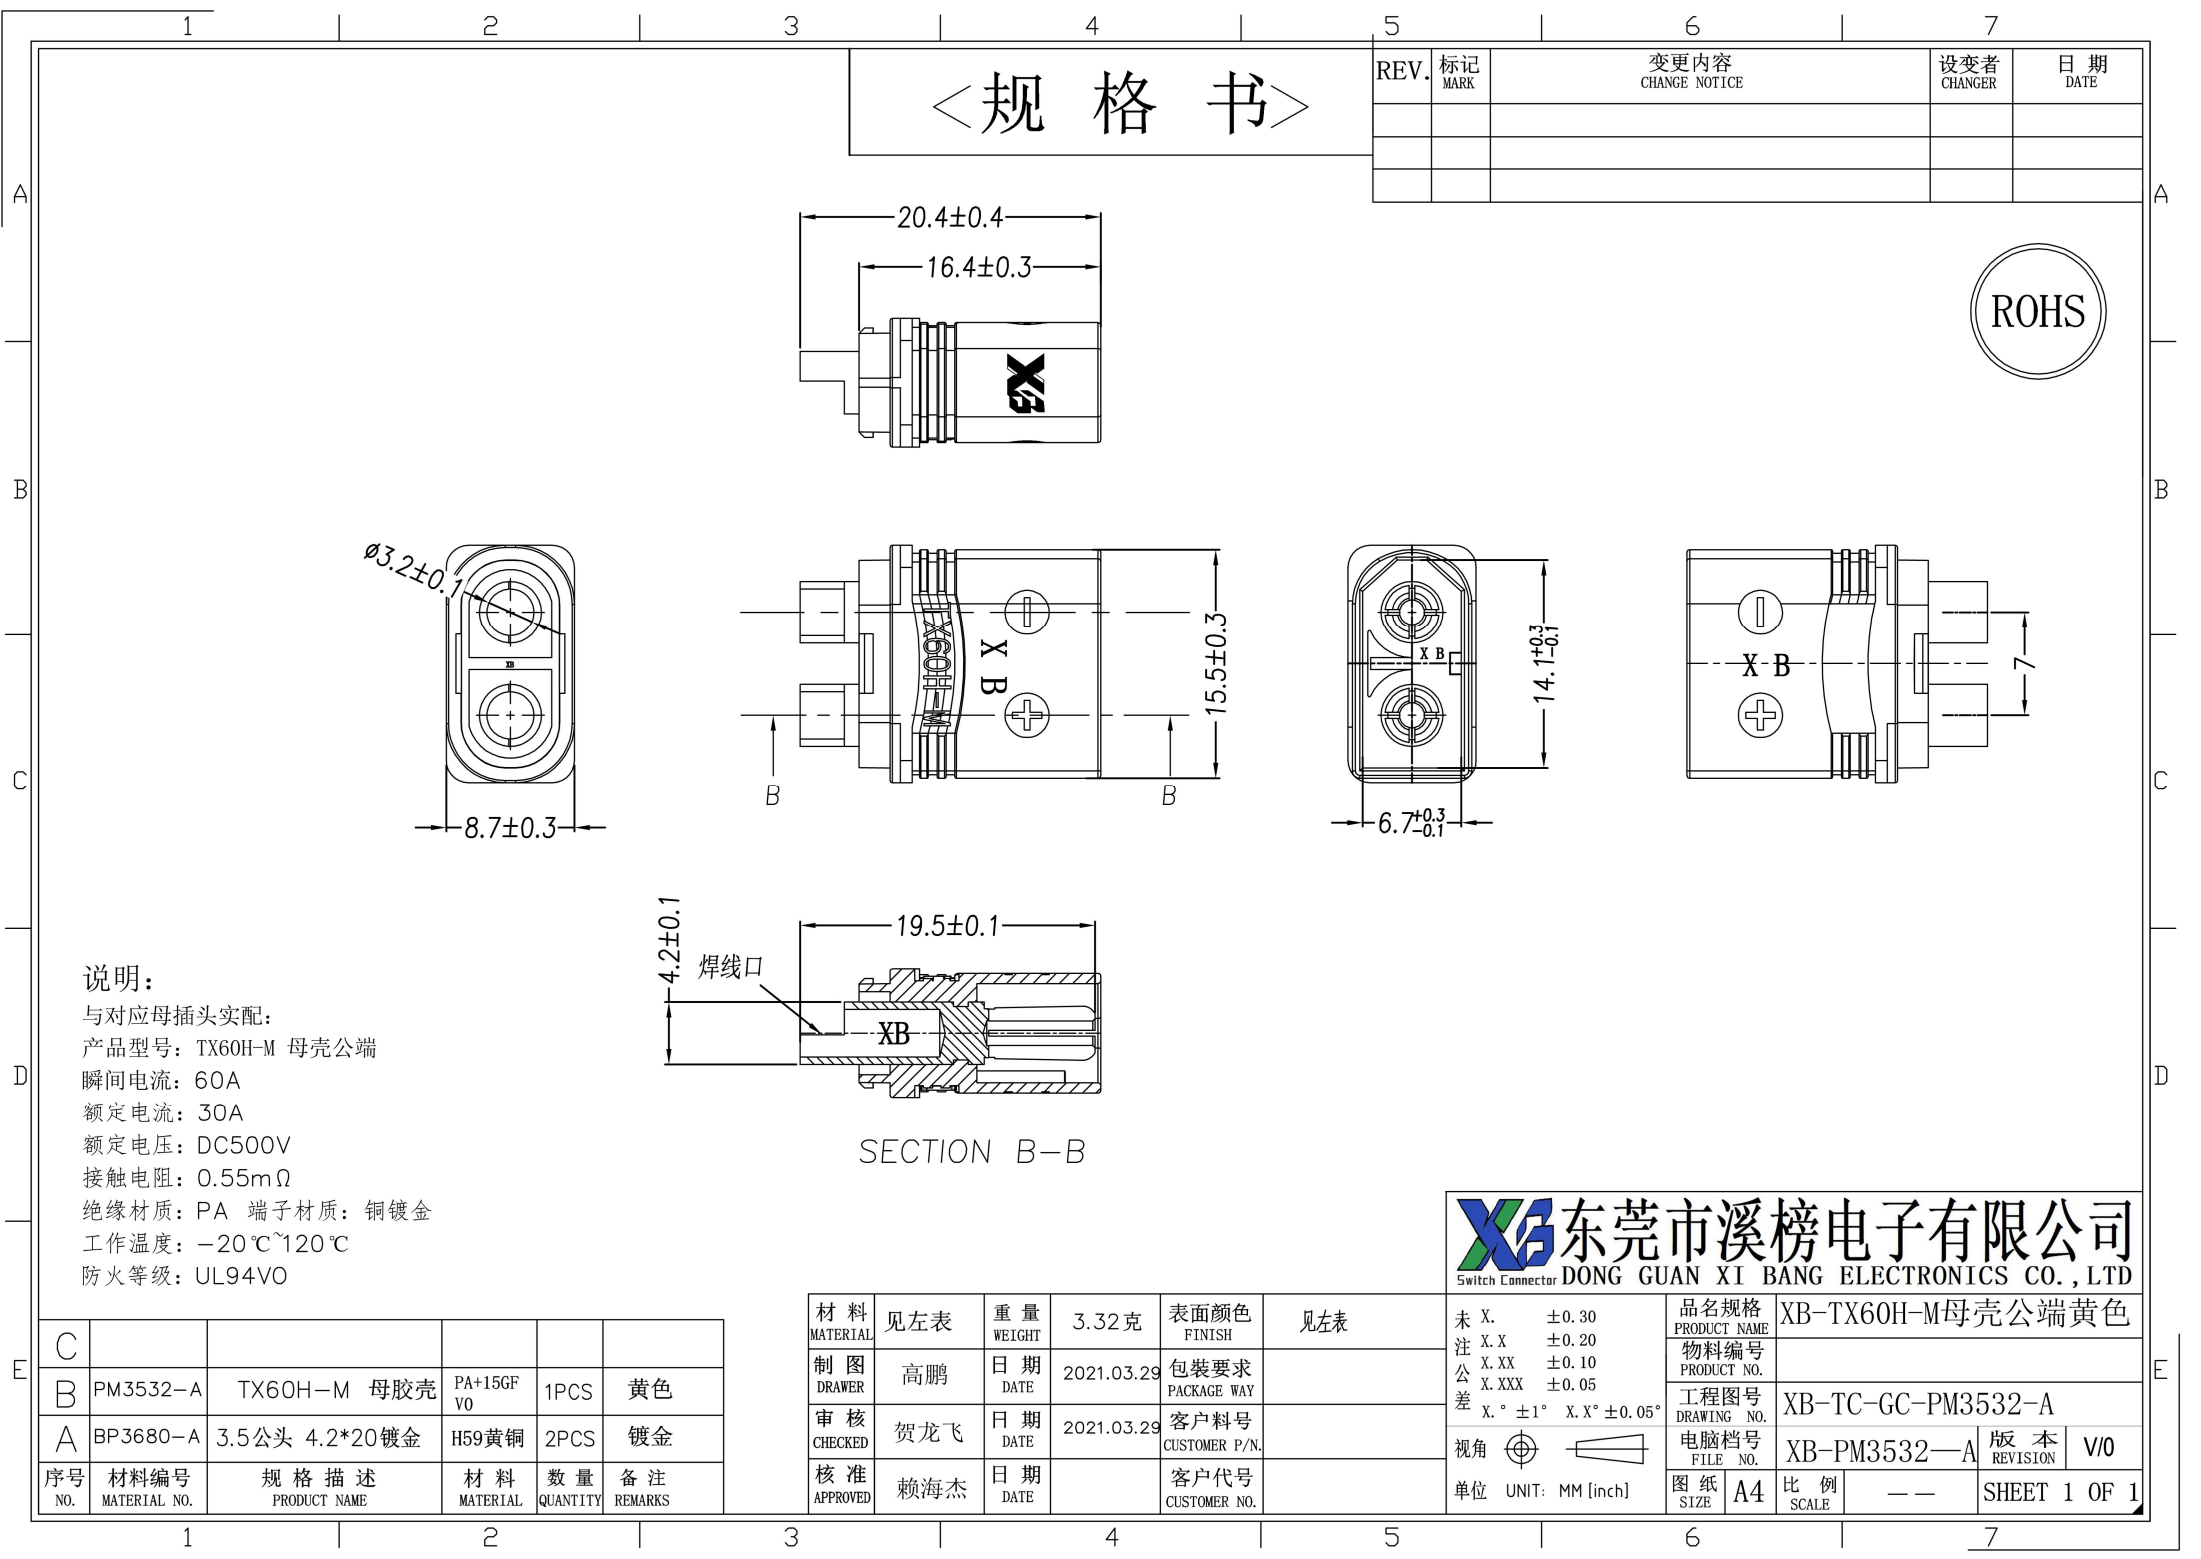
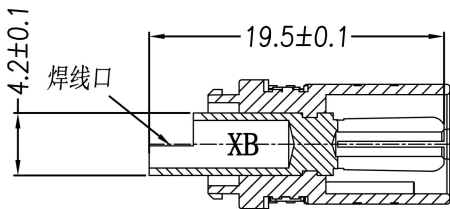
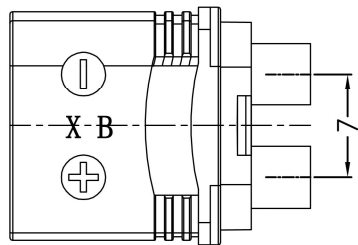



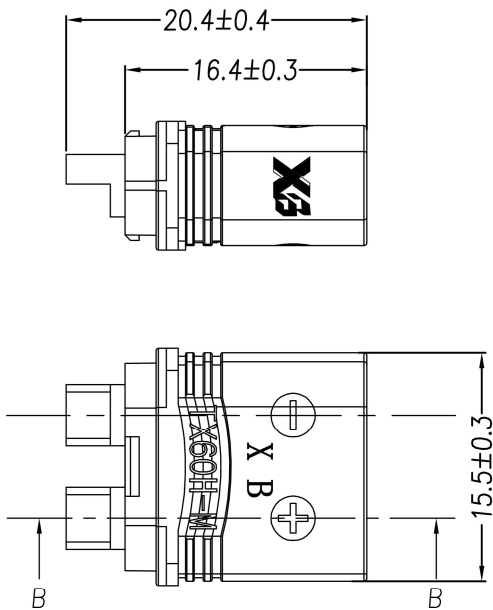

<规格书>

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE



SECTION B-B

说明：
与对应母插头实配：
产品型号：TX60H-M 母壳公端
瞬间电流：60A
额定电流：30A
额定电压：DC500V
接触电阻：0.55mΩ
绝缘材质：PA 端子材质：铜镀金
工作温度：-20℃~120℃
防火等级：UL94V0

序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	规格描述 PRODUCT NAME	材料 MATERIAL	数量 QUANTITY	备注 REMARKS
C	PM3532-A	TX60H-M 母胶壳	PA+15GF V0	1PCS	黄色
B	BP3680-A	3.5公头 4.2*20镀金	H59黄铜	2PCS	镀金

材料 MATERIAL	见左表	重量 WEIGHT	3.32 克	表面颜色 FINISH	见左表
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2021.03.29	包装要求 PACKAGE WAY	
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2021.03.29	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.	

 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD					
未注公差 X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10 X.XXX ±0.05 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME		XB-TX60H-M母壳公端黄色		
	物料编号 PRODUCT NO.				
	工程图号 DRAWING NO.		XB-TC-GC-PM3532-A		
	电脑档号 FILE NO.		XB-PM3532—A	版本 REVISION	V/0
视角 					
单位 UNIT: MM [inch]	图 纸 SIZE	A4	比 例 SCALE	— —	SHEET 1 OF 1