




REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日 期 DATE

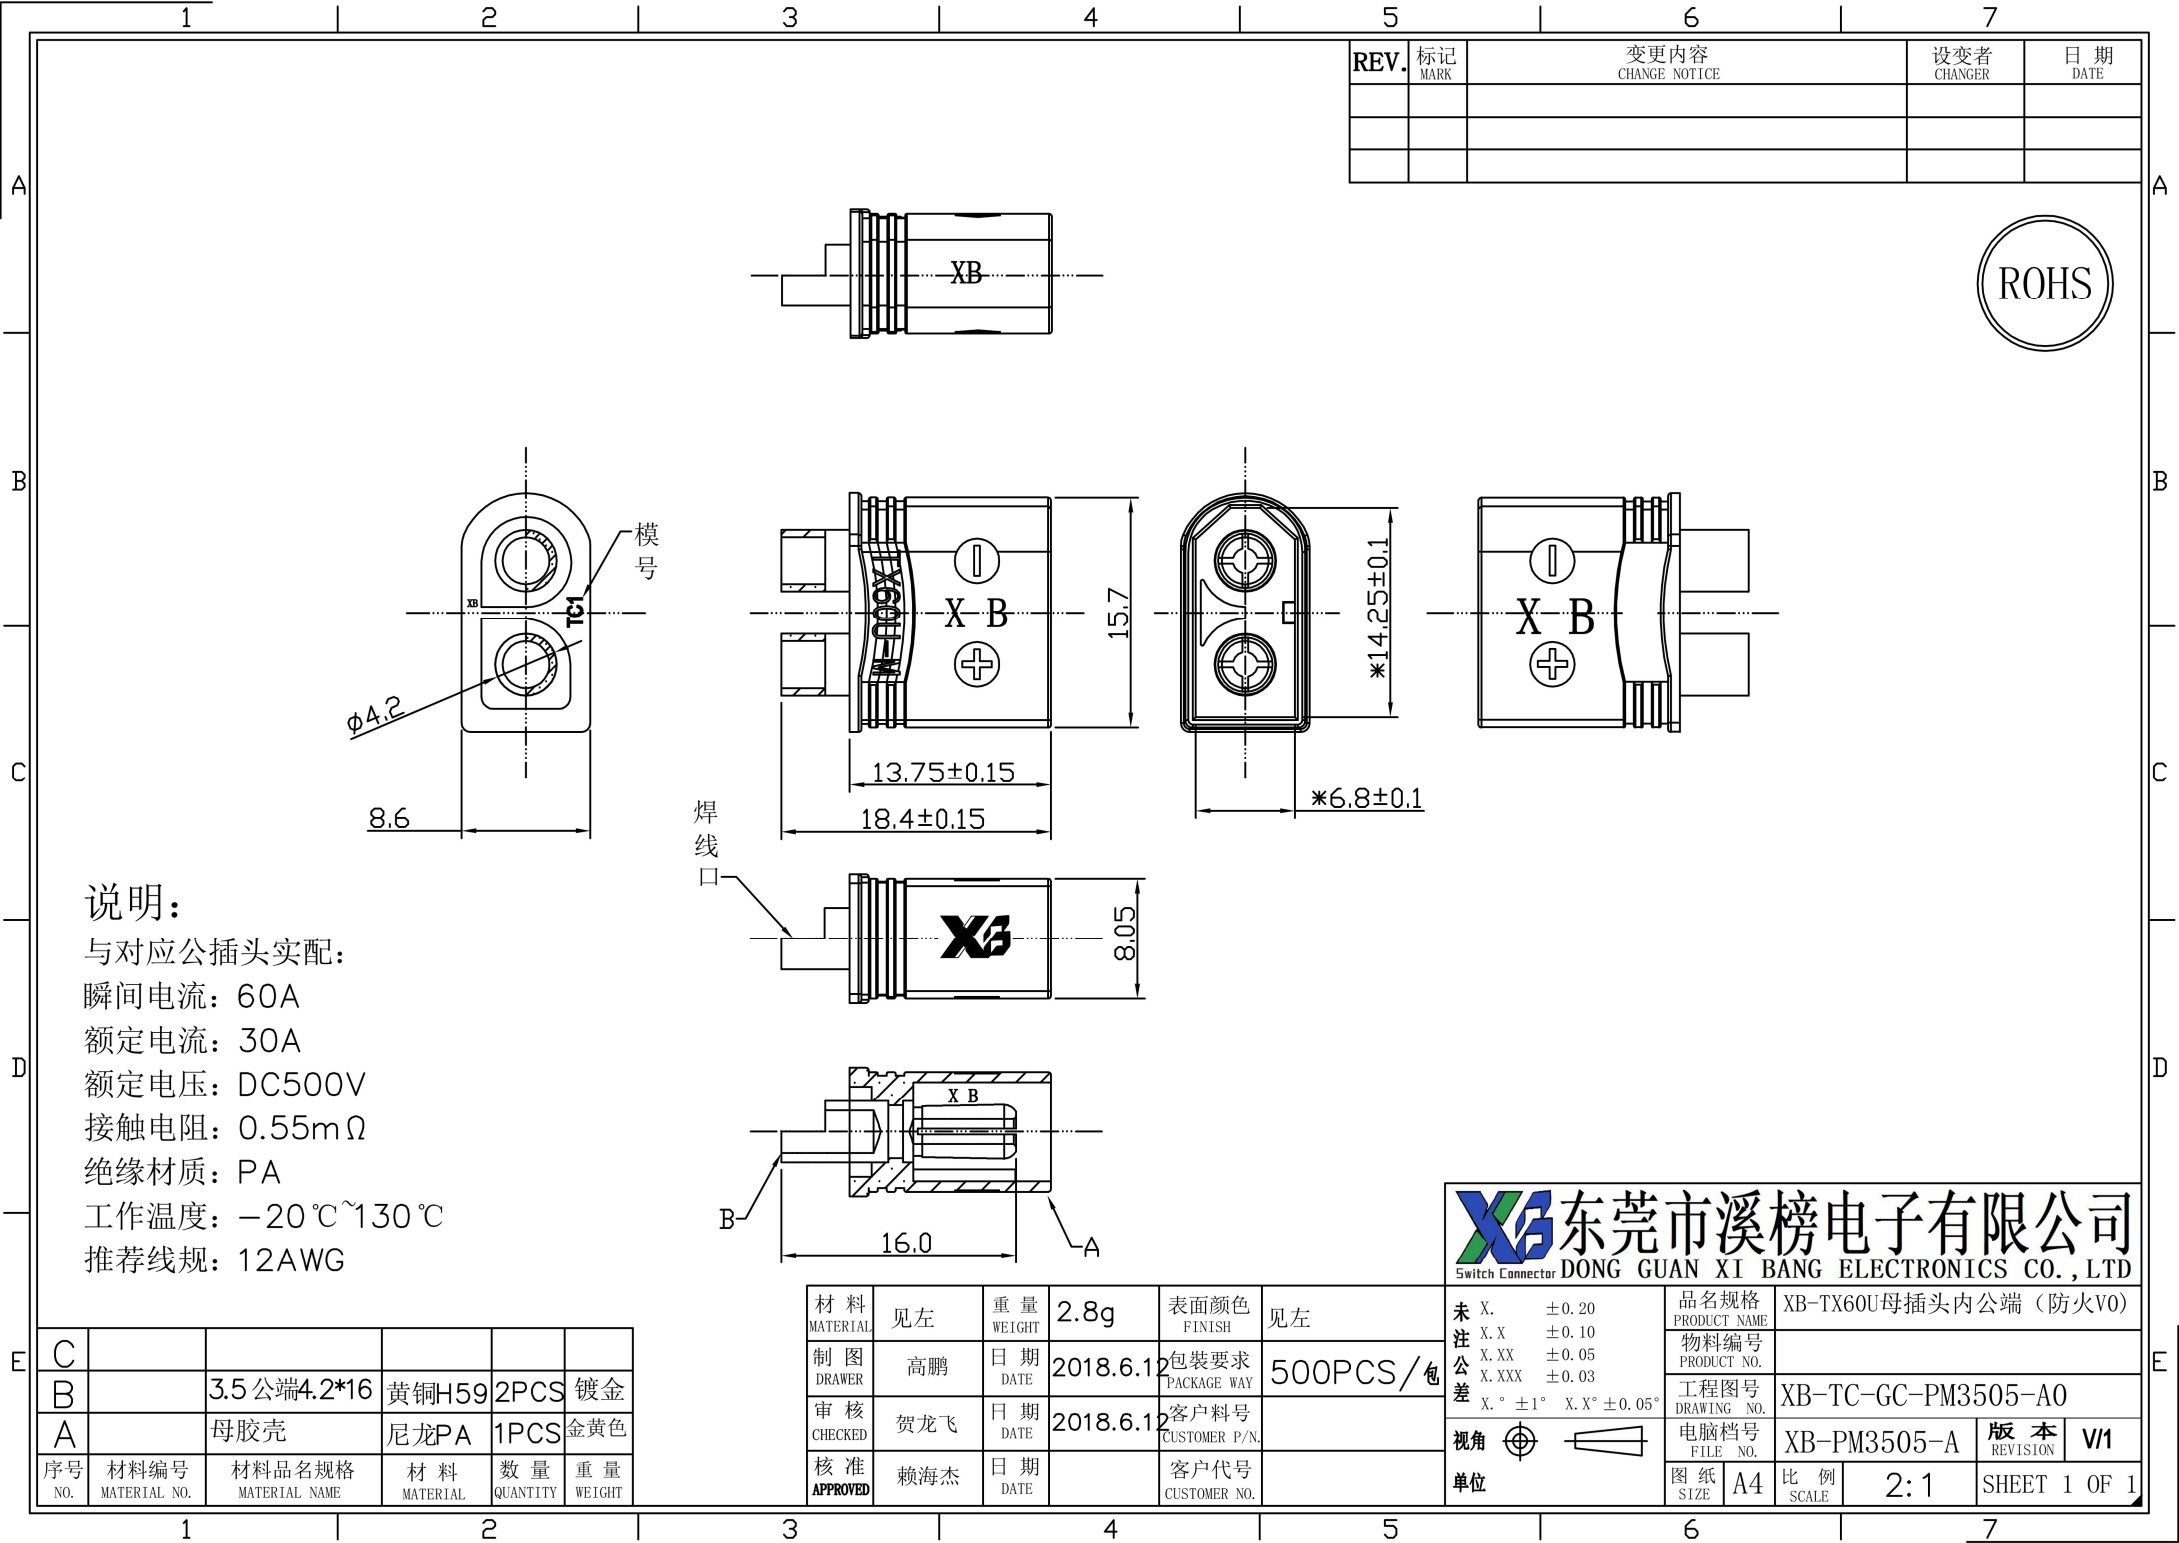

说明:
与对应公插头实配:
瞬间电流: 60A
额定电流: 30A
额定电压: DC500V
接触电阻: 0.55mΩ
绝缘材质: PA
工作温度: -20℃~130℃
推荐线规: 12AWG

C					
B		3.5 公端4.2*16	黄铜H59	2PCS	镀金
A		母胶壳	尼龙PA	1PCS	金黄色
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	材 料 MATERIAL	数 量 QUANTITY	重 量 WEIGHT

材 料 MATERIAL	见左	重 量 WEIGHT	2.8g	表面颜色 FINISH	见左
制 图 DRAWER	高 鹏	日 期 DATE	2018.6.12	包装要求 PACKAGE WAY	500PCS/包
审 核 CHECKED	贺龙飞	日 期 DATE	2018.6.12	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核 准 APPROVED	赖海杰	日 期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.	

 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD					
未注公差	X. ±0.20	品名规格	XB-TX60U母插头内公端（防火V0）		
	X.X ±0.10	物料编号			
	X.XX ±0.05	PRODUCT NO.			
	X.XXX ±0.03	工程图号			
公差	X. ° ±1° X.X ° ±0.05°	DRAWING NO.	XB-TC-GC-PM3505-A0		
视角	 	电脑档号	XB-PM3505-A	版本	V/1
		FILE NO.		REVISION	
单位	图 纸	比 例	2: 1	SHEET 1 OF 1	
	SIZE	SCALE			
	A4				