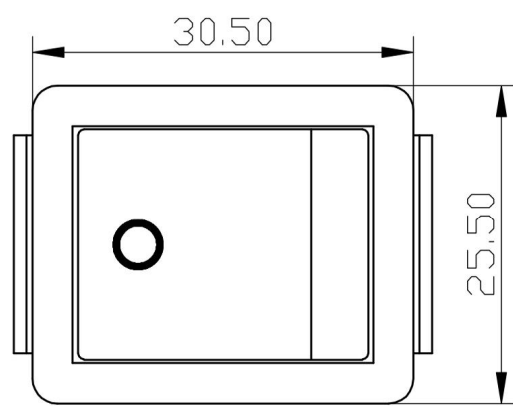
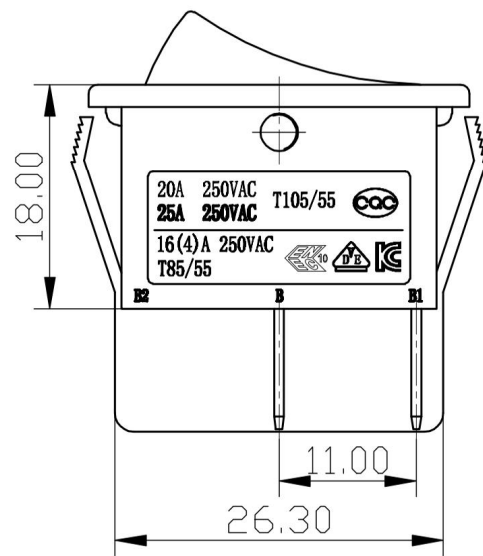
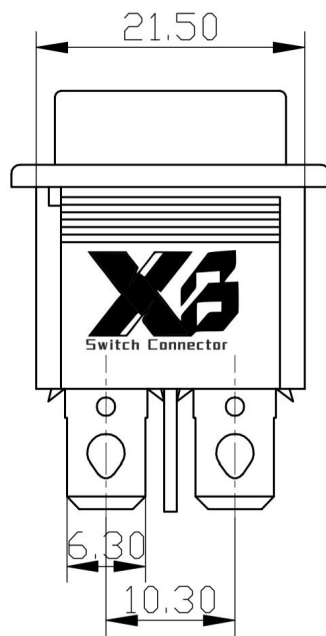
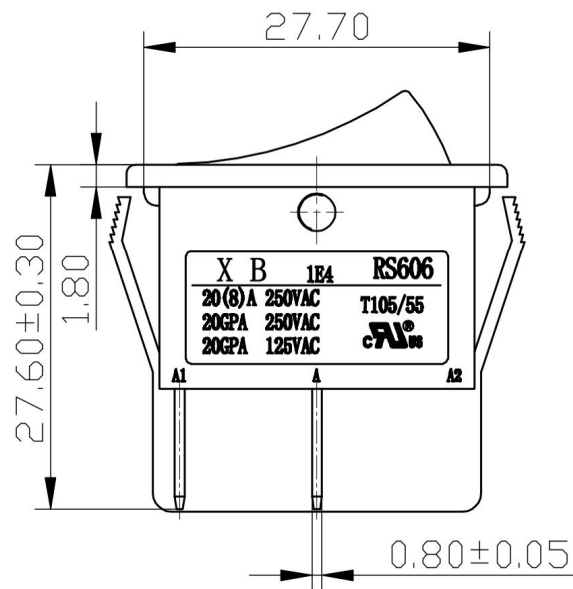


PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	21.90~22.10	28.9~29.1
1.25~2.00	21.90~22.10	29.1~29.2
2.00~3.00	21.90~22.10	29.2~29.3

NOTES:

1. Rating:

- KC 16(4)A 250VAC T85/55
- VDE ENEC 16(4)A 250VAC T85/55
- CQC 20A 250VAC /25A 250VAC T105/55
- UL cUL 20(8)A 250VAC
- 20GPA 125VAC
- 20GPA 250VAC T105/55

2. Circuit Diagram: 4P ON-OFF

3. Terminal Strength: ≥80N

4. Electrical life: ≥10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min
Terminals to Button: 3000VAC 1min
Leakage Current: 1mA

6. Current resistance: ≤50mΩ (initial)

7. Insulation resistance: ≥100MΩ

8. Body Material: NYLON 66 94V-0~2

7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	2	0.8mm紫铜带 +复合银触点	镀锡	
5	中端	2	0.8mm紫铜带	镀锡	
4	接触桥	2	0.8mm紫铜带 +复合银触点	镀银	
3	套管	2	0.3mm拉伸钢	镀镍	
2	弹簧	2	ø0.40弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

A4				普通公差:		XB Switch Connector 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位	mm	投 影		品 名	跷板开关	比 例	Free
				ABOVE 5 TO 30	±0.30	UNIT		PROJECTED		PRODUCT NAME		SCALE	
A1				ABOVE 30	±0.50	绘 图	GAO. PENG	核 对		型 号	RS606		
						DRAWN BY		CHECKED BY		MODEL NO.			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	日 期	2021. 11. 10	核 准		图 号	XB-RS606-2010011TCBB-LED		
						DATE		APPROVAL BY		DWG NO.			