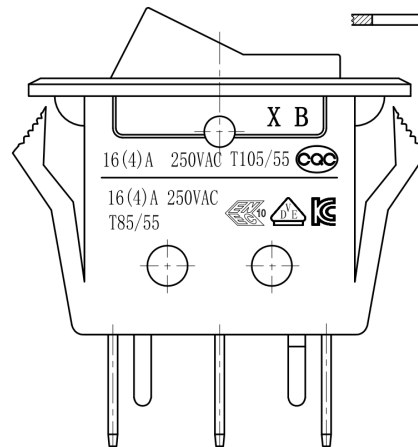
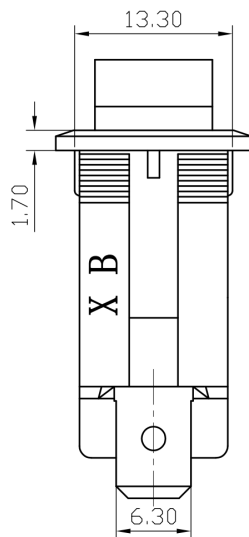
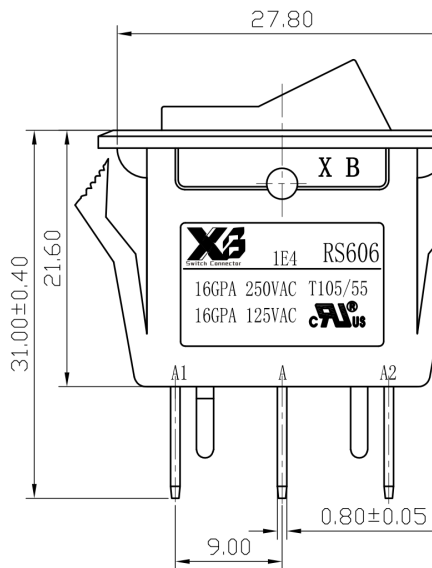


PANEL CUT-OUT		
Z	Y	X
0.70~1.25	13.50~13.70	28.9~29.1
1.25~2.00	13.50~13.70	29.1~29.2

NOTES:

1. Rating:

KC 16(4)A 250V AC T85/55
VDE ENEC 16(4)A 250V AC T85/55
CQC 16(4)A 250V AC T105/55
UL cUL 16GPA 125V AC/16GPA 250V AC T105/55

2. Circuit Diagram: 2P ON-ON

3. Terminal Strength: $\geq 80\text{N}$



4. Electrical life: ≥ 10000 cycles

5. Withstand Voltage: Withstand Voltage: 1500VAC 1min Terminals to Button: 3000VAC 1min Leakage Current: 1mA

6. Current resistance: $\leq 50\text{m}\Omega$ (initial)

7. Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$

8. Body Material: NYLON 66 94V-0~2

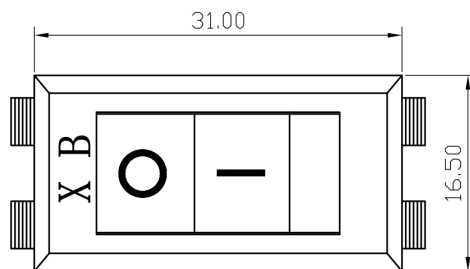

7	基座	1	环保阻燃PA66		
6	弯端	2	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀锡	
5	中端	1	0.8mm黄铜带	镀锡	
4	接触桥	1	0.8mm黄铜带 +复合银触点	镀银	
3	套管	1	0.3mm拉伸钢	镀镍	
2	弹簧	1	∅0.40弹簧钢丝	发黑	
1	按钮	1	环保阻燃PA66		
序号	名称	数量	材料	处理	备注

A4				普通公差：		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				UP TO 5	±0.20	单 位	mm	投 影		品 名	跷板开关	比 例	Free
A1				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图	高鹏	核 对	贺龙飞	型 号	RS606		
				ABOVE 30	±0.50	日 期		2023. 10. 16		核 准			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°	DATE	2023. 10. 16	APPROVAL BY		DWG NO.	RS606A-1020012BBB		