

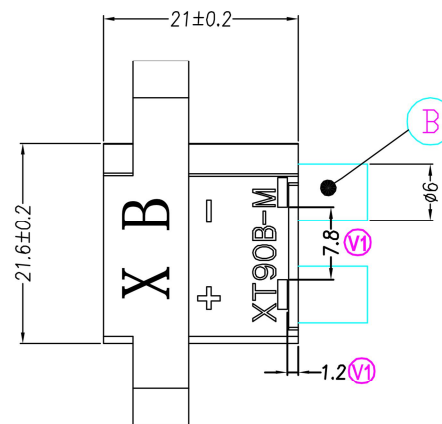
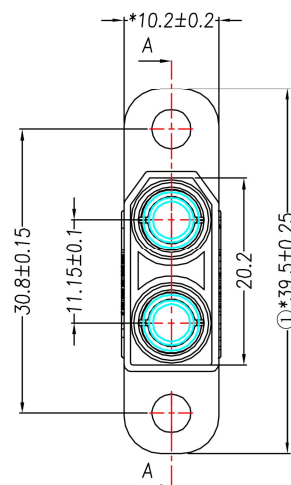


XT90B-M 母壳公端 铆压8平方 规格书

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE
V/1	V1	胶壳增加4个线帽安装孔, 尾孔筋条取消	David	2021.12.13

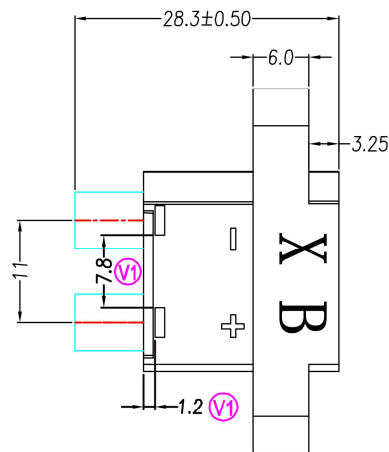

ROHS

说明:

产品型号: XT90B-M

瞬间电流: 90A

额定电流: 45A

额定电压: DC500V

接触电阻: 0.35mΩ

绝缘材质: PA



工作温度: -20℃-120℃

阻燃等级: UL94-V2

材质: 铜镀金 过盐雾24h

推荐使用次数: 500次

插拔力1.5-3.5kg

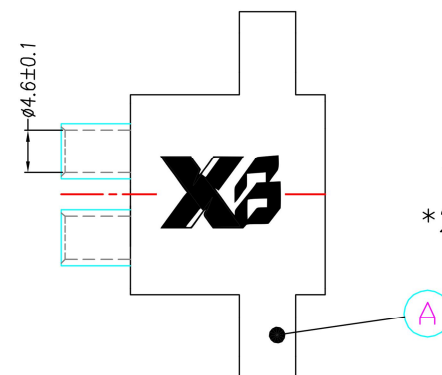

SECTION A-A

说明:

- 端子与胶壳组装到位, 无漏装等不良.
- 组装后, 端子与胶壳的保持力需大于20kg.

东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	规格描述 PRODUCT NAME	材料 MATERIAL	数量 QUANTITY	颜色 COLOR
C					
B	BP4511-B	4.5 公头 6*27 镀金	C30黄铜	2PCS	镀金1u"
A		XT90B-M 母胶壳	PA	1PCS	黄色







材料 MATERIAL	PA	重量 WEIGHT	3.2g	表面颜色 FINISH	黄色
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2020.10.26	包装要求 PACKAGE WAY	500pcs/袋
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2020.10.26	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.	

未注公差 X. ±0.20 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.03 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME	XB-XT90B-M母壳公端尾孔4.5		
视角 单位	物料编号 PRODUCT NO.			
	工程图号 DRAWING NO.	XB-TC-GC-PL4006-B		
	电脑档号 FILE NO.	XB-PM4006-M	版本 REVISION	V/1
	图纸 SIZE	A4	比例 SCALE	—
				SHEET 2 OF 2

XT90 线帽 规格书

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日 期 DATE

ROHS

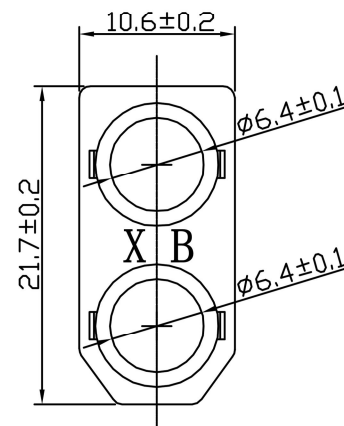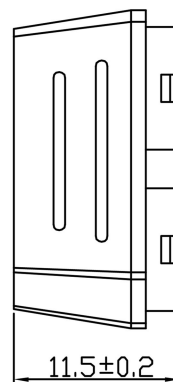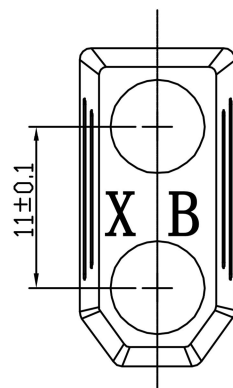

东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

材 料 MATERIAL	见左	重 量 WEIGHT	1.35g	表面颜色 FINISH	黄色	未 注 公差	X. ±0.20 X. X ±0.10 X. XX ±0.05 X. XXX ±0.03 X. ° ±1° X. X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME	XB-XT90线帽		
制 图 DRAWER	高鹏	日 期 DATE	2015/12/12	包装要求 PACKAGE WAY	500PCS/包	视 角		物料编号 PRODUCT NO.	XB-PTX90-FWLC		
审 核 CHECKED	贺龙飞	日 期 DATE		客户料号 CUSTOMER P/N.		图 纸 SIZE	A4	工程图号 DRAWING NO.	XB-TC-GC-PM4510-A		
核 准 APPROVED	赖海杰	日 期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.		单 位 UNIT: MM [inch]		电脑档号 FILE NO.	XB-PM4510-A	版 本 REVISION	V/0
								比 例 SCALE	2:1	SHEET 1 OF 1	