


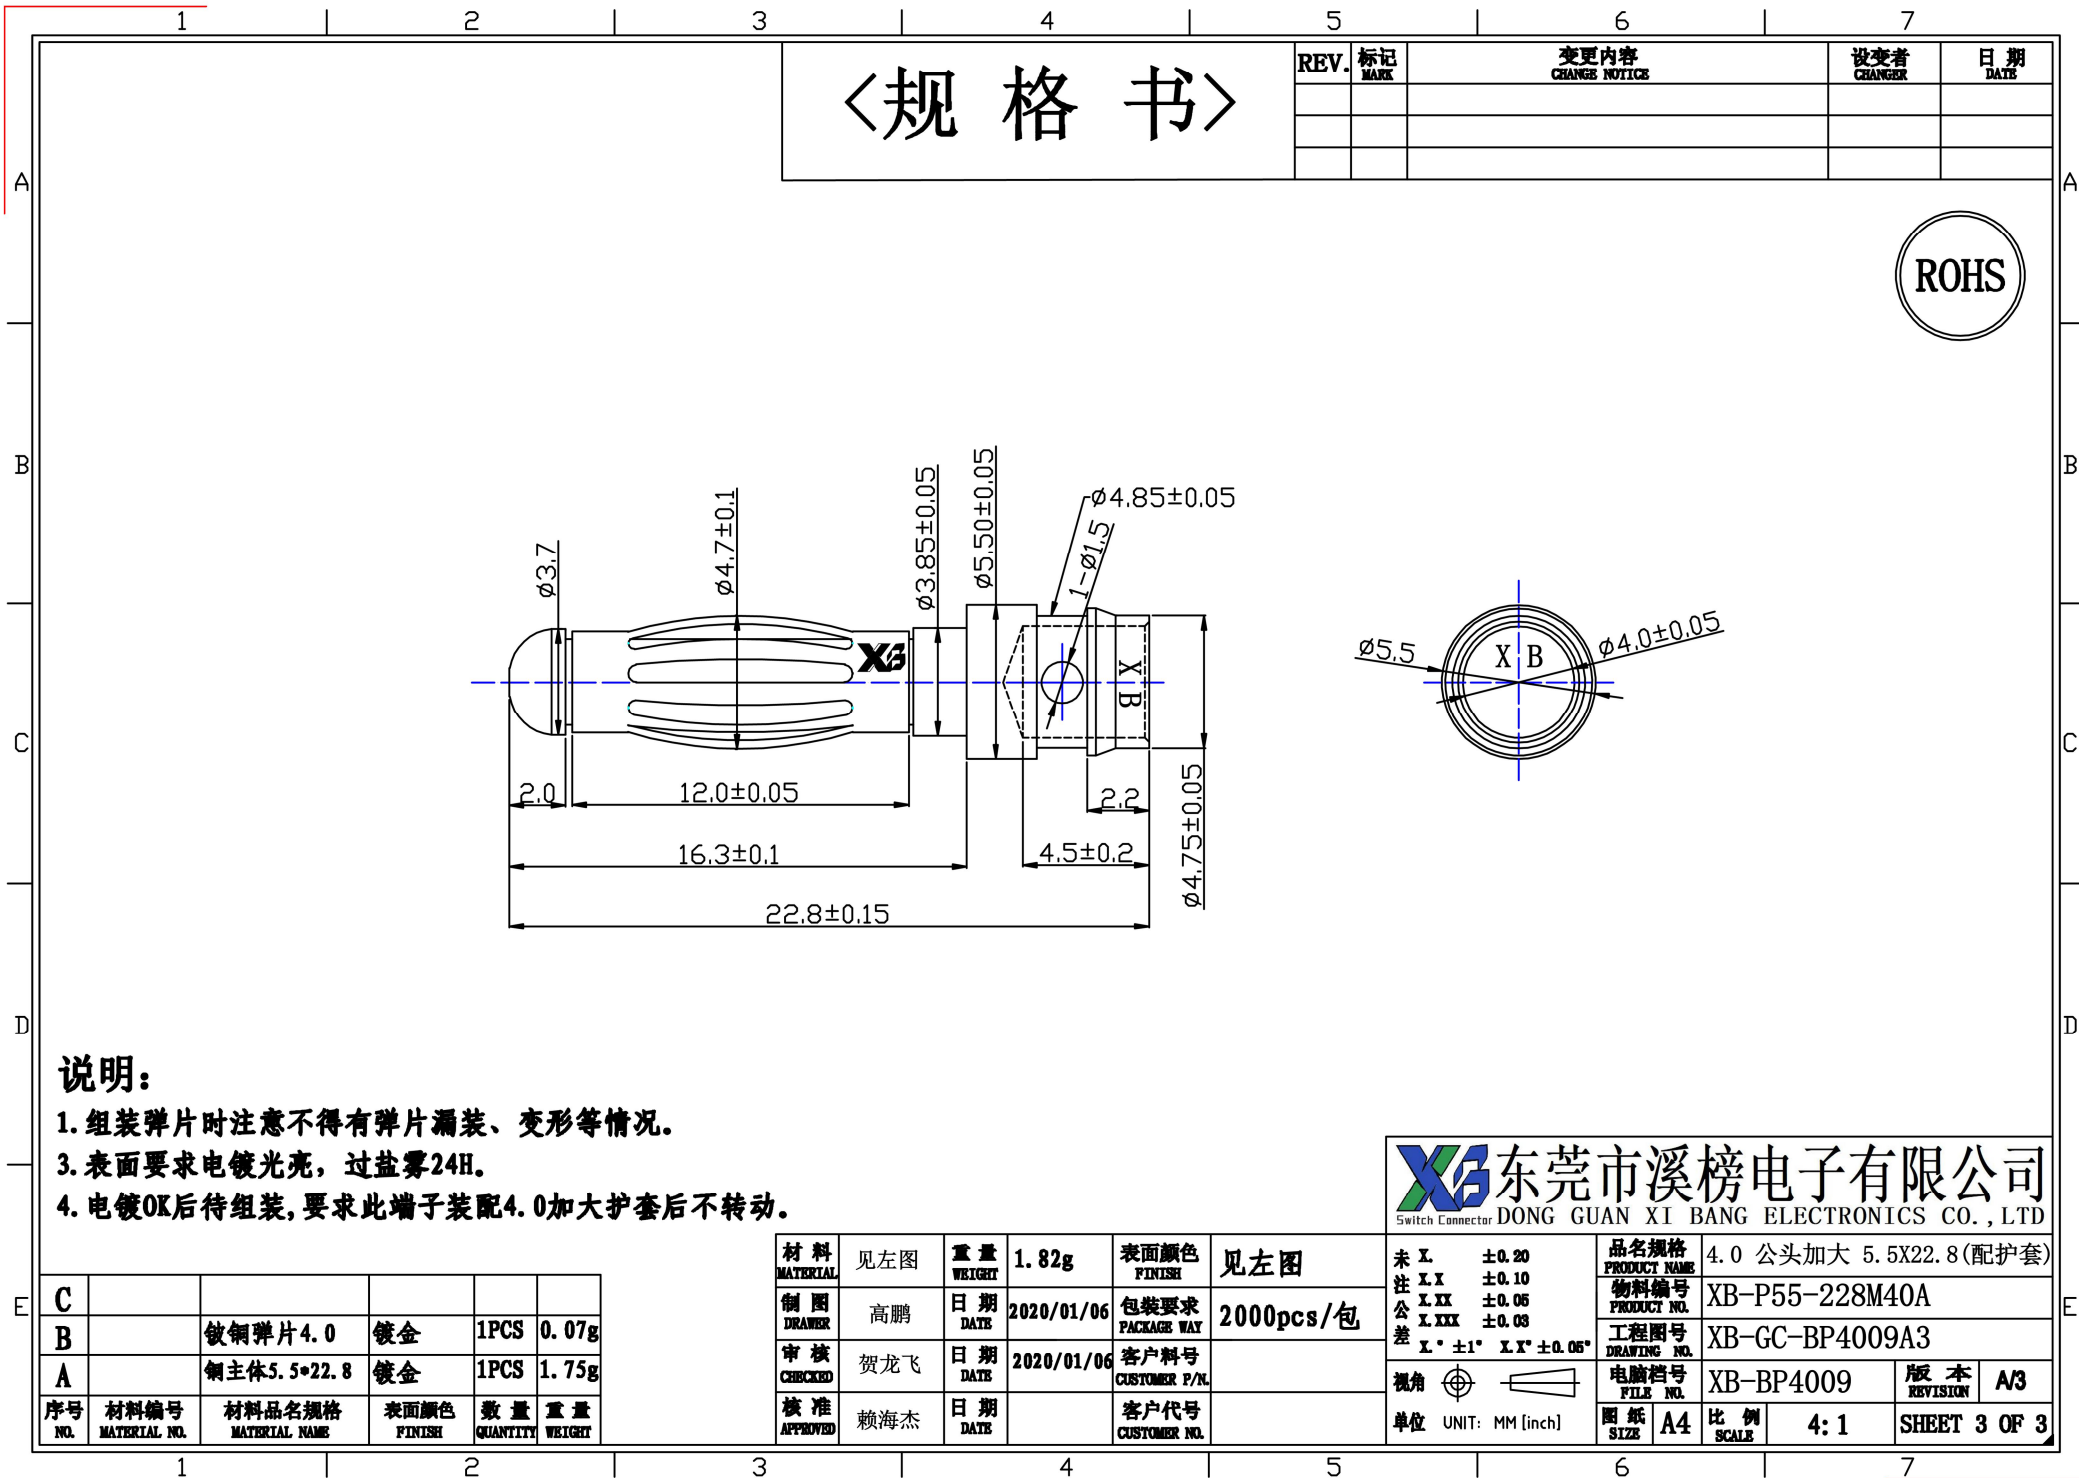

<规格书>

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE

ROHS

说明:

1. 组装弹片时注意不得有弹片漏装、变形等情况。
2. 表面要求电镀光亮, 过盐雾24H。
3. 电镀OK后待组装, 要求此端子装配4.0加大护套后不转动。

XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT
C					
B		镀铜弹片4.0	镀金	1PCS	0.07g
A		铜主体5.5*22.8	镀金	1PCS	1.75g

材料 MATERIAL	见左图	重量 WEIGHT	1.82g	表面颜色 FINISH	见左图
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2020/01/06	包装要求 PACKAGE WAY	2000pcs/包
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2020/01/06	客户料号 CUSTOMER P/N	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.	

未注公差 DIMENSIONS	±0.20 ±0.10 ±0.06 ±0.03 ±1° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME	4.0 公头加大 5.5X22.8(配护套)
公差 TOLERANCE		物料编号 PRODUCT NO.	XB-P55-228M40A
工程图号 DRAWING NO.		工程图号 DRAWING NO.	XB-GC-BP4009A3
视角 VIEW		电脑档号 FILE NO.	XB-BP4009
单位 UNIT: MM [inch]		图 纸 SIZE	A4
		比 例 SCALE	4:1
		版 本 REVISION	A/3
			SHEET 3 OF 3