


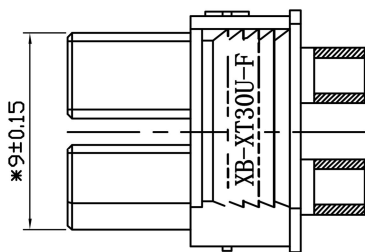



<规格书>

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE

ROHS

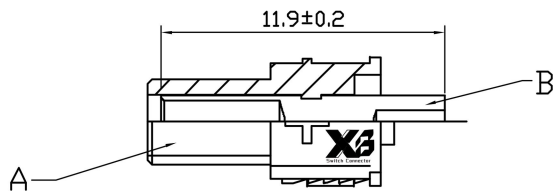

说明:

与对应公插头实配:

产品型号: XB-XT30U-F 公壳母端瞬间

电流: 30A

额定电流: 15A


额定电压: DC500V

接触电阻: 0.55mΩ

工作温度: -20℃~120℃

推荐线规: 16AWG 18AWG

防火等级: UL94VO

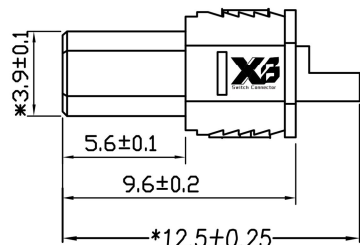

东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

材料 MATERIAL	见左表	重量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见左表
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2020.03.06	包装要求 PACKAGE WAY	1000PCS/包
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2020.03.06	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE		客户代号 CUSTOMER NO.	

未注公差 X. ±0.20 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.03 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME 物料编号 PRODUCT NO. 工程图号 DRAWING NO. 电脑档号 FILE NO.	XB-XT30U-F公壳母端黄色 XB-GC-PM2142-A XB-PM2142-A
视角 SIZE	图例 SCALE	版本 REVISION 1.0 SHEET 1 OF 1

C					
B	BP2067-A	2.0母头2.5*12半面	镀金	2pcs	
A	PL2137	XT-30U-F公胶壳	金黄	1pcs	
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT