

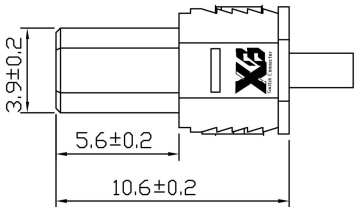


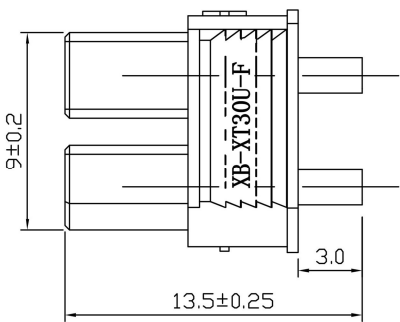


REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日 期 DATE



产品参数
产品型号: XB-XT30U-F 公壳母端板接
瞬间电流: 30A
额定电流: 15A
额定电压: DC500V
绝缘材质: PA
工作温度: -20℃~120℃

说明:
1. 产品符合图面要求, 不得有漏加工。
2. 表面电镀光亮。
3. 尾部为板接结构。

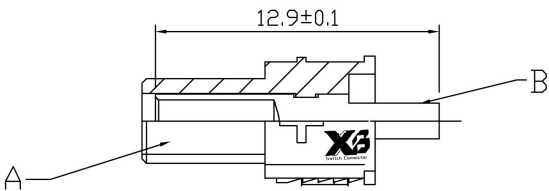

东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT
C					
B		2.0母头2.5*12.9	镀金	2pcs	
A		XB-XT30-U公胶壳	金黄	1pcs	

材料 MATERIAL	见左表	重量 WEIGHT		表面颜色 FINISH	见左表
制图 DRAWER	高鹏	日期 DATE	2020.12.02	包装要求 PACKAGE WAY	1000PCS/包
审核 CHECKED	贺龙飞	日期 DATE	2020.12.02	客户料号 CUSTOMER P/N.	
核准 APPROVED	赖海杰	日期 DATE	2020.12.02	客户代号 CUSTOMER NO.	

未注公差 X. ±0.20 X.X ±0.10 X.XX ±0.05 X.XXX ±0.03 X.° ±1° X.X° ±0.05°	品名规格 PRODUCT NAME XB-XT30U-F 公壳母端板接
视角 UNIT: MM [inch]	物料编号 PRODUCT NO.
	工程图号 DRAWING NO. XB-XT30U-F 公壳母端板接
	电脑档号 FILE NO. XB-PM2157-A
	图 纸 SIZE A4
	比 例 SCALE --
	版 本 REVISION V/0
	SHEET 1 OF 1