


<规格书>

REV.	标记 MARK	变更内容 CHANGE NOTICE	设变者 CHANGER	日期 DATE

技术要求:

- 瞬间电流: 60A
- 额定电流: 30A
- 额定电压: DC500V
- 接触电阻: $\leq 0.6m\Omega$
- 工作温度: $-20^{\circ}C \sim 120^{\circ}C$
- 推荐线规: PCB
- 防火等级: UL94V0

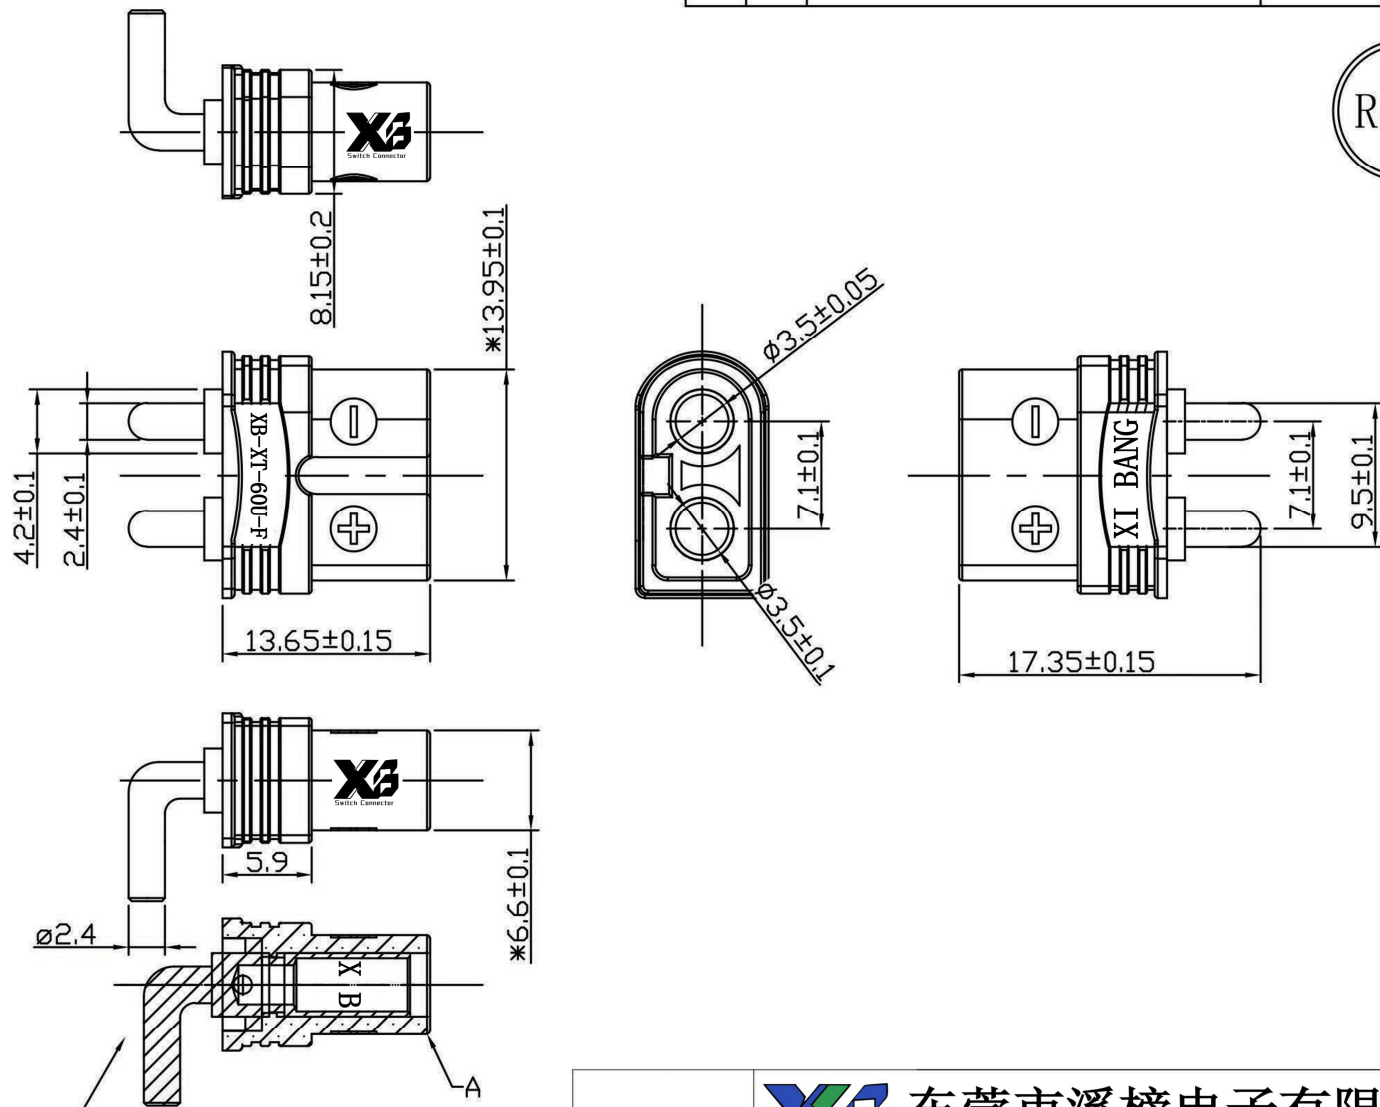

说明:

- 按图检验, 标记*记号为重点管控尺寸, 各尺寸符合图面要求。
- 电镀光亮, 无脱皮、氧化等不良。
- 全检后包装入库。
- 过盐雾24H。

序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	材料 MATERIAL	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT
C					
B	BP3580-A	TX60 母端 4.2*18.6 弯角实芯	黄铜H59	2PCS	镀金1u''
A		公胶壳	尼龙PA	1PCS	黄色

DIM	TOL	DIM	TOL
.x	± 0.35	.x	$\pm 2^*$
.x	± 0.30	.x	$\pm 1^*$
.xx	± 0.25		



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

CUSTOMER DRAWING	DATE	TITLE:	WTB 1.25PH 3.4H R/A SMT CONN
DESIGN:	Alex_Z	2018.09.24	P/N: SEE TABLE
CHECK:			SHEET: 1/1
APPROVAL:			SCALE: 1:1 UNIT: mm

DRAW NO.	***
REV.	1