




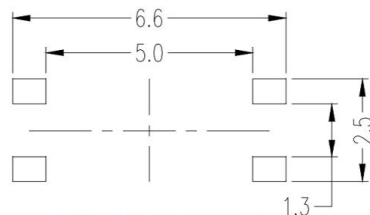


CAD FILE:

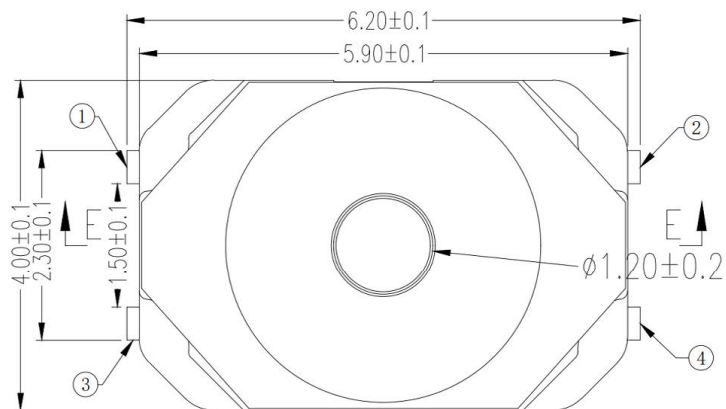




P.C.B LAYOUT

IP67

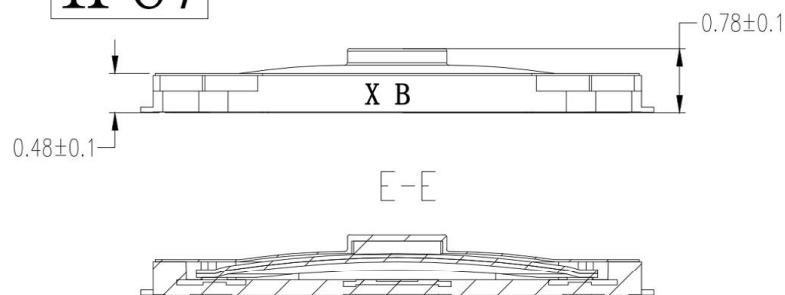

CIRCUIT DIAGRAM

ROHS

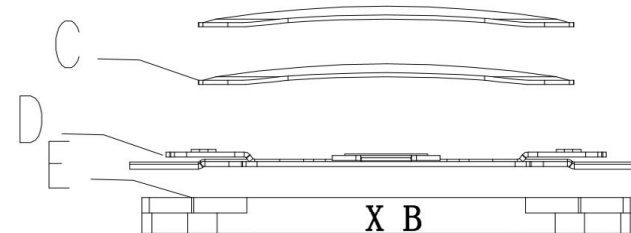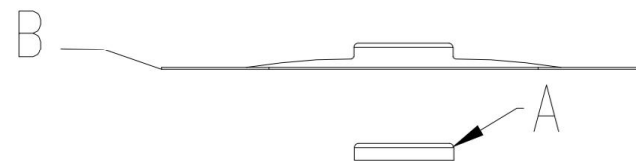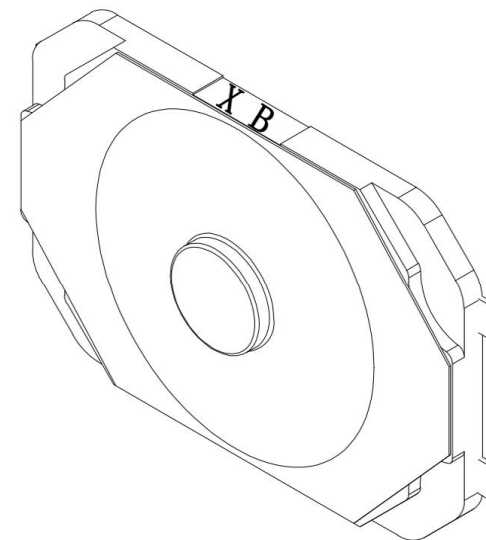

SPECIFICATIONS

Rating	DC 12V 50mA Max.		
Contact Resistance	50mΩ Max.		
Travel	0.30 ± 0.10 mm		
Operating Force	2	180 ± 50gf	3 230 ± 50gf
Operating Life (cycles)	100,000		

序号	名称	数量	材料	备注
A	点	1	PA	黑色
B	白膜	1	PA	白色
C	弹片	2	SUS301-SEH	单面Ag0.5
D	接线片	1	C5210	双面Ag0.5
E	基座	1	PA9T	黑色

8					TOLERANCE UNLESS SPECIFIED WITHIN 1.5mm : ±0.1mm OVER 1.5mm : ±0.2mm						
7											
6						A	2012-9-25	初 版			ZENQ. CHEN
5						ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION			APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Tact Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TS4059M		
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TS4059M			SCALE: 5:1	DWN.	JUN. YANG	2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG	2012-9-25	
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN	2012-9-25	
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH							