

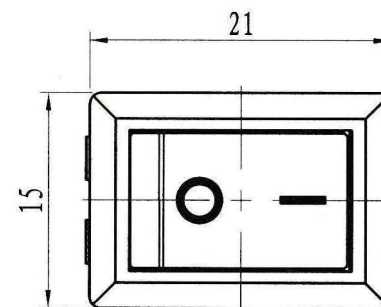

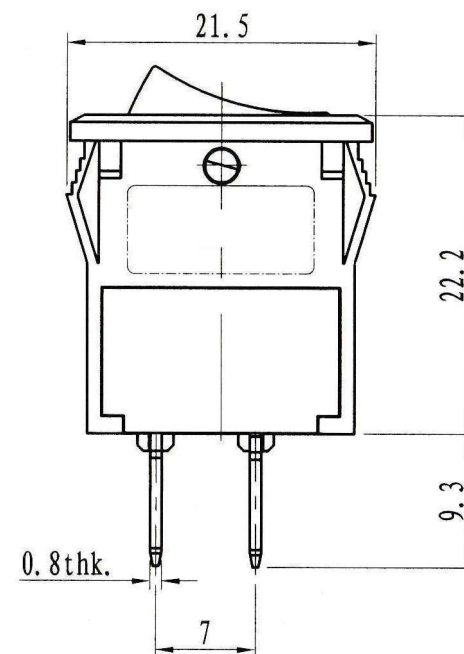
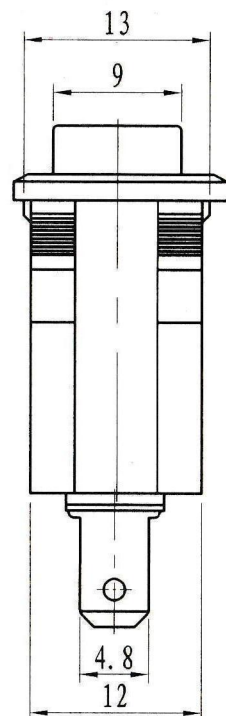
A

B

C

D

电气原理图:

**XB-KCD5**
6A 250VAC

技术要求:

- 电参数: 6A 250VAC 10000cycles;
- 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
- 介电强度: 端子-端子1500VAC/10mA/5s;
端子-按钮3000VAC/10mA/5S;
- 操作力: 4-7N;
- 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$;
- 未标注公差按以下执行:
 $x. \pm 0.30$. $x \pm 0.20$. $xx \pm 0.10$ $\angle \pm 2^{\circ}$.

东莞市溪榜电子有限公司

标记	处数	说明或更改文件号	签名	日期	单位	mm	产品类型	防爆开关
设计	1	版本	01		比例	2:1	产品型号	XB-KCD5
审核	1	阶段标记			图幅	A4	Product Model	
批准	1	日期	2021.4.29	页码	1/1		图号	
Approve		Date		Sheet			DWG No	