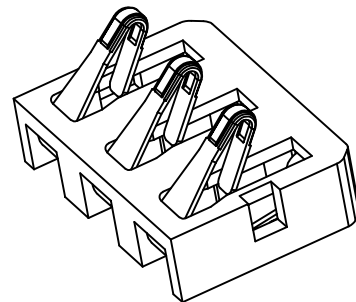
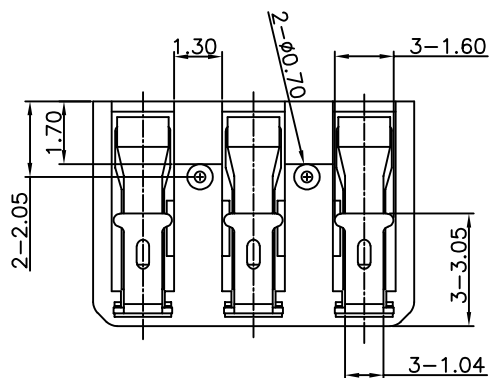
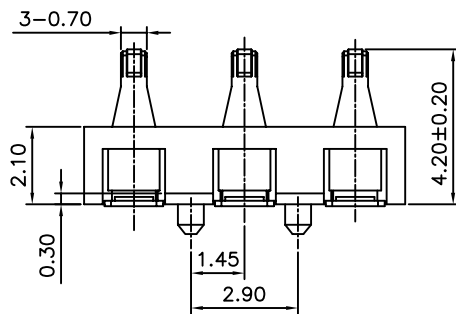
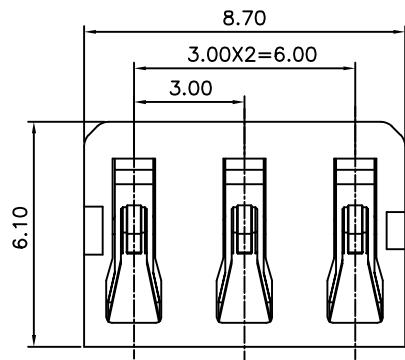


性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: -40℃~+85℃


塑件(材质): PA9T


接触点(材质): 磷铜, 镀金

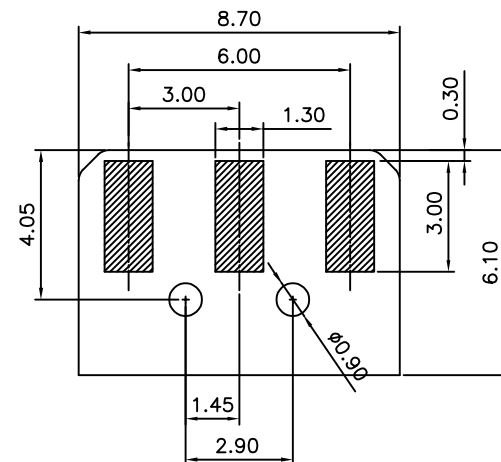

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05[TOP VIEW]

版本REV	更新标记	REVISION	NOTE	DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
					X. ±0.35		
					X.X ±0.25		
					X.XX ±0.15		
绘制DRAWN		PENG. GAO			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE: 电池座连接器	
设计DES' D		PAN. HE			视图方法 PROJECTION		
审核CHK' D		JIE. HAI. LAI				图号MODEL:	XB-BC-3P2023
批准APPV' D		FEI. LONG. HE			比例SCALE: 3: 1	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共2页 第1页

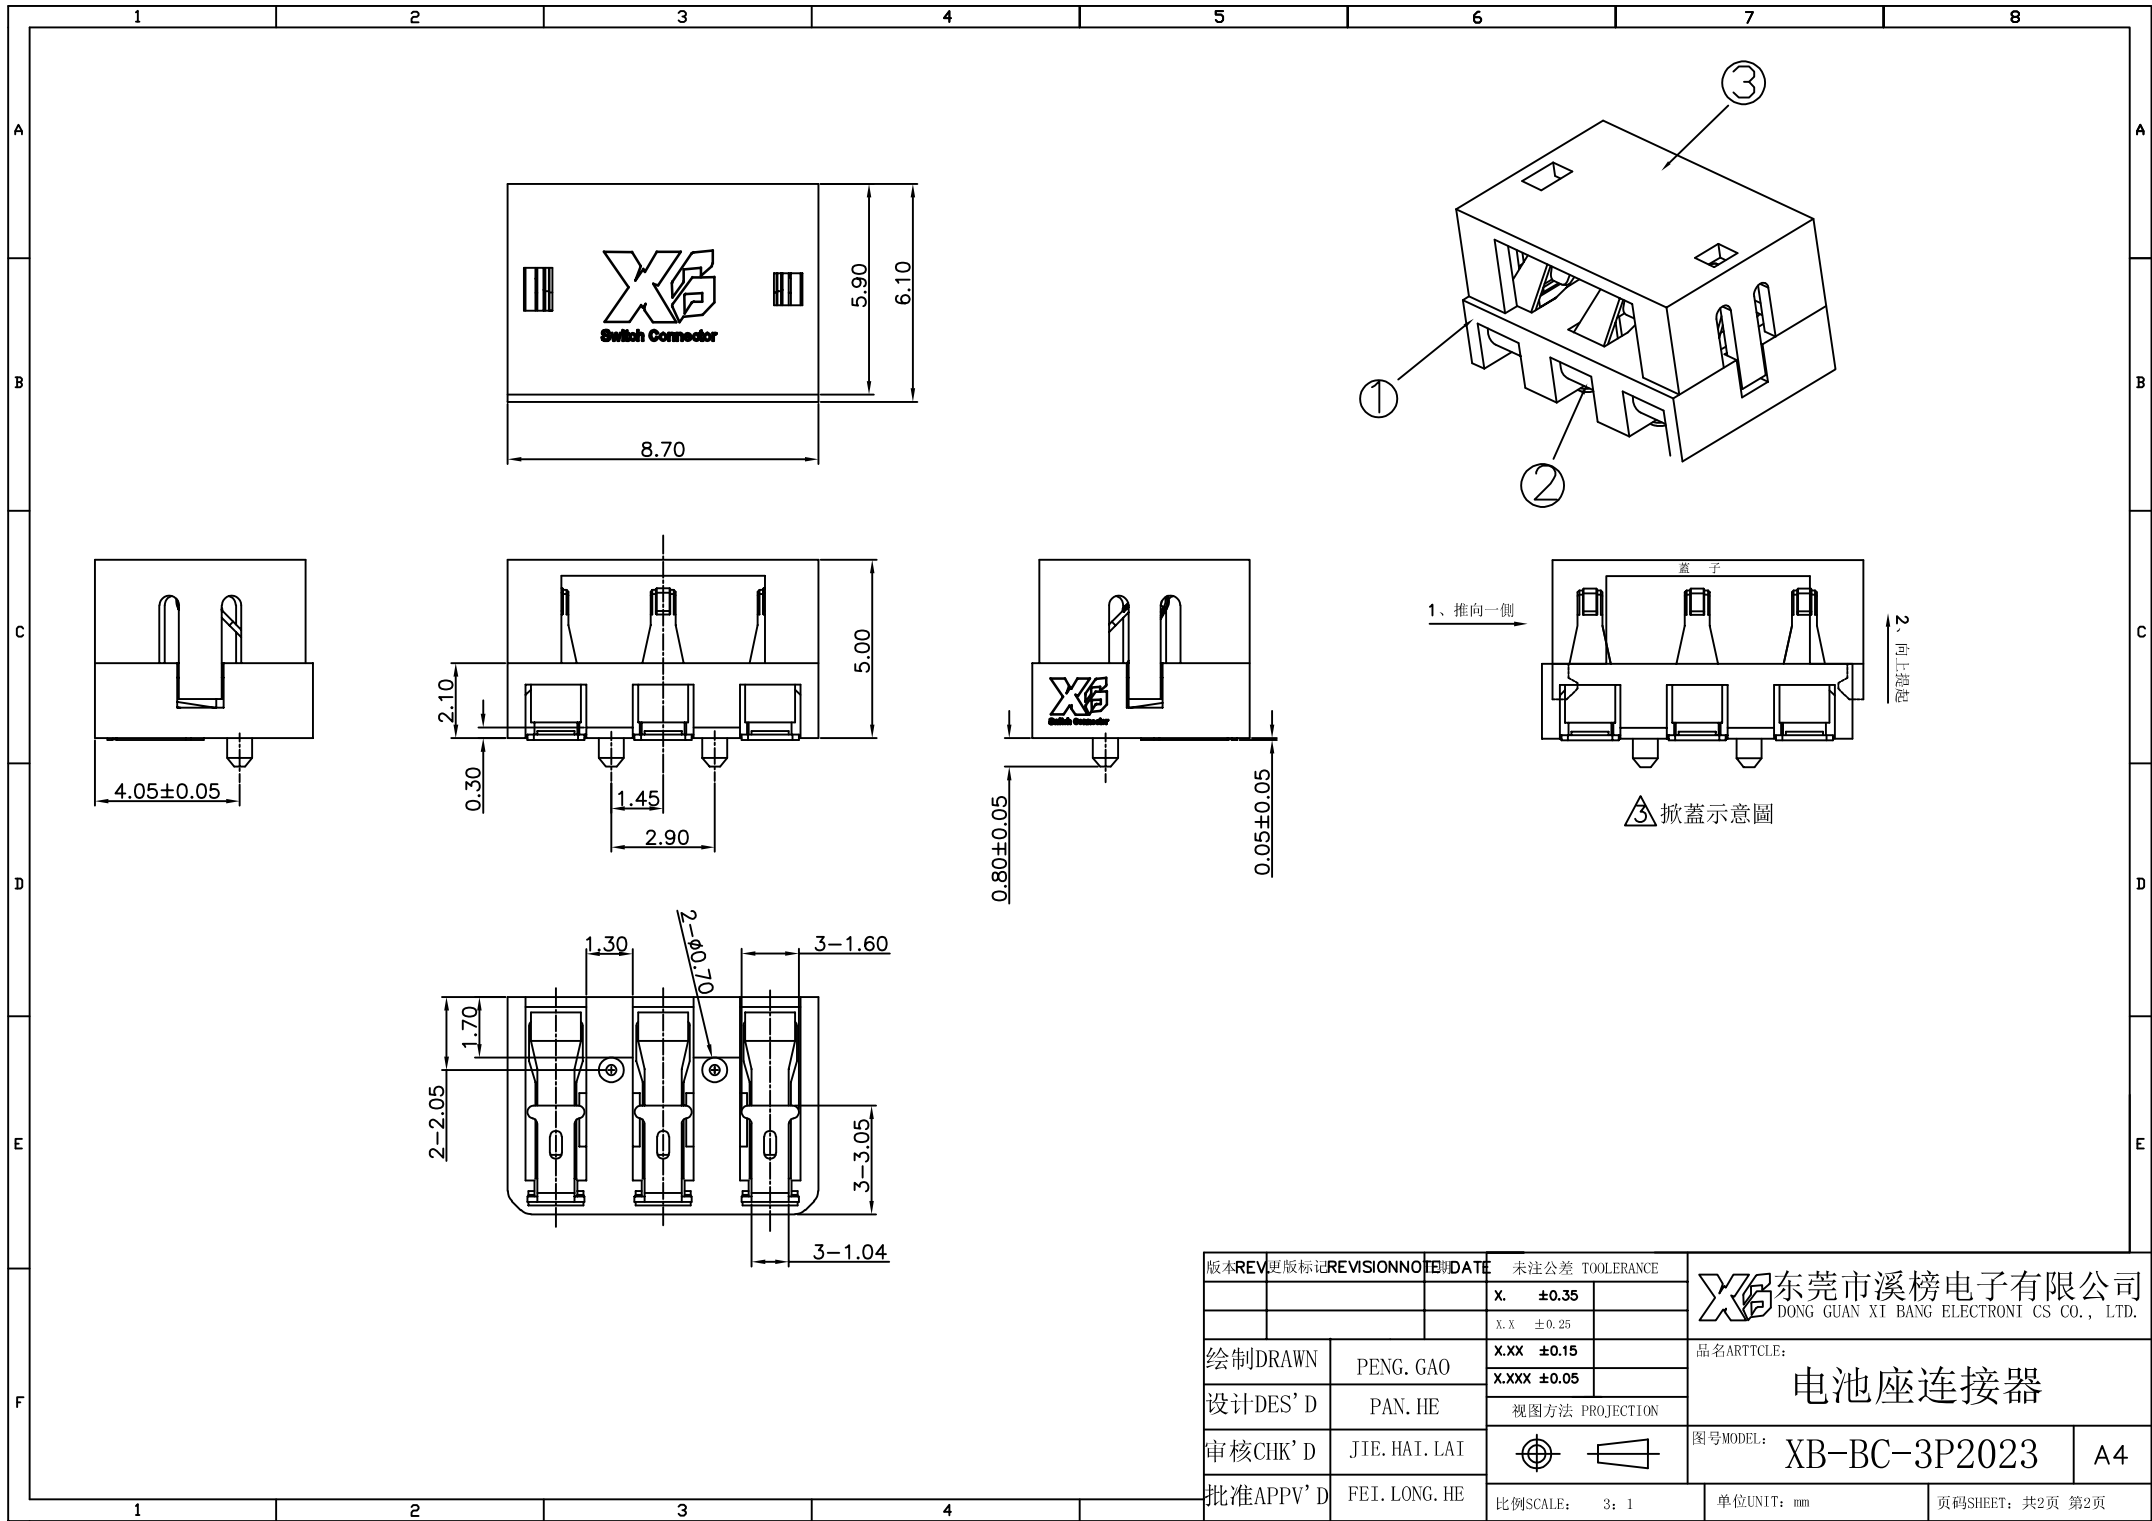

版本REV		更改标记REVISION		标记DATE		未注公差 TOLERANCE		XB 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
						X.	±0.35		
						X.X	±0.25		
绘制DRAWN		PENG. GAO				X.XX	±0.15	品名ARTICLE: 电池座连接器	
						X.XXX	±0.05		
设计DES' D		PAN. HE				视图方法 PROJECTION			
审核CHK' D		JIE. HAI. LAI				图号MODEL:		XB-BC-3P2023	A4
批准APPV' D		FEI. LONG. HE				比例SCALE: 3: 1			
								页码SHEET: 共2页 第2页	