


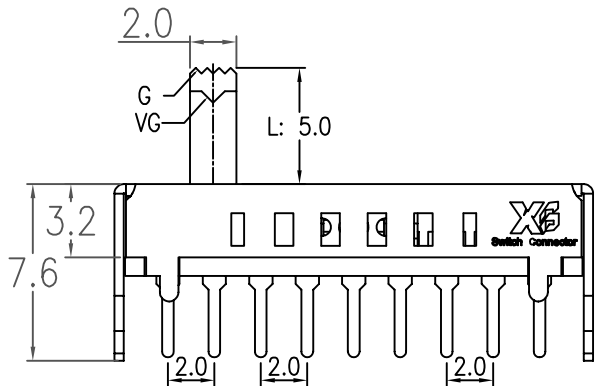


CIRCUIT

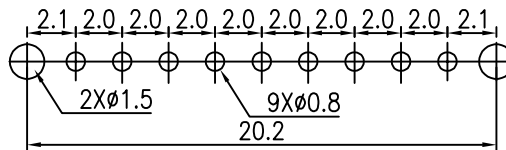

拨动开关技术参数

- 额定负荷: DC 30V 50V 0.3A 0.5A
- 接触阻抗: $\leq 50\text{m}\Omega$
- 绝缘阻抗: $\geq 100\text{m}\Omega$ DC500V
- 耐焊温度: $250\pm 5^\circ\text{C}$
- 使用寿命: 10,000 cycles
- 使用温度: -25°C to 80°C
- 使用湿度: $\leq 85\% \text{ RH}$
- 操作力: 160gf 256gf 300gf 可定制
- L手柄长度: 2mm-10mm 可定制



P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

注意事项:

- 打*号尺寸为重点控制尺寸, 需严格控制.
- 所有未标注R角为R0.2.

變更 記事						工程圖 ENGINEERING	繪圖 DRAW	PENG. GAO		SCALE	5:1	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.	
						~ 10 ±0.10	設計 DESIGN	PAN. HE		UNIT	mm		
						10 ~ 30 ±0.20	審核 CHECK	JIE. HAI. LAI		SIZE	A4	料號 PART NO.	XB-SS-16D11
	A0	2024/01/16	新版發行			30 ~ ±0.30	核准 APPROVE	FEI. LONG. HE		SHEET	2/2	品名 TITLE:	Slide Switch 1P6T
	版次 REV	日期 DATE	變更說明 MODIFICATION DESCRIPTION	變更 CHANGE	核准 APPROVE	Angle DIM	± 2° TOL	核准 APPROVE		PROJ.		圖號 DRAWING NO.	