

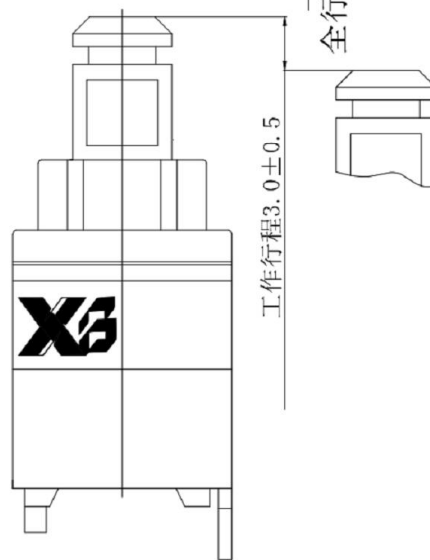


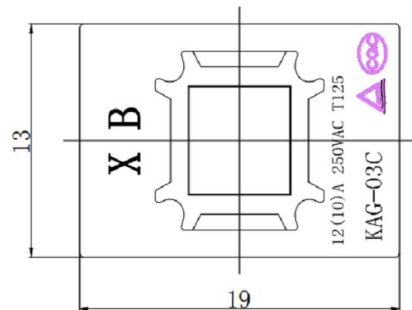


CAD FILE:


ROHS

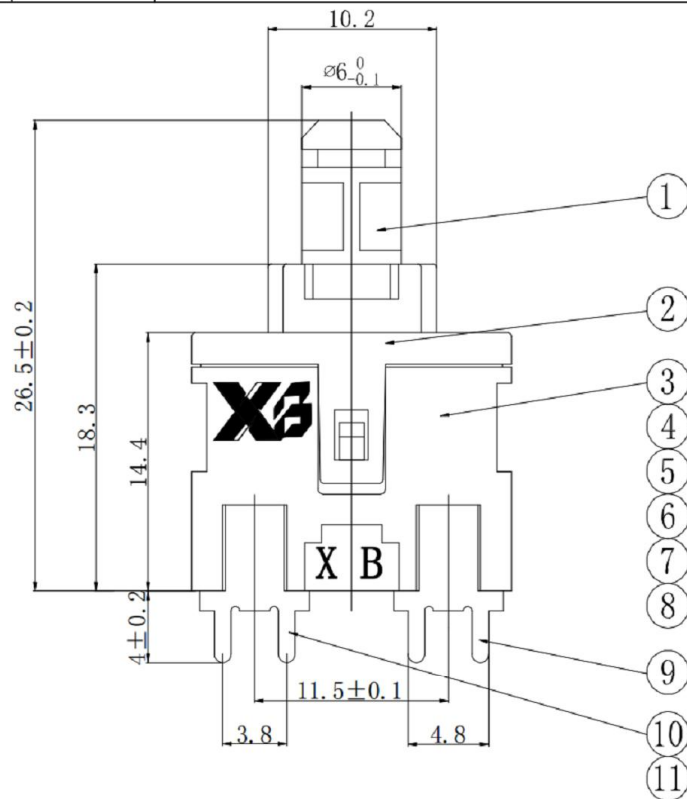

印制板开孔尺寸(±0.1mm)

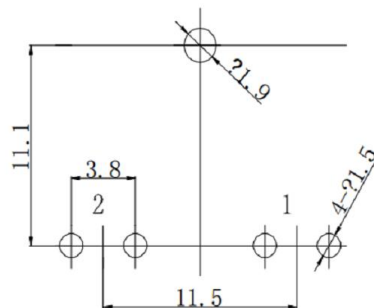

电原理图



按钮开关技术参数

额定电流: 12A 16A

额定电压: 125V 250V

接触电阻: 50MΩ

绝缘电阻: 100MΩ

操作力: 4-10N

耐电压: 1500V AC

电气寿命: 10000次

产品认证: UL TUV CE EK ROHS

⑪	静触点	1	AgNi10/Cu	2	
⑩	静片端子	1	H62Y2 t0.8		
⑨	支架端子	1	H62Y2 t0.8	1	D. Ag
⑧	动触片压簧	1	碳素弹簧钢丝70B组		镀白锌
⑦	按钮压簧	1	碳素弹簧钢丝70B组		镀白锌
⑥	动触点	1	AgNi10/Cu		
⑤	动触片	1	QSn6.5-0.1Y t0.8		D. Ag
④	定位钩	1	不锈钢丝 φ0.5		
③	基座	1	PA66 FR50(黑色)		UL94V-0
②	盖板	1	PA66 FR50(黑色)		UL94V-0
①	按钮	1	PA66 FR50(黑色)		UL94V-0
序号	名称	数量	材质	端子编号	备注

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Push Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-KAG-03C12T
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-KAG-03C12T			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH					