

1

2

3




4

5

6

版次	日期	内 容

A

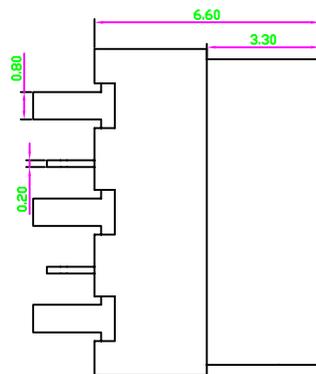

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V 24V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -20℃~+85℃



塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",

使用寿命: 3000次以上

B

C

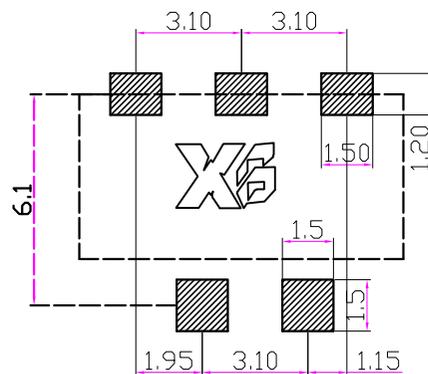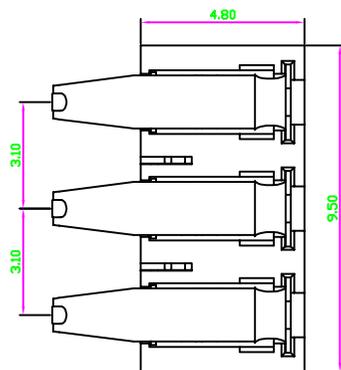

PCB Layout

D

E

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

XB Battery Spring Connector

尺寸公差	角度公差	拟制	审核	批准	料号	XB-BC-31-3P-66D		
.X ±0.3	.X° ±0.3°	高鹏	庞东	贺龙飞	图号			
.XX ±0.2	.XX° ±0.2°				比例	FIT	发行	技术部
.XXX ±0.05	.XXX° ±0.005°				单位	mm	页次	1 / 1
		厂外承认用图						

1

2

3

4

5

6