


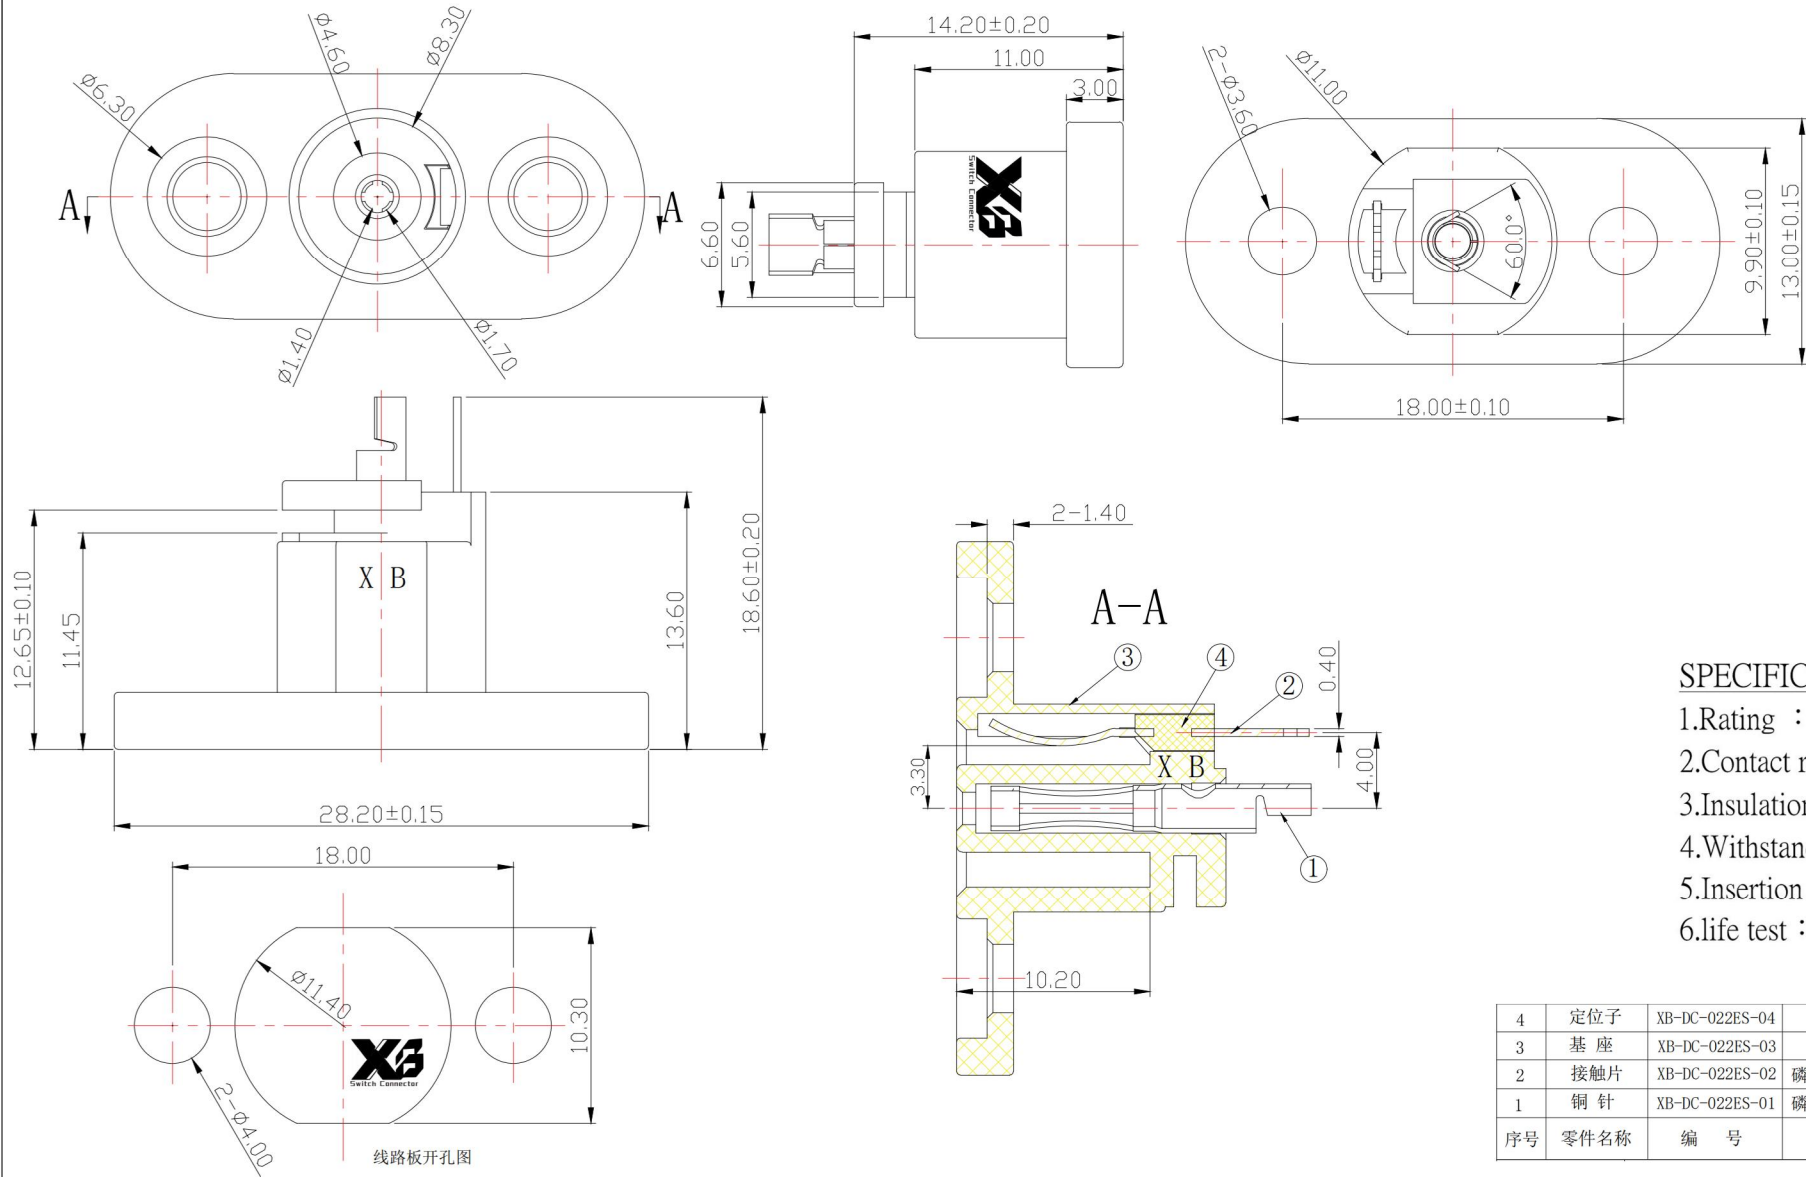

SPECIFICATION

1. Rating : AC 220V 3A DC 12V 6A
2. Contact resistance : $\leq 30m\Omega$
3. Insulation resistance : $\geq 100M\Omega$
4. Withstand voltage : 500VAC
5. Insertion and extraction force : 3-20N
6. life test : 5,000 cycles

4	定位子	XB-DC-022ES-04	PPA		1	黑
3	基座	XB-DC-022ES-03	PA66		1	黑
2	接触片	XB-DC-022ES-02	磷铜 C5191 T=0.4	铜 锡	1	
1	铜针	XB-DC-022ES-01	磷铜 C5191 Y=0.25	铜 锡	1	
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数 量	备 注

						东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD											
TITLE : XB DC Power Jack																	
MODEL : XB-DC-022ES DC母座带耳朵 滑板车DC电源插座																	
UNIT : MM	DWN.	ZENQ. CHEN	DATE			TOLERANCE	ANGLE TOL	6	PIN	BRASS	1	Ni PLATED					
SCALE : 3 : 1	CHK'D	DONG. PANG	DATE			$\leq 1.5mm \pm 0.1$	$\pm 2^\circ$	5	TERMINAL	BRASS STRIP t=0.3	1	Ag PLATED					
VERSION	01	APPD.	FET. LONG. HE	DATE		$> 1.5mm \pm 0.2$		4	SPRING TERMINAL C	PBS STRIP t=0.25	1	Ag PLATED					
						$\geq 10.0mm \pm 0.3$		3	TERMINAL B	BRASS STRIP t=0.3	1	Ag PLATED					
								2	TERMINAL A	BRASS STRIP t=0.3	1	Ag PLATED					
								1	HOUSING	PBT UL94-V0	1	BLACK					
								NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING					