

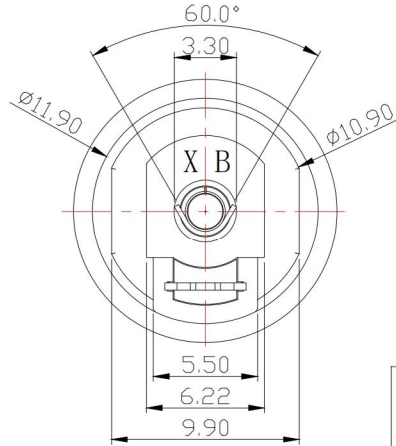
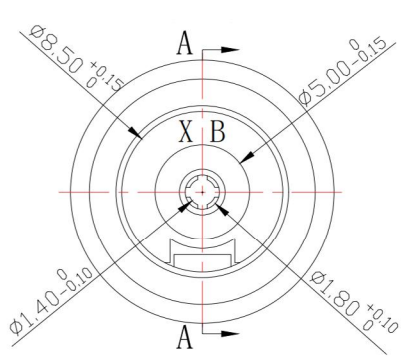
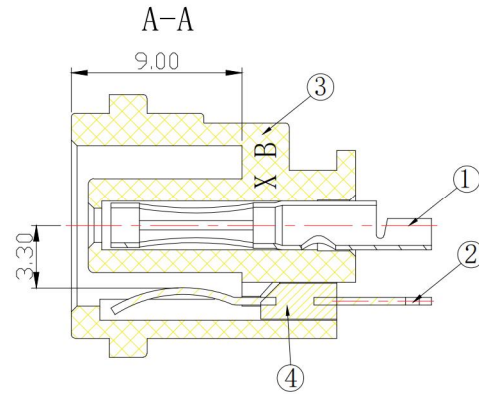
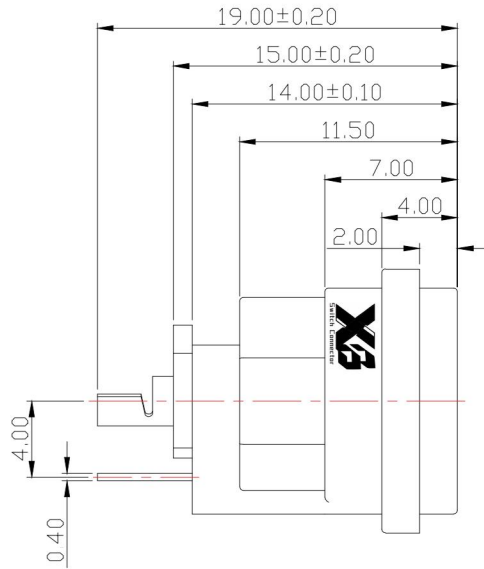


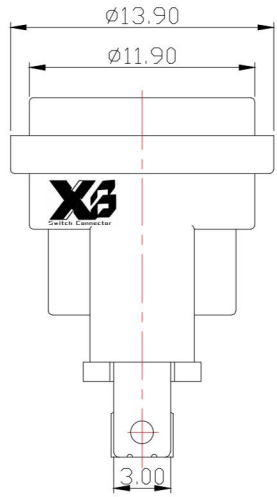

SCHEMATIC



SPECIFICATION

1. Rating : AC 220V 3A DC 12V 6A
2. Contact resistance : $\leq 30m\Omega$
3. Insulation resistance : $\geq 100M\Omega$
4. Withstand voltage : 500VAC
5. Insertion and extraction force : 3-20N
6. life test : 5,000 cycles

4	定位子	XB-DC-022GS-04	PPA		1	黑
3	基座	XB-DC-022GS-03	PA66		1	黑
2	接触片	XB-DC-022GS-02	磷铜 C5191 T=0.4	铜锡	1	
1	铜针	XB-DC-022GS-01	磷铜 C5191 Y=0.25	铜锡	1	
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数 量	备 注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

TITLE : XB DC Power Jack

MODEL : XB-DC-022GS DC插座圆形内径小孔



TOLERANCE
 $\leq 1.5mm \pm 0.1$
 $> 1.5mm \pm 0.2$
 $\geq 10.0mm \pm 0.3$

ANGLE TOL
 $\pm 2^\circ$

6	PIN	BRASS	1	Ni PLATED
5	TERMINAL	BRASS STRIP t=0.3	1	Ag PLATED
4	SPRING TERMINAL C	PBS STRIP t=0.25	1	Ag PLATED
3	TERMINAL B	BRASS STRIP t=0.3	1	Ag PLATED
2	TERMINAL A	BRASS STRIP t=0.3	1	Ag PLATED
1	HOUSING	PBT UL94-V0	1	BLACK
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY.	FINISHING

UNIT : MM	DWN.	ZENQ. CHEN	DATE	
SCALE : 3 : 1	CHK'D	DONG. PANG	DATE	
VERSION	01	APPD.	FET. LONG. HE	DATE