

ROHS

包装流程：图1 图2 图3 图4



图1


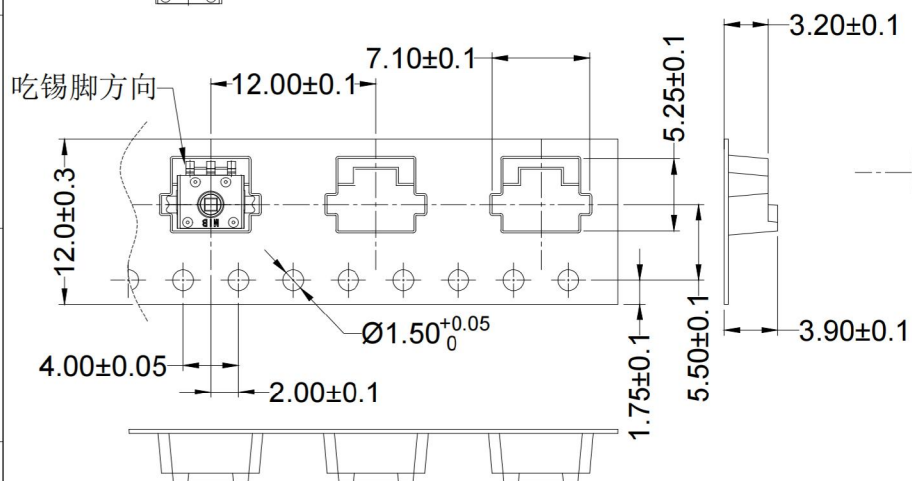


图2 成品载带

收料方向




图4 外箱

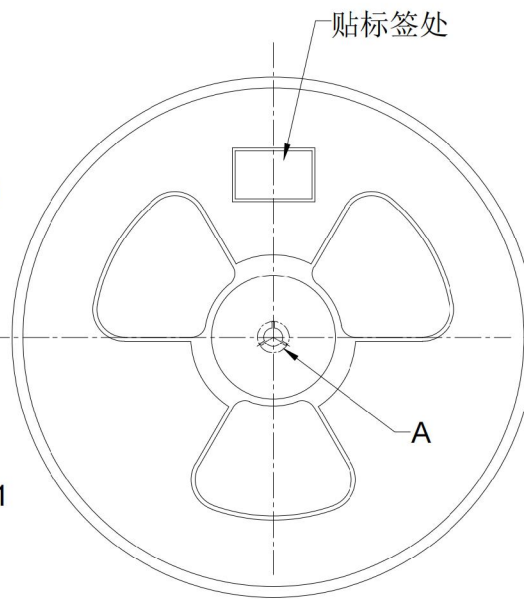

SCALE 1/10

上带向轴外

图3 盘装料盘

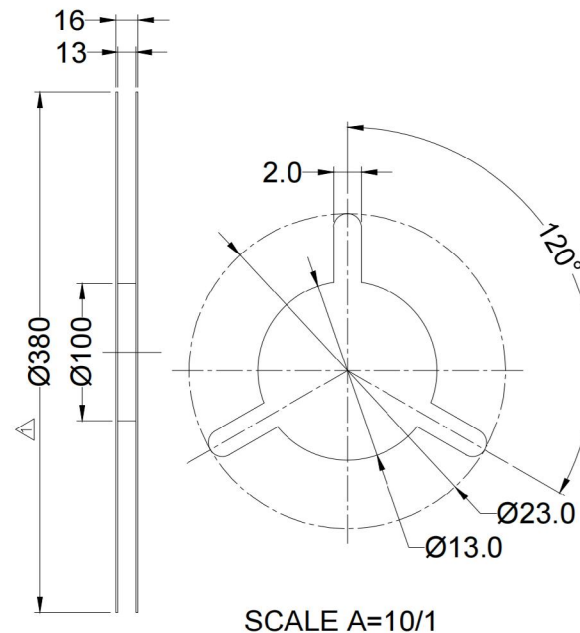

包装要求:

1. 料盘封装时, 应按图纸要求的方向进行封装。
- △ 2. 每盘封装2000PCS成品, 要求每盘前段与后段各空20PCS.
3. 标签贴于料盘标签处, 并一致朝上。
4. 在外箱填写上与出货型号相应的产品信息。
5. 在包装箱一侧左上角贴上物料标签, 标签须填写清晰。
- △ 6. 图4 每箱 (430X345X345) 包装数量25盘, 共50000PCS

XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	ENCODER
GAO. PENG	02/24/23			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	增量式全码贴片编码旋转开关H1.3
PANG. DONG	02/24/23			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	XB-EN-04
YANG. JUN	02/24/23	1 : 1	PART NO.	4. 8x3. 45x2. 4mm
		SHEET NO.	1 of 1	
				SIZE A4
				VER R