
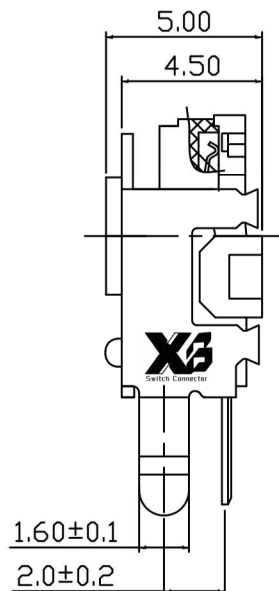



ROHS

外形圖 MECHANICAL DIMENSIONS

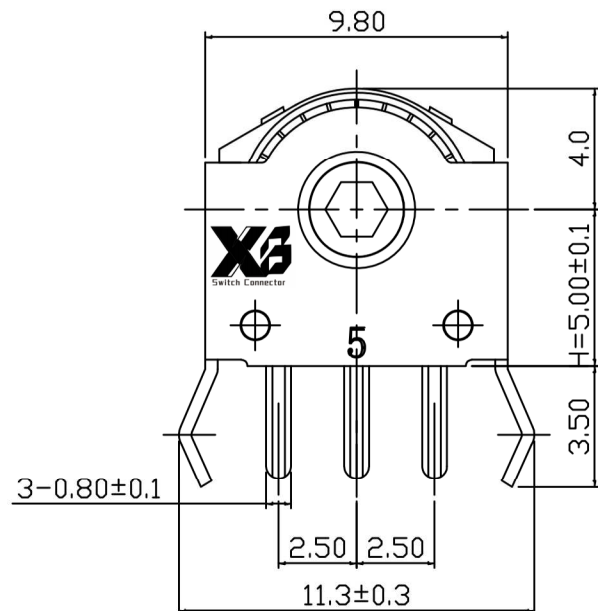


ENCODER OUTPUT SIGNAL


CW ROTATION

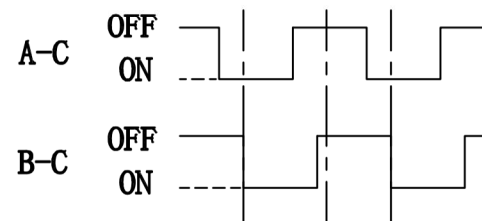

12 pulse 24 click

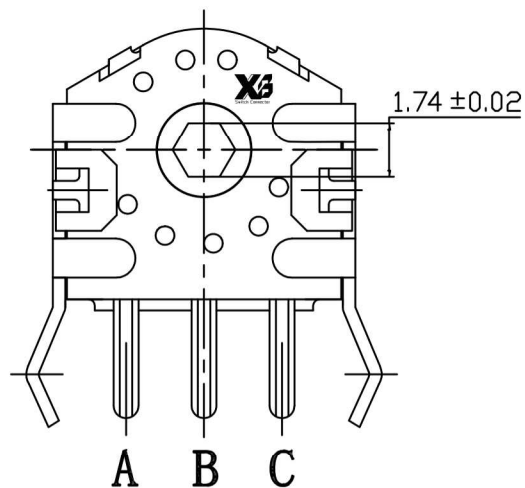

Recommended P. C. B layout

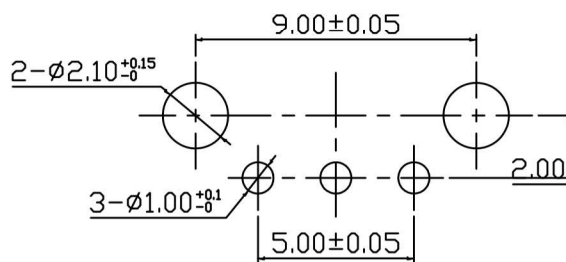

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐 压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	按压力 Operating force	行程 Travel	寿 命 Life
-30℃~+85℃	Max50 mA12V DC Min10 µA12V DC	≤50mΩ	100V. AC. 1Min	≥100MΩ	10gf±5gf	0.15±0.05	100000次

5	外壳	SPCC		表面镀镍
4	转子	POM	黑 色	
3	折动片	磷铜		
2	底座	PA66	黑 色	
1	端子	黄铜		表面镀银
序号	名 称	材 料	颜 色	备 注

东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY: GAO. PENG	DATE 02/24/23	MAT'L		TITLE ENCODER
CHECKED BY: PANG. DONG	DATE 02/24/23	FINISH		MODLE 旋转编码开关
APPROVED BY: YANG. JUN	DATE 02/24/23	SCALE 1 : 1	DWG NO. XB-EN-11	SIZE A4
		SHEET NO. 1 of 1	PART NO.	VER R