

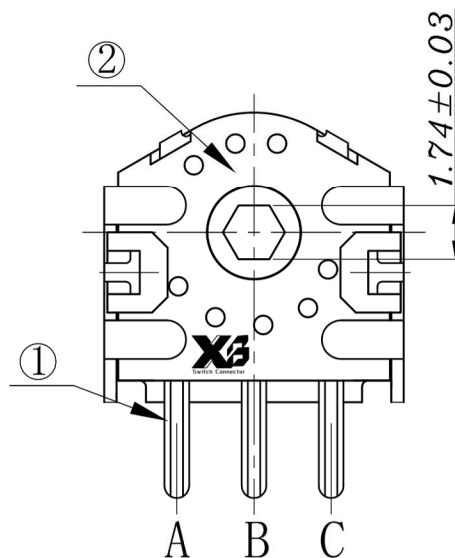
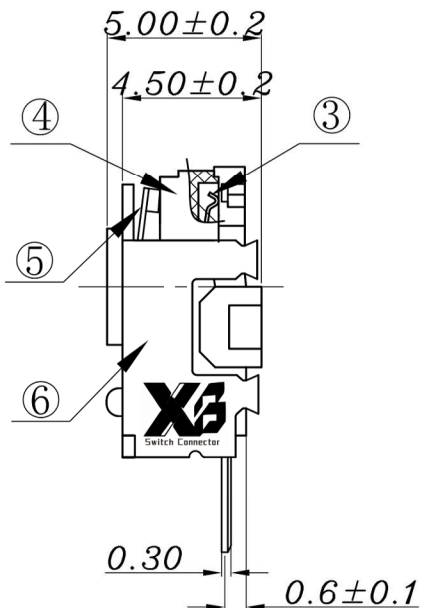


ROHS

外形圖 MECHANICAL DIMENSIONS

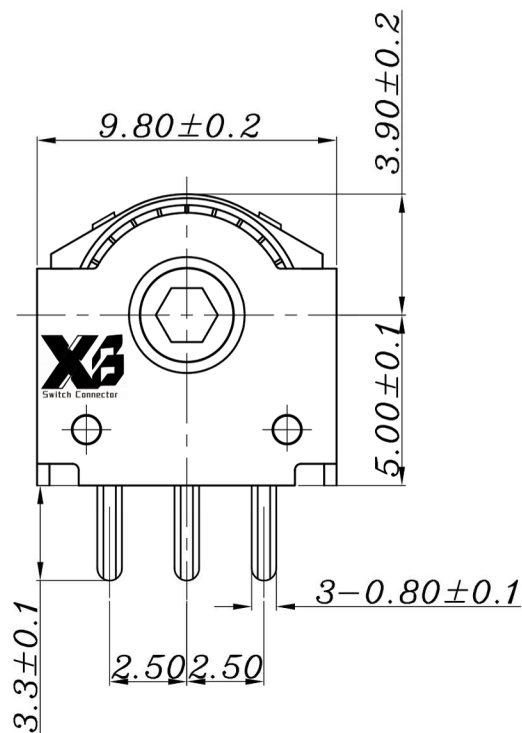


Recommended P.C.B layout

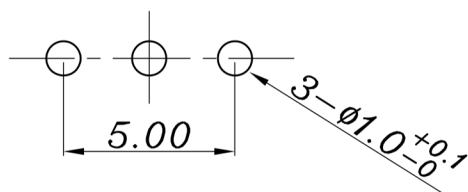

ENCODER OUTPUT SIGNAL

CW ROTATION

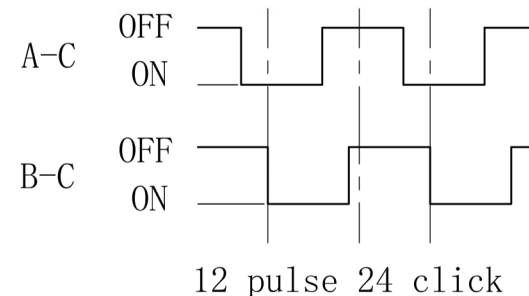

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐 压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	按压力 Operating force	行程 Travel	寿 命 Life
-30℃~+85℃	Max50 mA12V DC Min10 μA12V DC	≤50mΩ	100V. AC. 1Min	≥100MΩ	10gf±5gf	0.15±0.05	100000次

6	外壳	SPCC		表面镀镍
5	定位片	不锈钢		
4	转子	POM	黑 色	
3	切换片	磷铜		
2	底座	PA66	黑 色	
1	端子	黄铜		表面镀银
序号	名 称	材 料	颜 色	备 注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY: GAO. PENG
CHECKED BY: PANG. DONG
APPROVED BY: YANG. JUN
DATE: 02/24/23
DATE: 02/24/23
DATE: 02/24/23

MAT'L		TITLE	ENCODER
FINISH		MODLE	旋转编码开关
SCALE	1 : 1	DWG NO.	XB-EN-11D
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
			SIZE A4
			VER R