
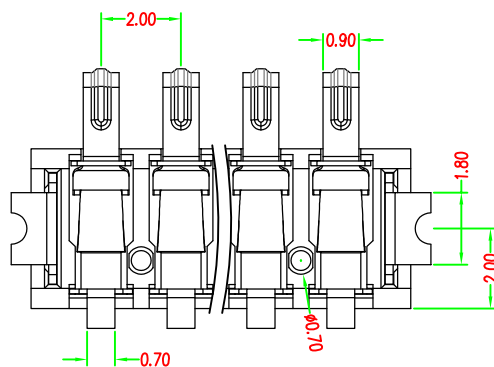
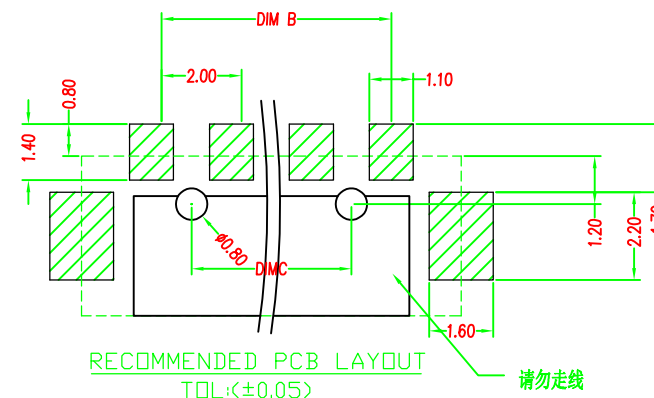
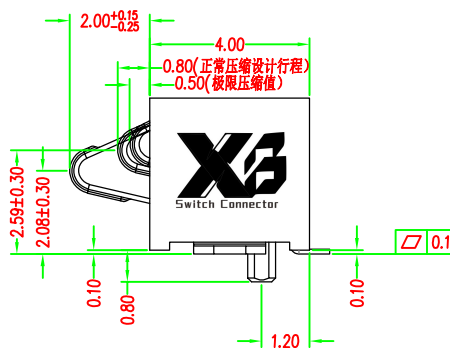
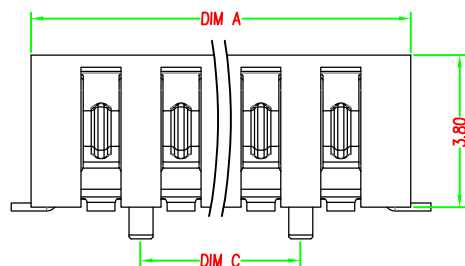
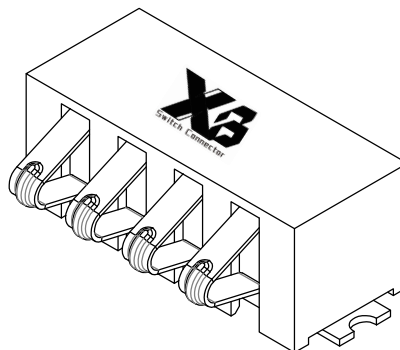


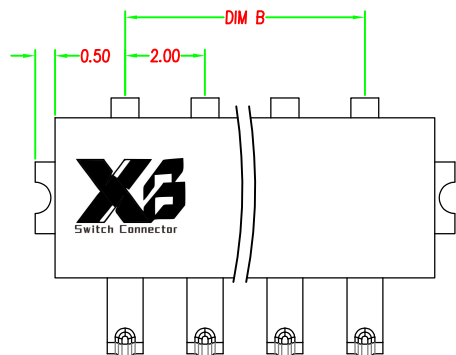

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金3U

使用寿命: 3000次以上

PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
XB-BC-23-3PD380	7.50	4.0	2.0
XB-BC-23-4PD380	9.50	6.0	4.0
XB-BC-23-5PD380	11.5	8.0	6.0
XB-BC-23-6PD380	13.5	10.0	8.0

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
			X.	± 0.35		
			X. XX	± 0.25		
绘制DRAWN	高鹏		X. XX	± 0.15	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector	
			X. XXX	± 0.05		
设计DES' D	庞东		视图方法 PROJECTION			
审核CHK' D	贺龙飞				图号MODEL: XB-BC-23系列有柱	A4
批准APPV' D	杨军		比例SCALE:		单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页