


性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ 以内
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃ ~ +85℃
- 塑件(材质): LCP 黑色
- 接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U"

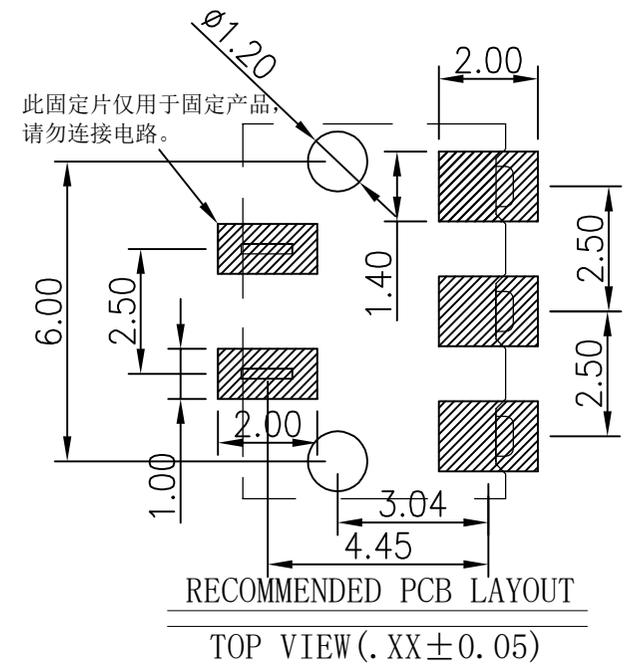

PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
							X. ±0.35	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector	
							X.X ±0.25		
							X.XX ±0.15		
							X.XXX ±0.05		
			绘制DRAWN	高鹏			视图方法 PROJECTION		图号MODEL: XB-BC-35-3PD有柱2.4-3.5H
			设计DES'D	庞东			比例SCALE: 1: 1		A4
			审核CHK'D	贺龙飞			单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页
			批准APPV'D	杨军					