

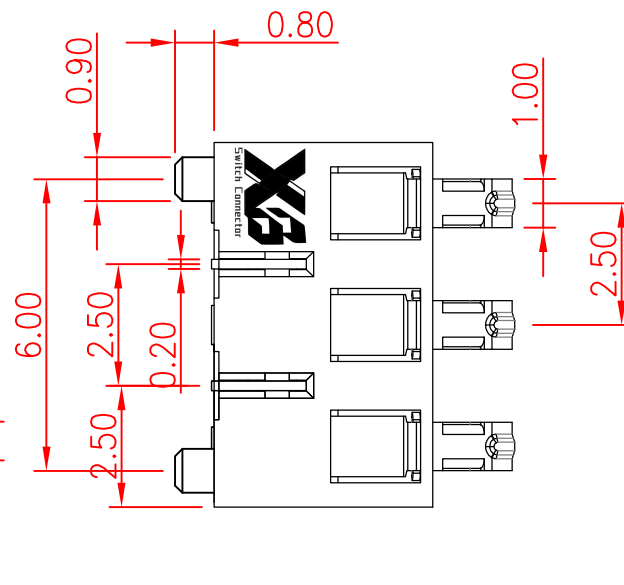
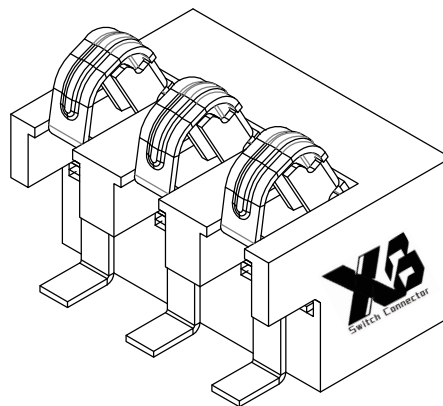


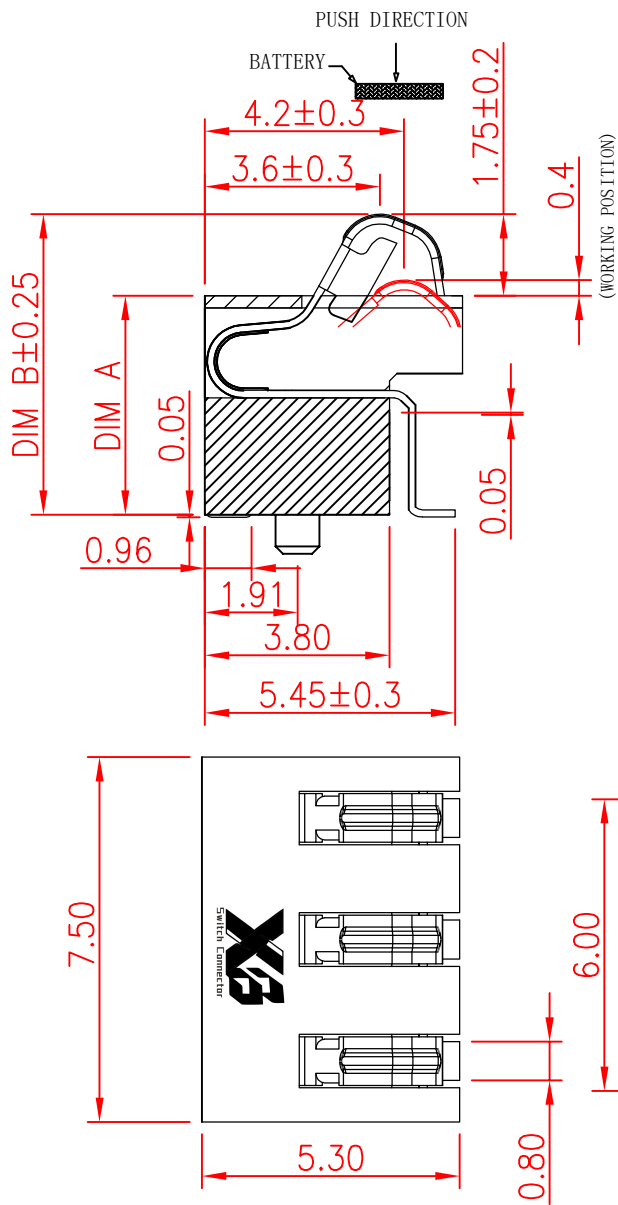

此固定片仅用于固定产品，
请勿连接电路。

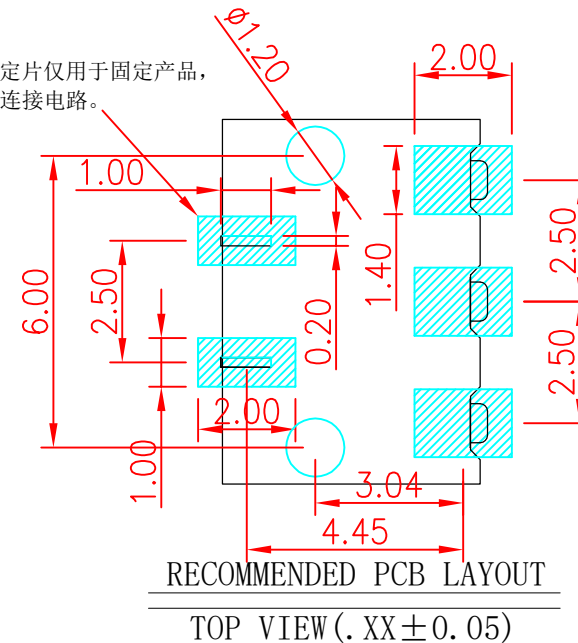

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP E130I黑色

接触点(材质): 磷铜C5210, 触点镀金3U"

PART NO.	DIM A	DIM B	版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
						X. ±0.35	
XB-BC-35-3PD400FW	4.0	5.90±0.2	绘制DRAWN	高鹏		X.X ±0.25	
XB-BC-35-3PD450FW	4.5	6.40±0.2	设计DES' D	庞东		X.XX ±0.15	
XB-BC-35-3PD550FW	5.5	7.40±0.2	审核CHK' D	贺龙飞		X.XXX ±0.05	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector
			批准APPV' D	杨军		视图方法 PROJECTION	图号MODEL: XB-BC-35-3PDFW A4
						比例SCALE:	单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页