
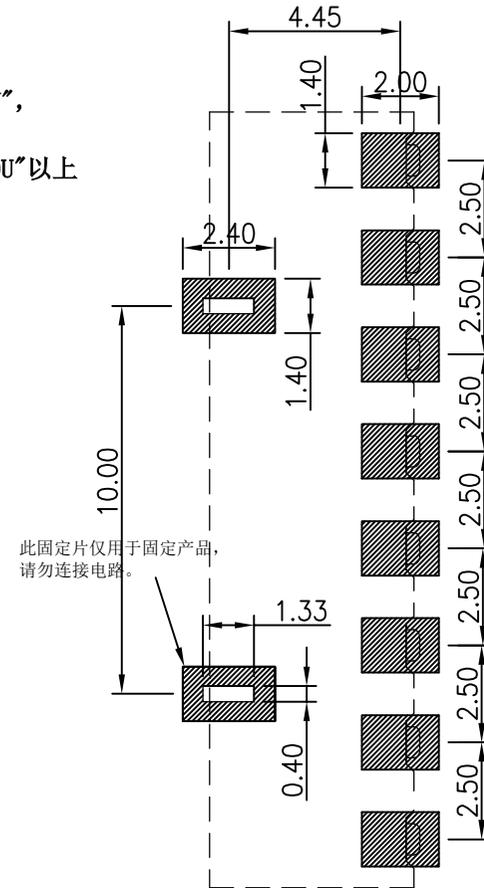
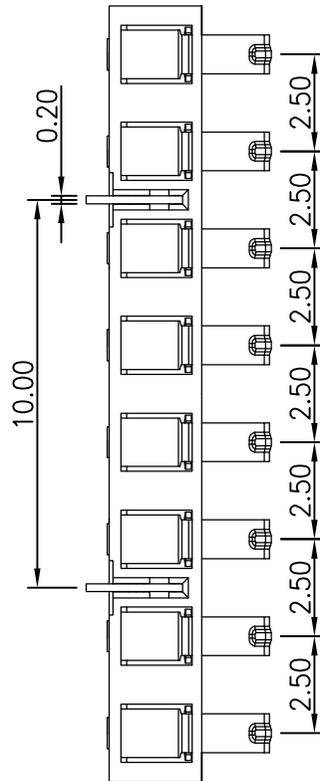


性能:

额定电流: 2.0A  
 额定电压: 12V  
 耐电压: 500V  
 接触电阻: 30mΩ 以内  
 绝缘电阻: 500MΩ  
 工作温度: -40℃~+85℃  
 使用寿命: 5000次以上  
 塑件(材质): LCP(黑色) UL94-V0  
 接触点(材质): 锡磷青铜, 触点镀金3U",  
 焊脚镀金1U"  
 固定片(材质): 黄铜C2680, 镀全雾锡70U"以上  
 环保要求: 符合ROHS限值。

PART NO.	DIM A	DIM B
XB-BC-35-8P240F-C06	2.4	4.15±0.2
XB-BC-35-8P300F-C06	3.0	4.75±0.2
XB-BC-35-8P350F-C06	3.5	5.25±0.2

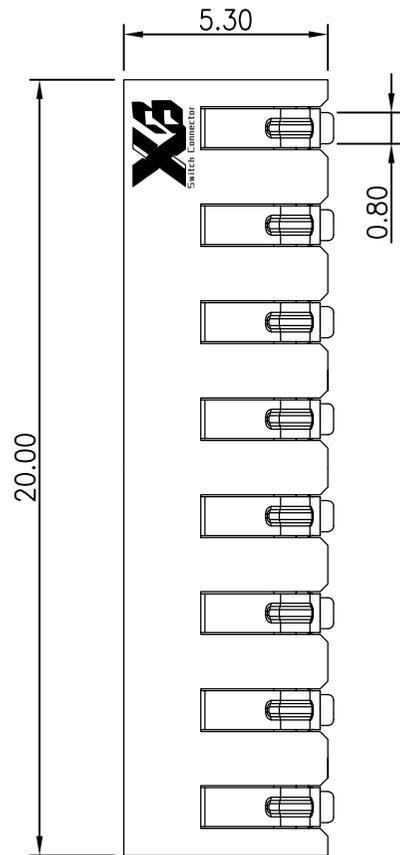

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOP VIEW (. XX ± 0.05)

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
			X. ±0.35	X.* ±3°	品名ARTICLE: <b>弹片电池座连接器</b> Bullet Batteryholderconnector
			X.X ±0.25	X.X' ±2.0°	
绘制DRAWN	高鹏		X.XX ±0.15	X.XX ±1'	图号MODEL: XB-BC-35-8PF-C06 A4
设计DES'D	庞东		X.XXX ±0.05	X.XXX ±0.5°	
审核CHK'D	贺龙飞		视图方法 PROJECTION		比例SCALE: 单位UNIT: mm 页码SHEET: 共1页 第1页
批准APPV'D	杨军				