
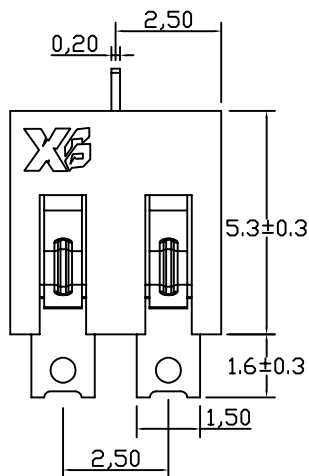
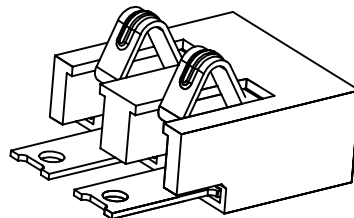



性能:

额定电流: 2.0A
额定电压: 12V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ Max
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40℃~+85℃
使用寿命: 5000次以上
塑件(材质): LCP 耐高温260度 UL94-V0
接触点(材质): 磷铜C5210, 触点镀金1U",
焊脚镀雾锡70U"以上, 镍底30-80U"
固定片(材质): 黄铜C2680,
镀全雾锡70U"以上, 镍底30-80U"
环保要求: 符合ROHS限值。

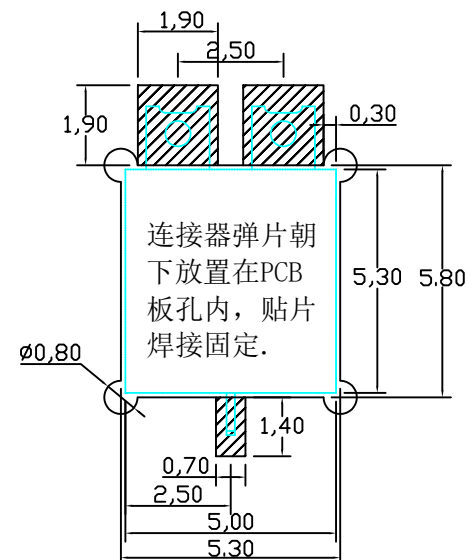

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(. XX±0.05)

版本REV. 更改标记REVISIONNOTE 日期DATE			未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.
			X.	±0.35	
			X.X	±0.25	
			X.XX	±0.15	
绘制DRAWN	高鹏		X.XXX	±0.05	品名ARTICLE:
设计DES'D	庞东				弹片电池座连接器
审核CHK'D	贺龙飞				图号MODEL:
批准APPV'D	杨军				XB-BC-37-2P240-CB1.95 A4
			视图方法 PROJECTION		
			比例SCALE:		单位UNIT: mm
					页码SHEET: 共1页 第1页