
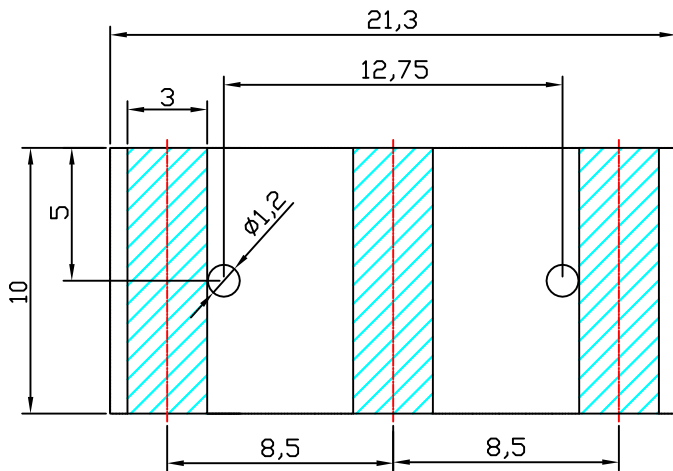
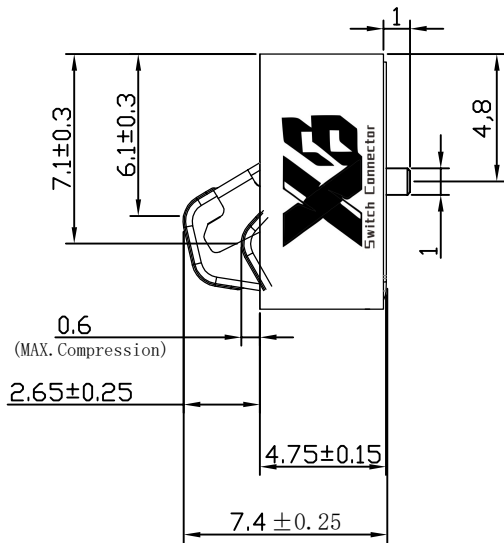
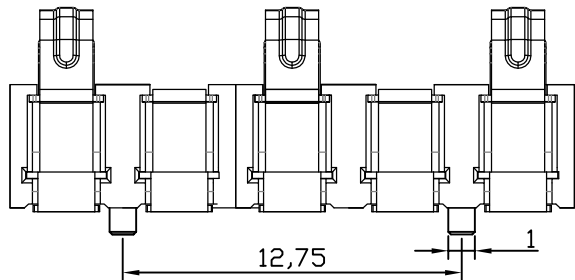
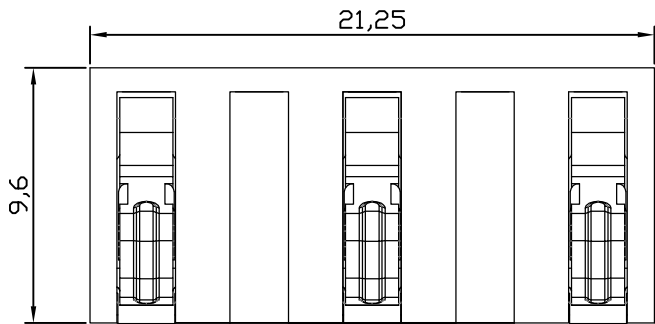


ROHS

性能:
额定电流: 5.0A
额定电压: 30V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ Max
绝缘电阻: 500MΩ Min
工作温度: -40℃~+85℃
塑件(材质): LCP
接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",
使用寿命: 10000次以上

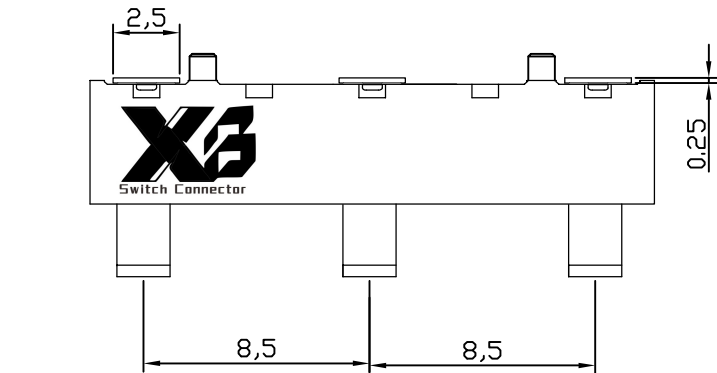

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

版本REV.	更新版标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector	
绘制DRAWN	高鹏		X.XX ±0.15		
设计DES'D	庞东		X.XXX ±0.05	图号MODEL: XB-BC-46-5PD475F-3P	
审核CHK'D	贺龙飞		视图方法 PROJECTION		
批准APPV'D	杨军		1比例SCALE:	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页