

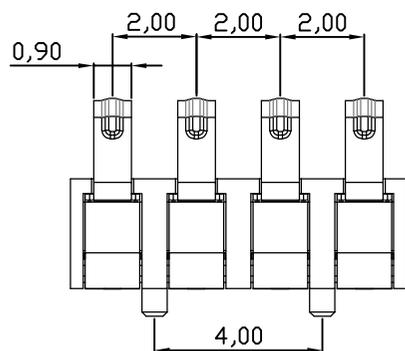
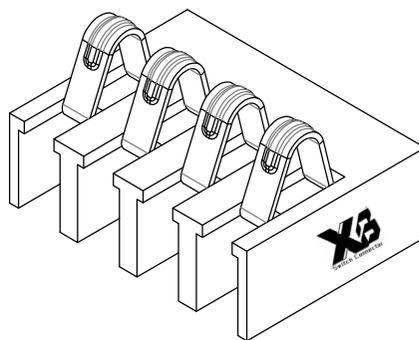


# ROHS

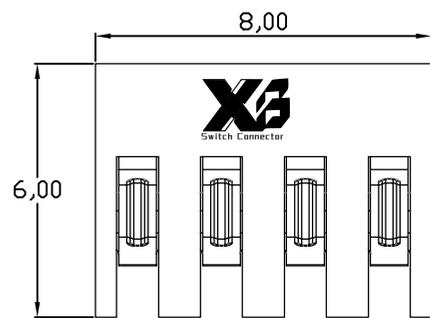

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX




绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃ ~ +85℃


塑件(材质): LCP黑色

接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U

使用寿命: 3000次以上

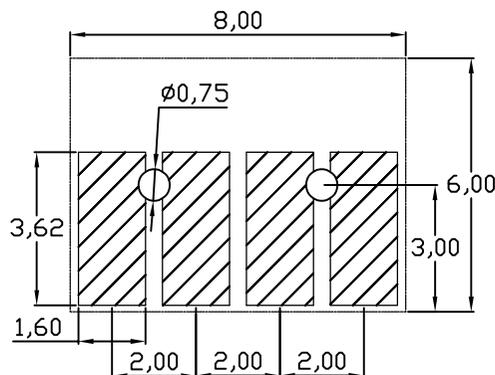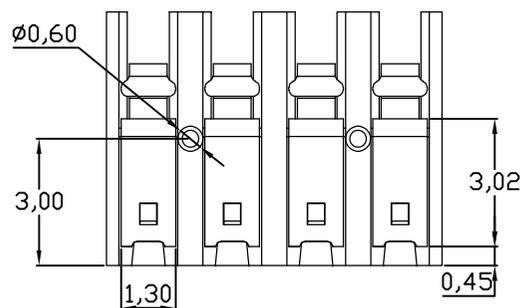

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOL:(±0.05)

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	 <b>东莞市溪榜电子有限公司</b> Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
				X. ±0.35	
				X.X ±0.25	
				X.XX ±0.15	
绘制DRAW	高鹏			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE: <b>弹片电池座连接器</b>
设计DES'D	庞东		视图方法 PROJECTION		<b>Bullet Batteryholderconnector</b>
审核CHK'D	贺龙飞				图号MODEL: <b>XB-BC-4P 2.0PH 2.6H有柱</b>
批准APPV'D	杨军		比例SCALE: 1:1		A4
				单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页