
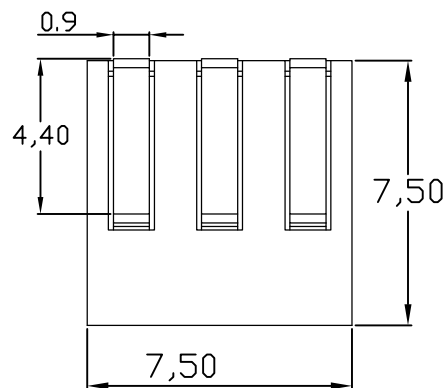
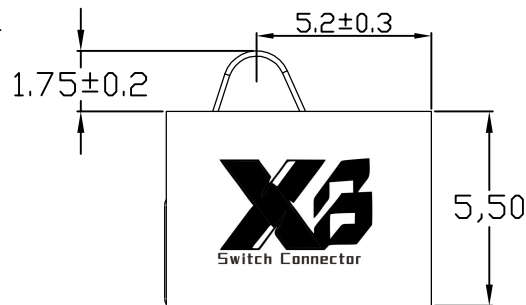
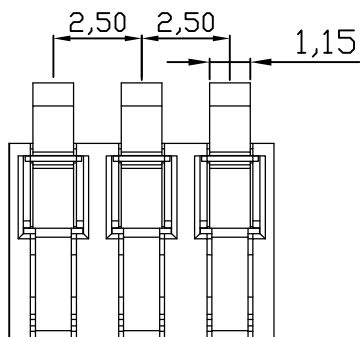
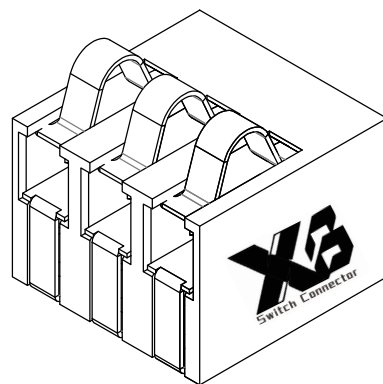


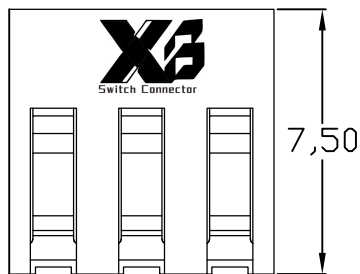

性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V


接触电阻: 30mΩ

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金

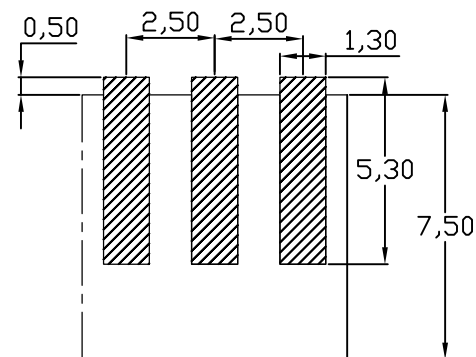

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX ± 0.05)

版本REV.	更新标记REVISION	NOTE	日期DATE	未注公差	TOOLERANCE	 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD	
				X. ±0.35	X.* ±4°		
				X.X ±0.25	X.X* ±3°	品名ARTICLE: 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector	
绘制DRAWN	高鹏			X.XX ±0.15	X.XX ±2°		
设计DES'D	庞东			X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°	图号MODEL: XB-BC-82-3P550	
审核CHK'D	贺龙飞			视图方法	PROJECTION		
批准APPV'D	杨军					A4	
				比例SCALE:	3: 1	单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页