

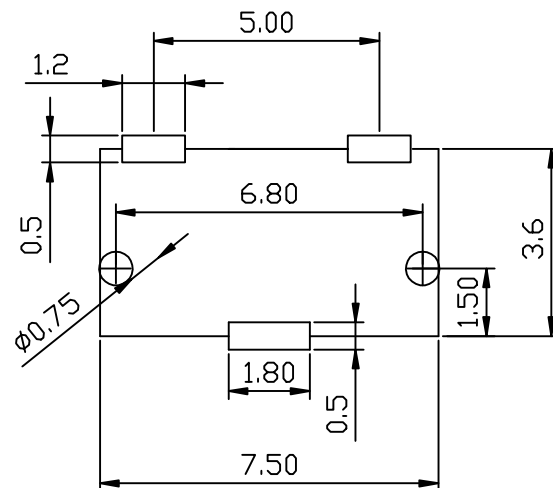
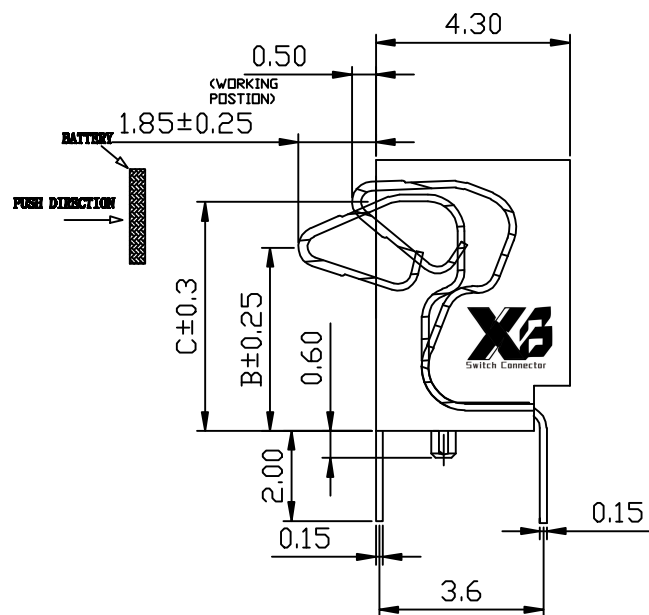


ROHS

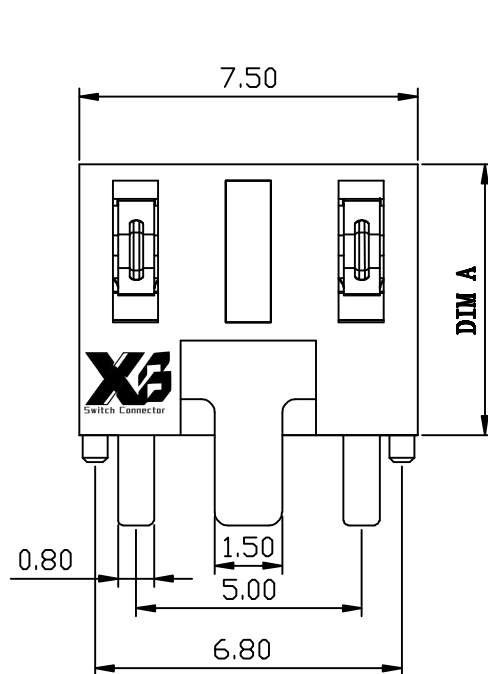


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(. XX±0.05)

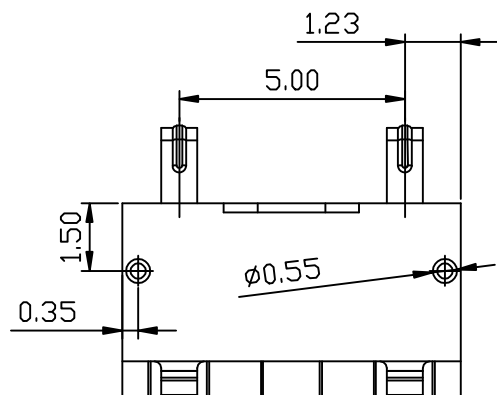

性能:

额定电流: 2.0A
额定电压: 12V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ
绝缘电阻: 500MΩ
工作温度: -40℃~+85℃
塑件(材质): LCP
接触点(材质): 磷铜, 镀金

PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
BC-75-2PD540C	5.4	3.8	4.6
BC-75-2PD600C	6.0	4.4	5.2
BC-75-2PD700C	7.0	5.4	6.2
BC-75-2PD800C	8.0	6.4	7.2

版本REV.	更新备注REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE		 东莞市溪榜电子有限公司 Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD
			X.	±0.35	
			LX	±0.35	
			X.XX	±0.15	
绘制DRAWN	彭育春		X.XXX	±0.05	品名ARTICLE 弹片电池座连接器 Bullet Batteryholderconnector
设计DES' D	付坚强		视图方法 PROJECTION		
审核CHK' D	叶泽奇				图号MODEL BC-75-2PD插件 带柱
批准APPV' D	张志敬		比例SCALE:	3: 1	
			单位UNIT:	mm	页码SHEET: 共1页 第1页