
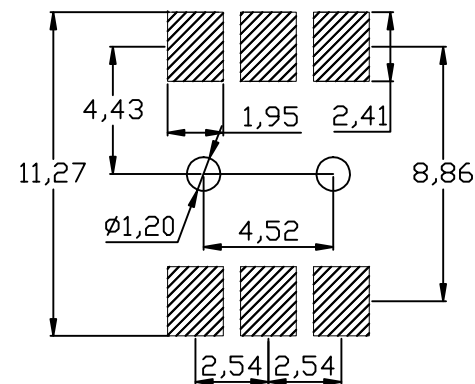
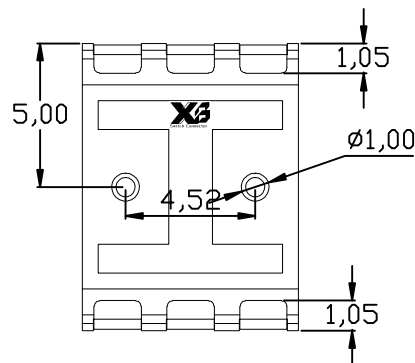


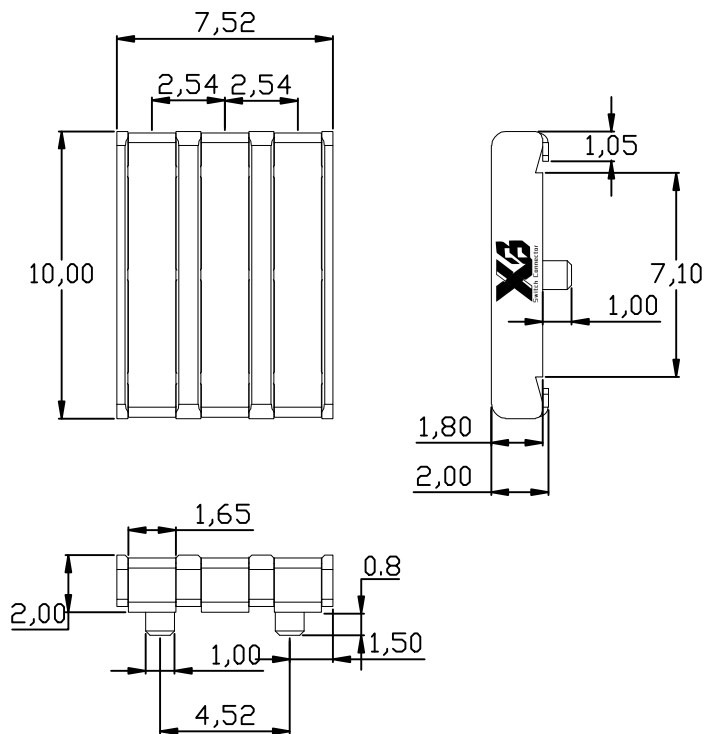

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOP VIEW(. XX±0.05)

### 性能:

额定电流: 3.0A

额定电压: 60V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ


绝缘电阻: 500MΩ


工作温度: -55℃~+125℃

使用寿命: 10000次以上

塑件(材质): PA9T

接触点(材质): 黄铜C2680, 镀金

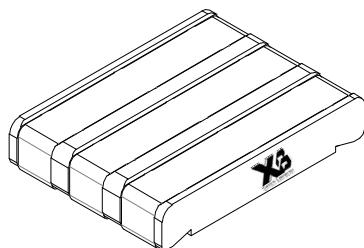

|          |  |                  |  |        |                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                |            |                  |
|----------|--|------------------|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 版本REV.   |  | 更新标记REVISIONNOTE |  | 日期DATE | 未注公差 TOLERANCE                                                                                   |           | <div>东莞市溪榜电子有限公司</div> <div>Switch Connector DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD</div> |            |                  |
|          |  |                  |  |        | X. ±0.35                                                                                         | L. ±4°    |                                                                                                                                                                                |            |                  |
|          |  |                  |  |        | L.I ±0.25                                                                                        | X.X' ±3°  |                                                                                                                                                                                |            |                  |
| 绘制DRAWN  |  | 彭育春              |  |        | X.XX ±0.15                                                                                       | X.XX ±2°  | <div>品名ARTICLE:</div> <div>弹片电池座连接器</div> <div>Bullet Batteryholderconnector</div> <div>图号MODEL:</div> <div>3P 2.54PH 2.0H有柱</div> <div>A4</div>                               |            |                  |
| 设计DES'D  |  | 付坚强              |  |        | X.XXX ±0.05                                                                                      | X.XXX ±1° |                                                                                                                                                                                |            |                  |
| 审核CHK'D  |  | 叶泽奇              |  |        | 视图方法 PROJECTION                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                |            |                  |
| 批准APPV'D |  | 张志敬              |  |        | <div></div> |           |                                                                                                                                                                                |            |                  |
|          |  |                  |  |        | 比例SCALE:                                                                                         |           | 3: 1                                                                                                                                                                           | 单位UNIT: mm | 页码SHEET: 共1页 第1页 |