


XB-TM-V-111BR常开

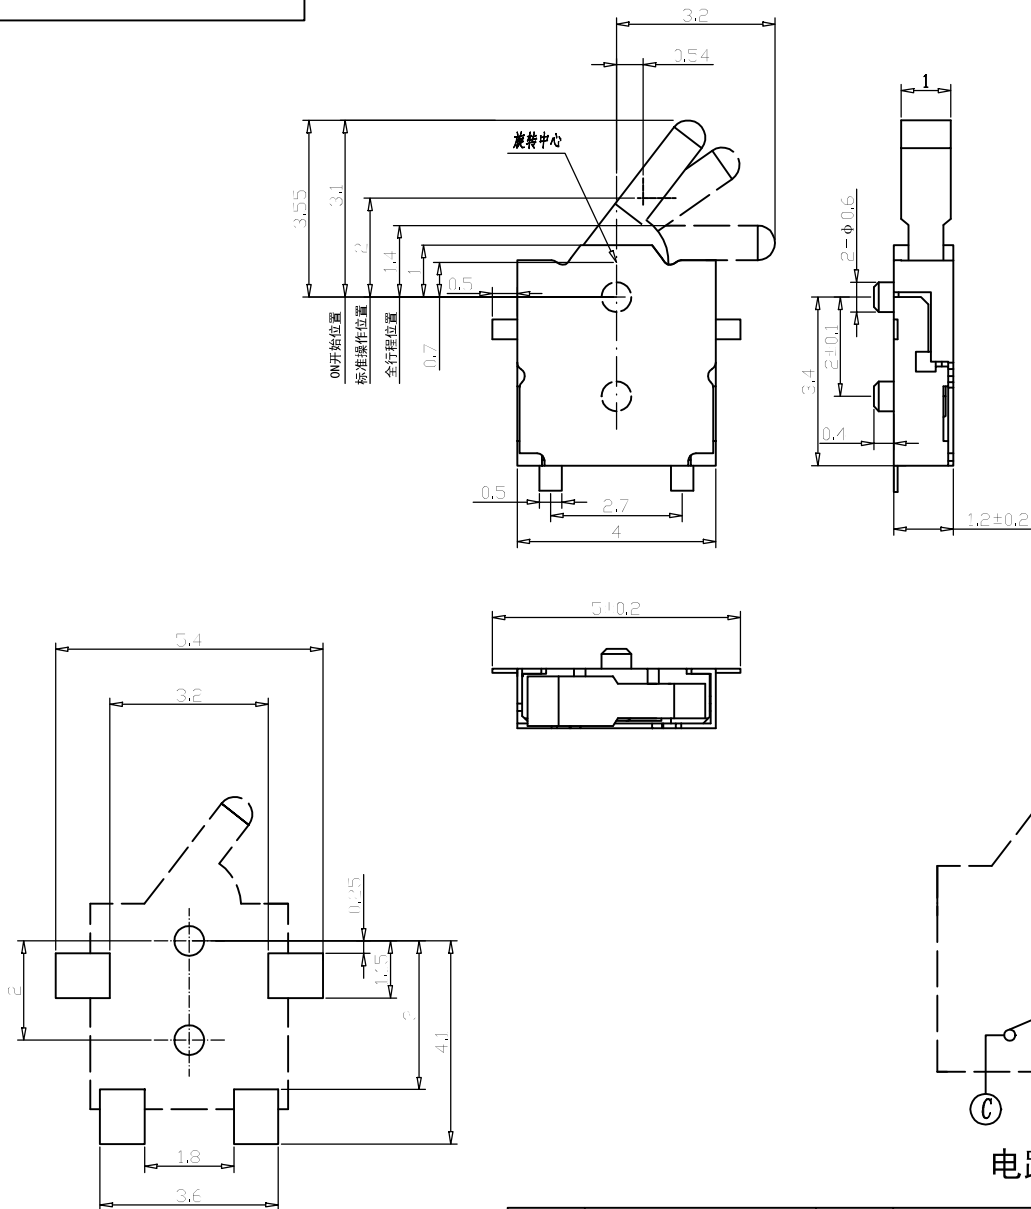

P. C. B

5	接线片	1	磷铜 $\delta=0.08$	镀银
4	基座	1	PPA	黑色
3	接触片	1	复银铜 $\delta=0.08$	镀银
2	盖子	1	不锈钢	
1	按钮	1	PPA	黑色
序号	名称	数量	材料	备注

未注尺寸公差均按GB1804-m级精度要求（具体见下表）

公差等级	尺寸分段			
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120
m(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3

外形图

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

微动开关

阶段标记 重量比例

共 页 第 页

XB-TM-V-111BR常开

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

签 字

标记处数分 区更改文件号 签名年月日

设计 郑永林 19.10.12 工艺

标准化 柯志武 19.10.12

日 期

审核 柯志武 19.10.12 批准 郑建乐 19.10.12