



磁吸母座

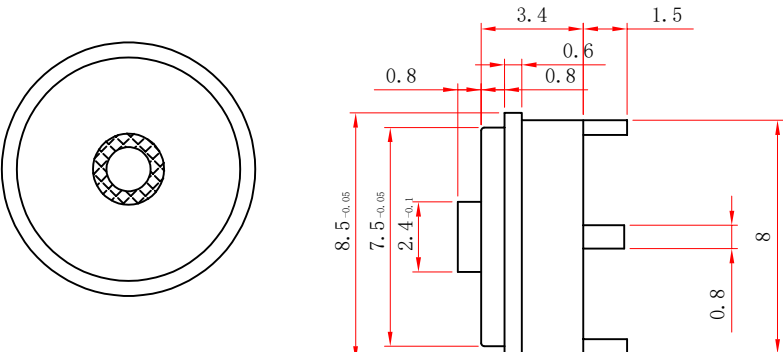

P.C.B LAYOUT

磁吸公座

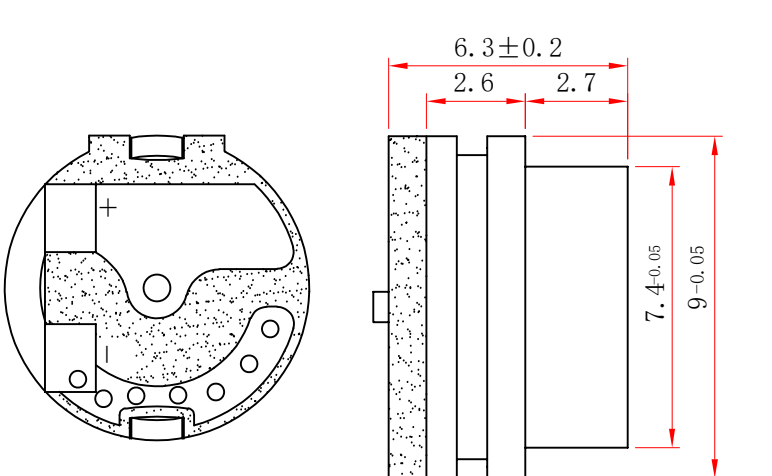

说明:

1、材料:

外壳: 黄铜表面镀镍。

塑胶: 尼龙。

弹针: 黄铜表面镀金。

磁铁: 钕铁硼

2、机械性能:

使用寿命: >50000次。

3、电气性能:

参考电压: 12V持续工作电流

3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压

测试: AC 1000V 0.5mA

3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

5、磁吸公母对接吸附力400G以上

6、焊接温度: 300±5℃ 5±0.5s

序号	名称	规格	材质	表面处理
1	磁铁	13*4.0N52	钕铁硼	NI48H
2	塑胶	94V0	尼龙PA66	黑
3	铜针	1.5*7.7	黄铜	AU5U"
4	铜壳	14*3.5	黄铜	NI48H

序号	名称	规格	材质	表面处理
1	磁铁	13*4N52	钕铁硼	NI48H
2	塑胶	94V0	尼龙PA66	黑
3	铜针	1.8*10.1	黄铜	AU5U"
4	铜壳	14*3.5	黄铜	NI48H

单位

MM

比例

1: 1

绘图

核对

核准

日期

高鹏

路建宏

贺龙飞

2023年8月30日

产品名称

图 号

磁吸公母座

XB-CT-8575M

XB-CT-9074G

XB-CT-XXXX

东莞市溪榜电子有限公司

DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.