
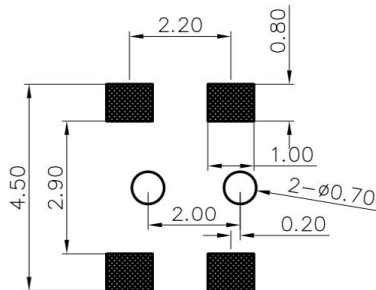






CAD FILE:

有定位 常闭 弯脚

ROHS

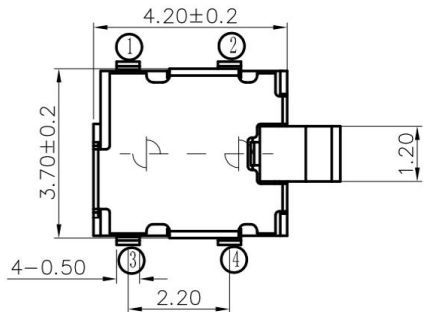

安装尺寸

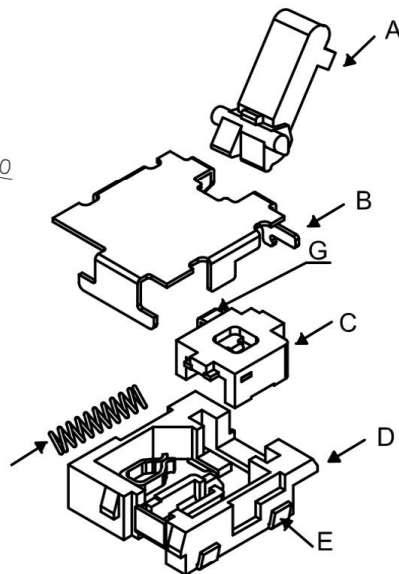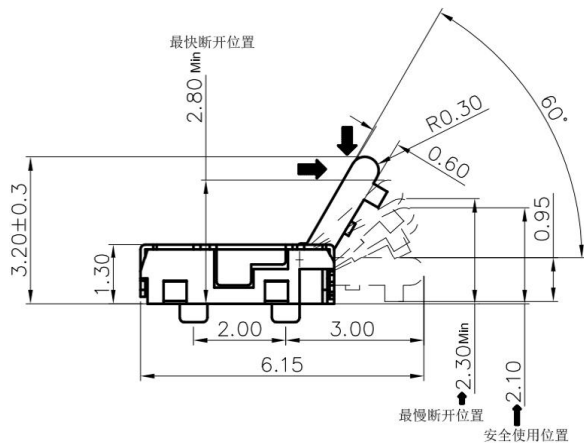


电气原理图

项 目	标 准
电气性能	额定电流: 1mA
	额定电压: 5V DC
	接触电阻: 3Ω max.
	绝缘电阻: 100MΩ min.100V DC
	耐压强度: 100V AC (50/60Hz foy 1 minute)
机械性能	操作力度: 40gf±20gf
	工作寿命: 50000cycles
	总行程: 1.93mm±0.5mm
环境性能	温度范围: -20°C ~ +85°C.

G	滑块 卡件	1	磷铜	镀银	银白色
F	弹 簧	1	进口不锈钢线	镀银	银白色
E	底座 卡件	1	磷铜	镀银	银白色镶银
D	底 座	1	进口增强尼龙	/	黑 色
C	滑 块	1	进口增强尼龙	/	黑 色
B	盖 子	1	不锈钢	/	原 色
A	按 钮	1	进口增强尼龙	/	黑 色
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour







8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detection Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TM-1201U-B
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TM-1201U-B			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.				





CAD FILE:

弯脚有定位常开

ROHS

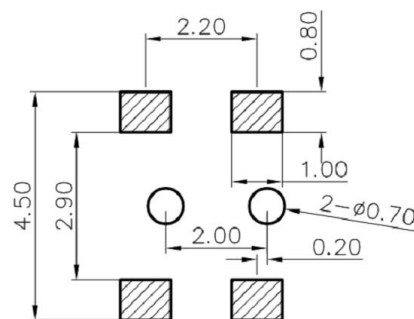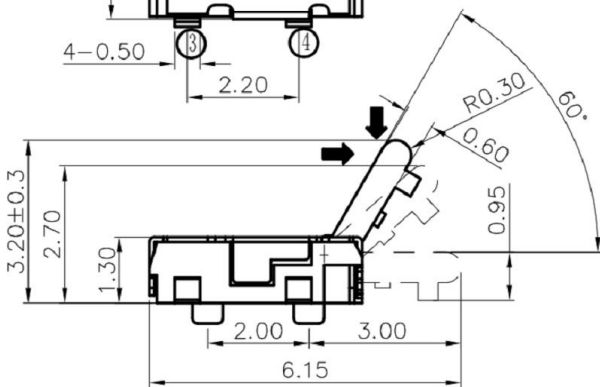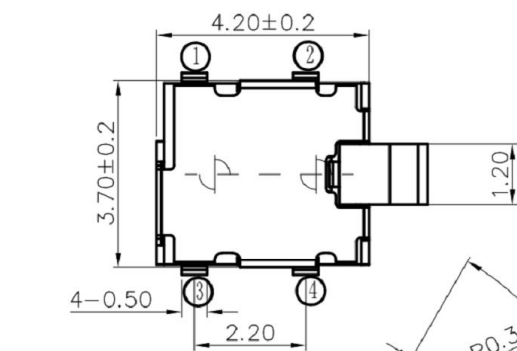

安装尺寸

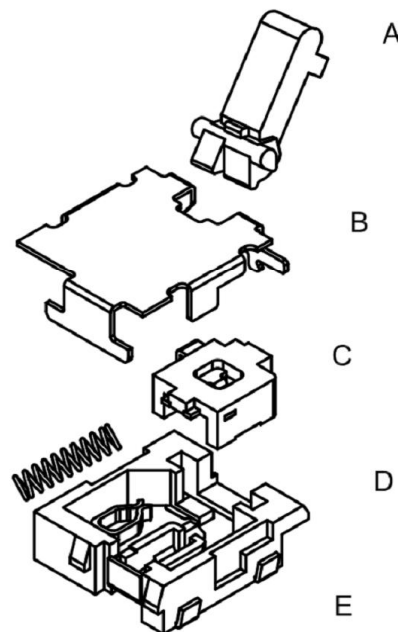

电气原理图

项 目		标 准
电气性能	额定电流:	1mA
	额定电压:	5V DC
	接触电阻:	3Ω max.
	绝缘电阻:	100MΩ min.100V DC
	耐压强度:	100V AC (50/60Hz foy 1 minute)
机械性能	操作力度:	40gf±20gf
	工作寿命:	50000cycles
	总行程:	1.93mm±0.5mm
环境性能	温度范围:	-20°C ~ +85°C.

8					TOLERANCE				
7					UNLESS SPECIFIED				
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-9-25	初 版	ZENQ. CHEN
5					OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION	APPD.
4	CONTACT	SUS	1	Ag CLAD	TITLE : Detection Switch			UNIT : mm	DRWG NO.: XB-TM-1201U-K
3	CASE	PPA/BRASS SRTIP	1	BLACK/Ag PLATED	MODEL: XB-TM-1201U-K			SCALE: 5:1	DWN. JUN. YANG 2012-9-25
2	COVER	STEEL STRIP	1	Ni PLATED	 东莞市溪榜电子有限公司			CHK'D	DONG. PANG 2012-9-25
1	KNOB	PPA	1	BLACK				APPD.	ZENQ. CHEN 2012-9-25
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY	FINISH	DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.				